

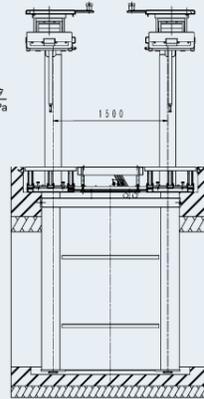
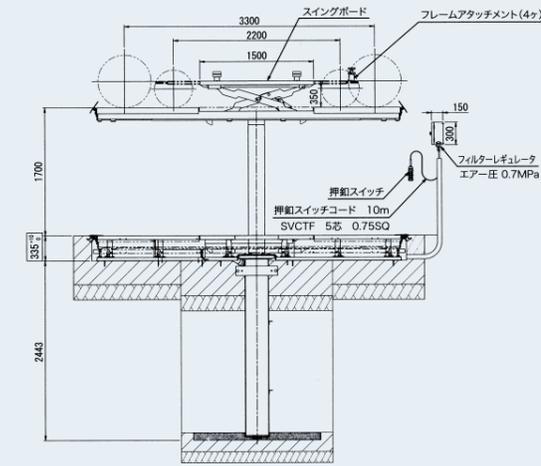


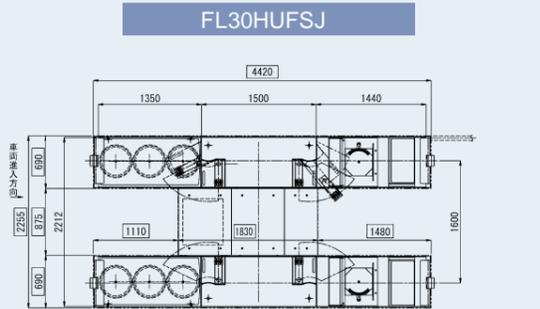

FL SERIES

フォーマルリフトシリーズ

効率と優しさを備えたスタイリッシュデザイン

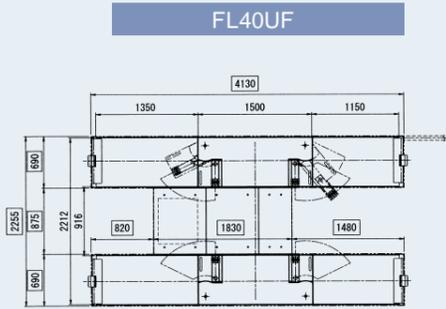

型 式		FL40UF	FL30HUFSJ
能 力	下段リフト	4,000kgs	3,000kgs
	上段リフト	3,000kgs	3,000kgs
揚 程	下段リフト	1,700mm	1,700mm
	上段リフト	350mm	350mm
上昇時間 (最大負荷時)	下段リフト	約67秒(60Hz) 約80秒(50Hz)	約67秒(60Hz) 約80秒(50Hz)
	上段リフト	約5秒(60Hz) 約6秒(50Hz)	約5秒(60Hz) 約6秒(50Hz)
下降時間 (最大負荷時)	下段リフト	約40秒	約40秒
	上段リフト	約3秒	約3秒
電 源		3相 200V	3相 200V
モ ー タ		2.2kw 4P・5分定格	2.2kw 4P・5分定格
駆 動 方 法		電動油圧式	電動油圧式
操 作 方 法		押釦スイッチ(操作電圧24V)	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総 油 量		21L(ISOVG32 油圧作動油)	21L(ISOVG32 油圧作動油)
工 ア 圧		0.7~1.0MPa	0.7~1.0MPa
自 重		4,095kgs	4,850kgs
車両重量(含衝撃荷重)		4,800kgs	3,600kgs
総 重 量		8,895kgs	8,450kgs

構造変更によりモーター容量を50%低減。CO₂排出量削減を可能にしました。

カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL: 03 3833-6110 FAX: 03 3688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

- 札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 (011) 875-7100(代)
- 仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 (022) 257-3251(代)
- 東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 (03) 3833-6116(代)
- 関東支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 (03) 3833-6117(代)
- 名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 (052) 251-5831(代)
- 大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 (06) 6251-8581(代)
- 広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 (082) 982-0391(代)
- 福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 (092) 581-8480(代)
- 本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 (03) 3833-6114(代)
- 社務部/経理課 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 (03) 3833-6115(代)

製造元



CAT.1014AT202(86)



FL SERIES

フォーマルリフトシリーズ


ドライブオンリフトの進化形

カーオーナー様に究極のサービスを提供いたします!

- 左右ドライブオンのつなぎがなく作業性大幅アップ!
- 床面にやさしい、新設計のタイヤストッパー採用!
- 新設計スイングボードにより作業性をさらにアップさせます!
- ラックレスで外観すっきり、最下降時も全面フラットに!



Swing Board

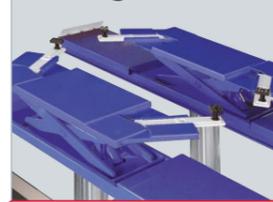

Rackless



Flat & Flat



快適な
作業空間を
実現。

施工例 CONSTRUCTION EXAMPLE




仕様 SPEC

型式	能力(kgs)		ドライブオン長さ(mm)		備考	機能・性能	ホイールベース(mm)	オプション				
	下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト								
FL40UF	4,000	3,000	4,000	1,500 (アーム付)	フラット&フラット 仕様	埋込式 フラットキット ユニット内蔵	4トン : 3,300	フラットキット 収納BOX				
FL40ULF			4,500				L type : 3,800					
FL40UCF			4,980				C type : 4,000					
FL40UFJ			3,000				3,000	4,000	アライメント フラット&フラット 仕様	埋込式 ユニット内蔵 フラットキット ターニング ALIGNMENT NRJ20	4トン : 3,300	フラットキット 収納BOX NRJ20
FL40ULFJ								4,500			L type : 3,800	
FL40UCFJ								4,980			C type : 4,000	
FL30HUFJSJ	3,000	3,000	4,290	アライメント フラット&フラット 仕様	埋込式 ユニット内蔵 フラットキット ターニング ALIGNMENT NRJ20	3トン : 3,100	フラットキット 収納BOX フラット フュー アタッチメント					
FL30HUFMJ			4,780			3トン : 3,100						
FL30HUF EJ			4,780			3トン : 3,100						

FL30HUMFがマルチビジョン仕様、FL30HUEFが電子ターニング仕様

機能・性能 FUNCTION/ABILITY

フラットキットにより作業性の大幅向上
フォーマルリフトシリーズに採用したフラットキットが作業性と安全性の大幅向上をお約束します。

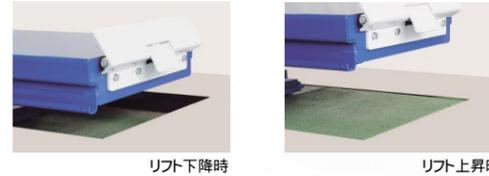

リフト下降時


リフト上昇時

柱を無くした作業空間、更にドライブオンの前後につなぎもありません
柱などの障害が無いので車の進入、退出が非常にラクです。ドライブオン前後のつなぎがないため作業スペースも広々使えます。



上段リフトはスイングボード受台

FL40・FL30シリーズは上段リフトに新設計スイングボードを採用。ワンボックス車・RV車等もリフトアップが可能になります。(小型トラックについては、オプションのジャッキングビームを使用して下さい。)

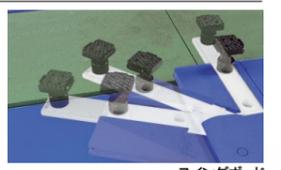

スイングボード

サイドシールブロックを標準装備(70mm)

車を上段リフトでリフトアップするときにサイドシールを傷から守ります。オプションでハイサイドシールブロック(115mm)タイプもございます。



ホイールアライメント用リフトFL30

FL30はターニングガラスステージとスリッププレートを標準装備。4本のサポートレグにより正確なアライメント測定を実現します。



アタッチメントは用途別にご用意

乗用車用アタッチメント
トラック用アタッチメント
プレートオンアタッチメント
(Min 97mm Max127mm)



床面にやさしい新設計、タイヤストッパーの採用

新設計のタイヤストッパーは床面にやさしく、また足挟みも防止します。



信頼の安全装置

下段リフト・上段リフトともに自動ロック、自動解除の機械式降下止め装置を装備。安心して作業ができます。

FL40は能力4トン、ホイールベース3,300mmまで対応できます

FL40は軽自動車からマイクロバスまで、幅広い車種に対応できます。(Lタイプはホイールベース3,800mmまで、Cタイプはホイールベース4,000mmまで対応できます。)



オプション OPTION

NRJ20 多目的に使えるジャッキングビーム
FL30は標準装備です

ジャッキングビームは普通車はもとよりマイクロバス、4WD車等のフリーホイール作業に最適です。3段式のスライド受台で使用時は、できるだけ広く受けられるようにしてあります。



ジャッキングビーム

フロントフィルタープレート
標準ターニング用2枚1組 電子ターニング用2枚1組
型式: 00289920 型式: 00294000

アライメントタイプで一般整備に使用される際に使用します。使用する際には標準のターニングガラスステージを取り外します。(アライメント仕様のみ)

アタッチメント収納ボックス
型式: 00287840

アタッチメントを収納することができます。(ビット工事時に同時に埋め込む必要があります)

