

# タイヤチェンジャ

NS80

## Tire changer



超偏平タイヤ  
ランフラットタイヤ  
対応モデル

NS80-IFBPMP  
(リフト装置及び自動式エア充填装置はオプションです)

Automatic Tire Changer

**YASAKA**

# 扁平タイヤ・ランフラットタイヤ

## NS80シリーズ

### 進化を続けるタイヤ・ホイールに高いレベルで対応したタイヤチェンジャ


堅牢なつくりと優れた操作感により、ワイドで重量のあるタイヤ交換作業でも安定した作業性を発揮します。

ビードアップ機能を持つインフレーターを搭載。本体側面の足踏みペダルで、よりスムーズに作業を行うことができます。



NS80-IFBPMP  
(ACD-203はオプションです)

#### インフレーター装置

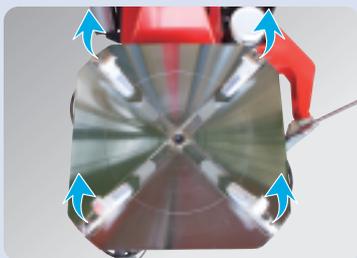

ビードの上がりにくい SUV・LT タイヤを、迅速にビードアップします

#### ゲージボタル

標準付属品



## 扁平タイヤの交換を強力サポート

#### マウントプレス装置



リムプレスによるチャック補助



ビードリフティング操作



ビードプレス装置、マウントプレス装置の併用によりロープロファイルタイヤの組込を強力にサポートします

#### ビードプレス装置



ビードプレスローラーによる組込作業




ビードアップローラーでの持ち上げ


# の交換作業を強力にサポート!!

## ▶ 強力・確実なビードブレーカ

大きくなったホイールサポートはタイヤを安定して支え、ビード落とし作業を確実にします。さらにNS80のビードブレーカは2段階の開度調整式でタイヤ・ホイールのサイズ・形状に合わせてやすくなっています。

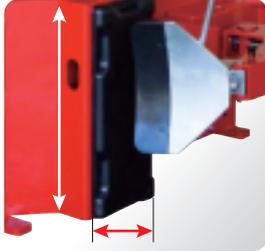

ワイドになったホイールサポート

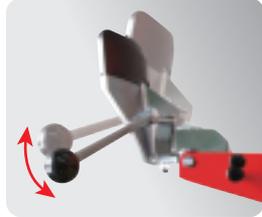

開度調整付ビードブレーカ

## ▶ タイヤ・ホイールの保護

タイヤ・ホイールとの接触部分には樹脂製のカバーなどを採用しました。タイヤ・ホイールを傷めてしまうリスクを抑え、安全・安心の作業を実現します。



樹脂カバー付ホイールクランプ



樹脂カバー付ビードブレーカ



樹脂カバー付タイヤレバー



※1 ヘッドプロテクター-E  
※2 ショルダープロテクター-E

## ▶ オプション

※テーブル回転2スピード仕様もあります。



リフト装置



自動式エア充填装置



足踏式エア充填装置



収納ボックス



MC用アタッチメント  
(+3インチ: 4ヶ/set)  
リム径 外側クランプ: 13~25インチ




カート用アタッチメント  
(-4インチ: 4ヶ/set)  
リム径 外側クランプ: 8~18インチ

## NS80

### チルトバック式マウンティングアーム

チルトバック式マウンティングアームの使いやすさを追求したNS80 シリーズ。

#### チルトバック式 マウントヘッド

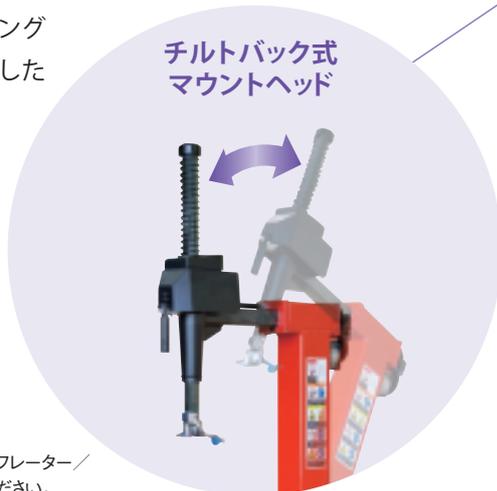

※ビードプレス/マウントプレス/インフレーター/防爆仕様等の型式は裏面をご覧ください。

# Spec & Options

## 仕様


NS80			
リム径 外側クランプ	インチ	10~22	
リム径 内側クランプ	インチ	13~25	
適用リム幅	インチ	3.5~13	
最大タイヤ幅	mm(インチ)	330(13)	
最大タイヤ外径	mm	1,100	
ターンテーブル回転方式		1 速式(標準/防爆)	
1 回転時間	sec.	12(標準/防爆)	
ペダル機能	マウンティングアーム	上 → 前方位置 / 下 → 後方位置	
	ホイールクランプ開閉	下 → 閉 / 上 → 開	
	ターンテーブル回転	下 → 正回転 / 上 → 逆回転	
	ビードブレイカー作動	下 → 作動 / 中間 → 停止	
マウンティングアーム動作		前後傾倒・ペダル操作式/エア駆動	
アームロック操作	水平アーム	アームロック・ボタン操作式/エア駆動	
	垂直バー		
電源		AC200V / 三相 / 50-60Hz	
出力	kW	0.75	
使用空気圧	kPa	850~1,000	

## 標準付属品

品名	型式
タイヤレバー	NS80-TL
タイヤレバープロテクター	NS80-TLP
クランププロテクター(内・外各4ヶ)	NS80-CP
ヘッドプロテクターE	NS80-HPE
ショルダープロテクターE	NS80-SPE
ビードブレイカー用プロテクター	NS80-BBP
タイヤクリーム(スポンジ入り)	NS80-TC
アナログエアゲージ ハンドタイプ※	NS80-AGH

※オプションの自動式又は足踏式エア充填装置を選択した場合は、アナログエアゲージハンドタイプは付属しません。

## 仕様図

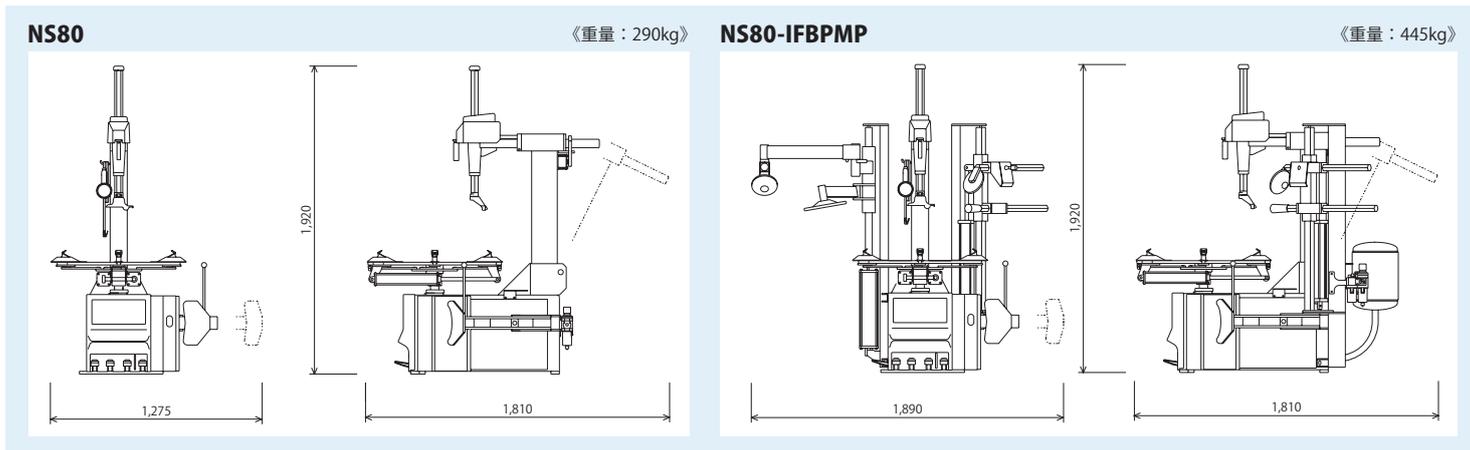

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9  
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074  
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100(代)  
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251(代)  
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116(代)  
関東支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6117(代)  
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831(代)  
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581(代)  
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391(代)  
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480(代)  
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 ☎(03)3833-6114(代)  
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 ☎(03)3833-6115(代)

## 注文型式

品名	品名
NS80	タイヤチェンジャ本体
NS80-BP	本体+ビードプレス(右側)
NS80-BPMP	本体+ビードプレス+マウントプレス(右・左側)
NS80-IF	本体+インフレーター
NS80-IFBP	本体+インフレーター+ビードプレス(右側)
NS80-IFBPMP	本体+インフレーター+ビードプレス+マウントプレス(右・左側)
防爆仕様	
NS80-G	本体+防爆仕様
NS80-BPG	本体+ビードプレス(右側)+防爆仕様
NS80-BPMPG	本体+ビードプレス+マウントプレス(右・左側)+防爆仕様
NS80-IFG	本体+インフレーター+防爆仕様
NS80-IFBPG	本体+インフレーター+ビードプレス(右側)+防爆仕様
NS80-IFBPMPG	本体+インフレーター+ビードプレス+マウントプレス(右・左側)+防爆仕様

足踏式エア充填装置仕様を希望する場合、商品型式の末尾に「FA」を追加して下さい。

注：防爆仕様はモータが防爆構造モータ(電源AC200V/三相/50-60Hz、出力0.75kWの1速式)となり、モータスイッチ位置は床上600mm以上になります。

注：インフレーター、防爆仕様は、納入後に取付け不可であるため、本体と同時に注文してください。

## オプション

品名	型式
リフト装置	NS80-L
自動式エア充填装置	ACD-203
足踏式エア充填装置(後付け)	NS80-ACD-F
ビードプレス装置(後付け)	NS80-OP-BP
マウントプレス装置(後付け)	NS80-OP-MP
MCアタッチメント(+3インチ:4ヶ/set)	NS80-MCAT
リム径 外側クランプ:15~25インチ	
カート用アタッチメント(-4インチ:4ヶ/set)	NS80-CRTAT
リム径 外側クランプ:8~18インチ	
収納ボックス	NS80-BOX
テーブル回転2スピード仕様(防爆仕様不可) AC200V/三相/50-60Hz/1.5kW 低速は12sec./回転、高速は6sec./回転	NS80-2SPM

注：テーブル回転2スピード仕様は、納入後に取付け不可であるため、本体と同時に注文してください。



安全に関する  
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。