


# ハンターシザースリフト RX45

下段リフト(ドライブオン)能力は4,536kg

アライメント測定可能ホイールベース:2,235~4,013mm

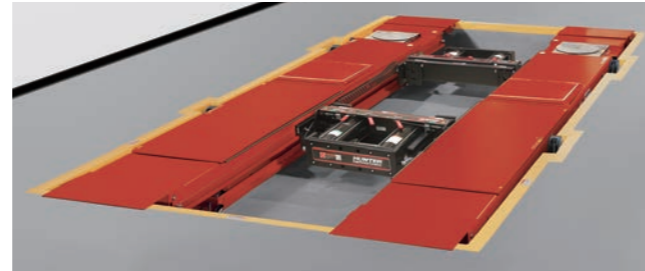

| 型式 | RX45(床上市)            | RX45F(ピット式)               |
|----|----------------------|---------------------------|
| 寸法 | W2,248×L6,128×H222mm | W2,248×L5,471(ピット)×H222mm |
| 揚程 | 1,829mm              | 1,581mm                   |
| 能力 | 4,536kg              | 4,536kg                   |
| 電源 | 三相 50Hz AC200V       |                           |


※60Hzの仕様はご相談ください。

- 整備用ホイールベース最大:4,343mm
- 4輪アライメント用ホイールベース最大:4,013mm・最小:2,235mm

## 標準付属品


- リアスリッププレート
- ワークステップ(2ヶ)
- 埋め込み式には付属しません
- ルーバーランプ
- 前輪止め
- タイヤ廻り止め
- 内蔵ジャッキレール
- 内蔵エアラインキット

## オプション

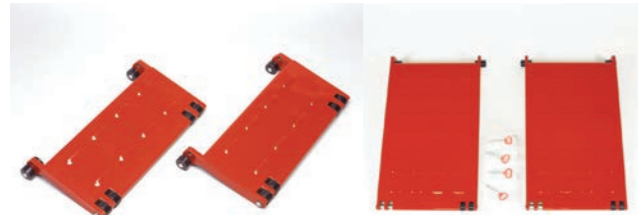

延長(エクステンション)ランプ

|           |            |
|-----------|------------|
| 20-3112-1 | 305mmキット   |
| 20-3113-1 | 432mmキット   |
| 20-2169-1 | 1,016mmキット |
| 20-2189-1 | 1,270mmキット |

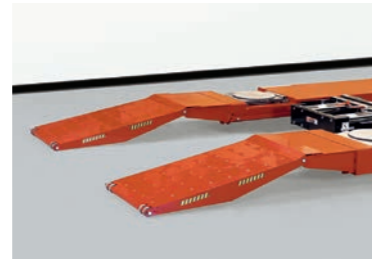

ドライブスルーキット

|           |            |
|-----------|------------|
| 20-2498-1 | 1,320mmキット |
| 20-2501-1 | 1,600mmキット |



アラインライトシステム

|           |
|-----------|
| 20-2766-1 |
|-----------|

**安全に関するご注意** ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9  
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074  
http://www.iyasaka.co.jp

- 札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100(代)
- 仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251(代)
- 東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116(代)
- 関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3256(代)
- 名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-26 ☎(052)251-5831(代)
- 大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581(代)
- 広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391(代)
- 福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480(代)
- 本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-11 ☎(03)3833-6114(代)
- 海外営業課 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-11 ☎(03)3833-6115(代)

# HUNTER Engineering Company

# ハンターシザースリフト RX45




最大の生産性  
最小のスペース

Scissor Lift

**IYASAKA**

# ハンターシザースリフト RX45

## ● 低床ドライブオン (高さ222mm)

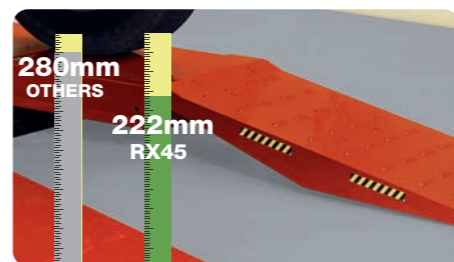

## オプション

### ● スウィングエアジャッキ




・1ヶ 2772kgの能力があります。

### ● ワークステップ




・12の位置でワークステップが取り付けられます。  
・軽量設計にします。  
但し、埋め込み式には付属していません。

### ● ルーバーランプ

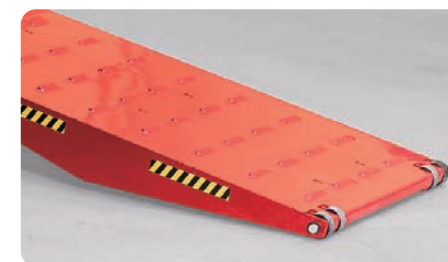

・タイヤが濡れている状態でも空回りを防ぎます。  
・縞鋼板、粘着タイプより効果的です。

## ● 幅広ランウェイ

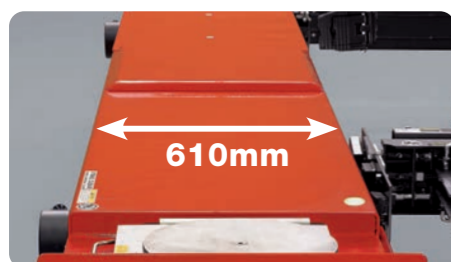

・610mmで車幅の広い車両も対応可能なランウェイ



オプションで照明もつきます。

## ● 操作盤 (操作ユニット)



・操作盤から全ての操作が可能です。  
・オプションでパワースライドインフレーションステーション、FIAコントロールが可能です。

## ● エア配管



・ランウェイ前後からエアがとれます。

## ● センサーフィードバックシステム



・センサーによってドライブオンの左右差を監視します。  
・障害があると安全に止まります。

## ● ヒューズバルブ



・油圧ホールが破断した時に瞬時に油圧回路を遮断します。

## ● 機械式降下止め装置



・精度の高い16の位置での歯型ロック

## ● ピン・ベアリング




・長寿命にするためピンはクロームメッキ、ベアリングはテフロン加工されます。

## オプション

### インフレーションステーション



・パワースライドスリッププレートを含みます。  
・4本のタイヤを同時に充填することも可能です。  
・始動時及び最終の圧力の記録もできます。  
・ホースの収納もできます。

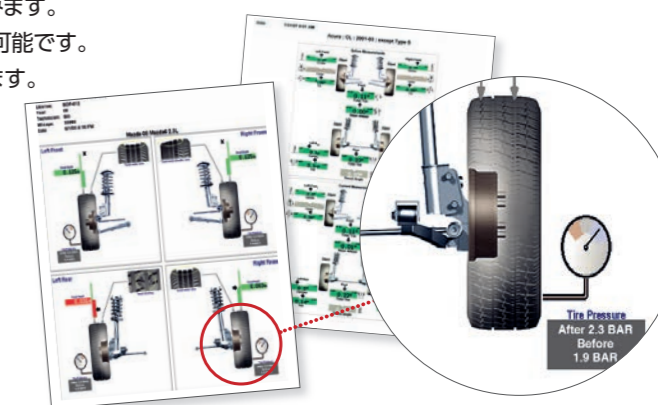

## Point



・従来50秒かかっていた降下速度が半分の25秒で降下します。



・浅く埋め込むことができ、スポイラーなどの心配をしなくて済むようになります。  
・床上式と価格は変更ありません。