

HUNTER
Engineering Company

HUNTER SERIES CATALOG

ハンター シリーズ カタログ



YASAKA

HUNTER
Engineering Company

ハンター・エンジニアリング社は、1946年に米国ミズーリ州セントルイスで設立されて以来一貫してホイールアライメント製品をはじめとする足まわりオートサービスにその技術力を結集し、独創的かつ優れたサービス機器を開発・製造してきました。そして現在でも、米国のみならず日本を含めた世界のオートサービス現場に最新鋭の技術を発信し続けています

特に、ホークアイ(HawkEye™)ホイールアライメントシステム、ホイールバルンサ、タイヤチェンジャーなどで数多くの革新を生み出し、今やその卓越した整備テクノロジーはオートサービス分野で高い評価を獲得しています

今回は優れたハンター社の技術力を総合的にご紹介いたします



IYASAKA

株式会社イヤサカは、整備機器のトータル・ソリューション・プロバイダーとして、ハンター社の卓越した技術を最大限に活かし、オートサービスを支える「高機能・高付加価値」ステージを数多く創り出してきました。今回はホイールアライメントを軸として、システムインテグレーションの事例をご紹介するとともに、ハンター社の日本総代理店として、各製品を総合的にご案内いたします

Inspection Systems

通過式アライメント検査システム

通過式タイヤトレッド検査システム



クイック チェック ドライブ

WU590-DRV

- 車両が通過するだけで、トータルトゥとキャンバーを診断

型式	WU590-DRV ^{※1}	WU590-D-Q ^{※2}
水平土間要件	進行方向：10mm/m、左右方向：5mm/m	
インターネット接続	20Mbps 以上 (LANケーブルが必要)	
車速 (センサー通過時)	3 ～ 13km/h	
最大車両重量 (輪重)	—	1588kg
温度	0 ～ 50℃	
高度	最大 3,048m	
エア圧	—	825 (± 205) kPa
電源	AC100V 15A 50/60Hz	
コンソール重量	45kg / 70 (支柱有り) kg	
センサー重量	128 (タワー×2) kg	128 (タワー×2) kg + 771kg
騒音 (A 特性)	—	75db 以下

※1 「Quick Check Drive」単体 ※2 「Quick Check Drive」と「Quick Tread Edge」を併用
*表示されているアンペア数は、最小の回路定格です。絶縁設置を推奨いたします



クイックトレッド エッジ

WU590-QTE/QTEF

- 通過するだけでタイヤの溝や偏摩耗状況を診断

型式	WU590-QTE (床上式)	WU590-QTEF (ビット式)
水平土間要件	進行方向：21mm/m、左右方向：5mm/m	
インターネット接続	20Mbps 以上 (LANケーブルが必要)	
車速 (センサー通過時)	3 ～ 13km/h	
最大車両重量 (輪重)	1588kg	
温度	0 ～ +50℃	
高度	最大 3,048m	
エア圧	—	825 (± 205) kPa
電源	AC100V 15A 50/60Hz	
コンソール重量	45kg / 70 (支柱有り) kg	
センサー重量	248kg	771kg
騒音 (A 特性)	—	75db 以下

*表示されているアンペア数は、最小の回路定格です。絶縁設置を推奨いたします



Wheel Alignment Systems

ホイールアライメントシステム

WA670

Wheel Alignment Systems



WA670-HE421L



WA670

ホークアイエリート WA670 HE421シリーズ



- 最新鋭のカメラシステムは精緻でスピーディなアライメント作業を実現
- 高い信頼と生産性をお約束します
- ハイスペックな Windows パソコンに Win Align® (ウインアライン) ソフトウェア搭載。スピーディで高精度な測定と膨大なデータの蓄積ができる最強のシステムコンソールです



ターゲット

型式	WA670-HE421L (電動昇降付) WA670-HE421 W (壁・吊りタイプ) WA670-HE421RC □ (吊り下げ昇降タイプ)
適応タイヤ外径	～ 1,016mm
測定項目	キャンバー、カスター、SAI、トータルトゥ、個別トゥ、スラスト角、最大切れ角、Frセットバック、Rrセットバック、ホイールベース左右差、Frトレッド、Rrトレッド、側面オフセット、トレッド前後差、ホイールベース、車高 (オプション)
モニター	27 インチワイド LCD カラーモニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大 720W

DSP700 センサーシリーズ WA670-708 / 706

- カメラ式と同様にローリング補正機能対応
- 本体との接続は無線でセットアップが簡単
- 「設置工事不要」「作業ベイの制約もない」ので、お気軽に導入できます



DSP708 センサー


型式	WA670-708 (8センサー) WA670-706 (6センサー)
適応リム径	10 ～ 20 インチ (オプション使用 23.5 インチ)
測定項目	キャンバー、カスター、SAI、トータルトゥ、個別トゥ、スラスト角、Frセットバック、Rrセットバック (708 無線センサーのみ)、ホイールベース左右差 (708 無線センサーのみ)、Frトレッド、Rrトレッド (708 無線センサーのみ)、側面オフセット、トレッド前後差、ホイールベース
モニター	27 インチワイド LCD カラーモニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大 720W



ワンタッチ取付け

ターゲットのワンタッチ取付け

- 車両へのセットが簡単、ワンタッチ取付けで測定時間が大幅に短縮
- 電源不要で、ホイールと金属部品の接触がなく傷つきにくい設計

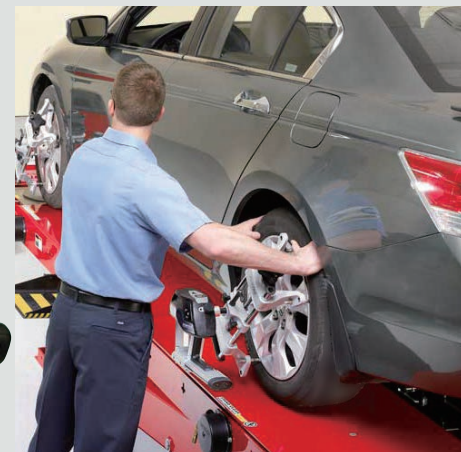

DSP706 センサー



PA260 Wheel Alignment Systems

型式	PA260-HS222ML (床タイプ) PA260-HS222CM (キャビネット一体型) PA260-HS222WM (壁・吊りタイプ)
適応タイヤ外径	～ 1,016mm
測定項目	キャンバー、カスター、SAI、トータルトゥ、個別トゥ、スラスト角、最大切れ角、Frセットバック、Rrセットバック、ホイールベース左右差、Frトレッド、Rrトレッド、側面オフセット、トレッド前後差、ホイールベース
モニター	27 インチワイド LCD モニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大 720W



Leverless Tire Changer

レバーレスタイヤチェンジャー



センターロック式

Revolution™ レボリューション

high class model

- 先進技術により、フルオートマチック化を実現



フルオート制御	レバーレス	センターロック	ホイールリフタ
---------	-------	---------	---------

型式	TCRH215	TCRH216
適用ホイール径	14 ~ 30 インチ	
適用ホイール幅	15 インチ	
使用空気圧	700 ~ 1,000 kPa	
電源	単相 AC200V 50Hz	単相 AC200V 60Hz
寸法	W1,321 × D1,981 × H1,994mm	
重量	約816kg	

※タイヤの種類、ホイール形状によって交換出来ない場合がございます

マーヴェリック

TCME-215/216

- 力強さと精密性で交換作業を簡単に
- ランフラットタイヤや超扁平タイヤの交換も容易に



レバーレス	センターロック	油圧制御センターアーム	ホイールリフタ
-------	---------	-------------	---------

型式	TCME-215	TCME-216
適用ホイール径	14 ~ 34 インチ	
適用ホイール幅	19 インチ	
使用空気圧	800 ~ 1,000 kPa	
電源	単相 AC200V 50Hz	単相 AC200V 60Hz
寸法	W1,346 × D1,803 × H1,956mm	
重量	約514kg	

※タイヤの種類、ホイール形状によって交換出来ない場合がございます

TCX3000

- 超扁平タイヤやランフラットタイヤの交換がレバー操作で簡単に操作可能
- 交換作業の軽労化を実現

レバーレス	センターロック
油圧制御センターアーム	ホイールリフタ



型式	TCX3000
適用ホイール径	12 ~ 32 インチ
適用ホイール幅	15 インチ
使用空気圧	800 ~ 1,000 kPa
電源	単相 AC200V 50/60Hz
寸法	W2,710 × D1,800 × H1,900mm
重量	約470kg

※インフレーターはオプションです

Wheel Balancer

ホイールバルンサー

ロードフォースエリート

RFE10E

- ホイールバランスもホイールアライメントも完全に修正したが「振動・横流れ」が直らない！この問題を Road Force Elite が解決します

ラジアルフォース測定	ラテラルフォース測定	リムランアウト測定
スマートウェイト	センタリングチェック	ウェイトアシスト機能

型式	RFE10E
適用ホイール径	10 ~ 30 インチ (アルミ 14 ~ 40 インチ)
適用ホイール幅	1.5 ~ 20.5 インチ
測定タイヤ質量	79kg
使用空気圧	950 ± 250kPa
電源	AV230V (+10% / -15%) 単相 10A 50/60Hz
寸法	W1,854 × D1,600 × H2,260mm
重量	約400kg



RFE10E

テーブルロック式



TCX57

- 大型ホイールにも対応可能なターンテーブル搭載のレバーレスモデル



レバーレス	左右旋回式 M/D ヘッド
-------	---------------

型式	TCX57	電源	単相 AC200V 50/60Hz
適用ホイール径	12 ~ 26 インチ	寸法	W1,524 × D2,083 × H1,219mm
適用ホイール幅	14.5 インチ	重量	約476kg
使用空気圧	800 ~ 1,000 kPa		

Tire Changer

タイヤチェンジャー

テーブルロック式



TCX56

- サポートアームにより超扁平タイヤ、ランフラットタイヤの交換をサポート



左右旋回式 M/D ヘッド

型式	TCX56	電源	単相 AC200V 50/60Hz
適用ホイール径	12 ~ 26 インチ	寸法	W1,524 × D2,083 × H1,219mm
適用ホイール幅	14.3 インチ	重量	約476kg
使用空気圧	800 ~ 1,000 kPa		



SWP70E (ホイールリフトはオプションです)

スマートウェイトプロ

SWP90E / 70E

- レーザー表示によって簡単にウェイト配置を決定できるタッチフリーホイール計測システムを搭載し、ホイールバランスの計測プロセスを簡素化。取付けは、電動式オートクランプの「SWP90E」と手動式クランプの「SWP70E」をラインアップ

スマートウェイト	センタリングチェック	ウェイトアシスト機能
----------	------------	------------


型式	SWP90E	SWP70E
適用ホイール径	10 ~ 30 インチ (アルミ 7.8 ~ 38 インチ)	
適用ホイール幅	1.5 ~ 20 インチ	
測定タイヤ質量	68kg	
クランプ方式	電動式	手動式
電源	AV230V (+10% / -15%) 単相 20A 50/60Hz	
寸法*	W1,346 × D1,298 × H1,816mm	
重量	141kg	

※オプション無し・安全フード全開時

Lift Racks

リフト

シザースリフト RX45K / 55K

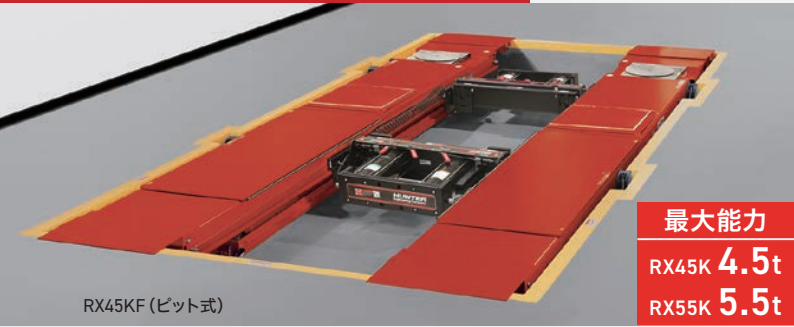

最大能力
RX45K **4.5t**
RX55K **5.5t**

- 整備用ホイールベース最大：RX45K/4,343mm、RX55K/4,673mm
- 4輪アライメント用ホイールベース：4,013mm、最小：2,235mm



RX45K (床上式)



OPTION

パワースライドターンプレート

- ボタンまたは連動によりスリッププレートとターンプレートを自動でロック操作
- 面倒なロックピン作業を解消

スイングエアジャッキ

OPTION

- アライメント測定作業中でもジャッキアップが可能です。(各2,722kg 荷重)
- ロングパン、最大ホイールベース4,013mmまで対応



型式	RX45K (床上式)	RX45KF (ピット式)	RX55K (床上式)	RX55KF (ピット式)
能力	4,500kg		5,500kg	
揚程	1,829mm		1,803mm	
電源	AC208V 単相 26A 50/60Hz			
寸法	W2,248 × D6,128 × H222mm	W2,248 × D5,471 × H222mm	W2,248 × D6,458 × H254mm	W2,248 × D5,801 × H254mm
作動音量	最大：71db/通常：66db			
使用空気圧	620 ～ 1,030kPa			

Brake Lathe

ディスクブレーキレース

オートコンプレイト ACE20E / 00E

型式	ACE20E	ACE00E
最大ローター直径	417mm	
最大ローター厚	44mm	
最大ローター摺動面幅	92mm	
送り寸法	148mm	
最大ランアウト補正	0.5mm	
スピンドル回転数	正転 / 逆方向 0 ～ 150RPM で可変	
モーター	3,450RPM (1.5HP/1.12kW)	
タブレット	OS: Android (7インチディスプレイ)	—
スピンドル高さ	高位置：662 ～ 1,029mm / 低位置：514 ～ 921mm	
寸法 (W × D × H)	686 × 864 × 1,194mm	
重量 (アダプター除く)	97kg	92kg
電源	AC115V 15A 50/60Hz (必要昇圧トランス：AC100V → AC112V)	
騒音 (A 特性)	78db (A 特性 / 120RPM で0.2 切削時)	



ACE20E

- 高精度×最速×直感的なハイパフォーマンスモデル、妥協のない仕上がりを最短で実現

Heavy Duty

大型車用アライメントシステム
大型車用ホイールバランサー

大型車用ホイールアライメントシステム WA670-760T

- 本体との接続は無線でセットアップが簡単
- 設置工事不要



3軸同時測定



WA670-DSP760T

型式	WA670-DSP760T
適応リム径	15 ～ 28 インチ
測定項目 (前輪)	前輪キャンバー、前輪キャンバー 左右差、キャスター、キャスター 左右差、SAI (キングピン傾斜角)、SAI 左右差、包括角度 (IA)、包括角度 左右差、前輪個別トゥ、前輪トータルトゥ、前輪トゥ平行度、直進位置、蛇角差 (T-0-0-T)、蛇角差 左右差、最大切れ角、前輪セットバック
測定項目 (後輪)	後輪キャンバー、後輪キャンバー 左右差、後輪個別トゥ、後輪トータルトゥ、スラスト角 (幾何学中心基準時)、スクラブ角 (幾何学中心基準時)、アウト・オブ・スクエア (フレーム中心基準時)
モニター	27インチワイドLCDカラーモニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大720W

大型車用ホイールバランサー

HDE32

- 最新のシステムによりバランスと同時にランアウトを素早く測定



ロードローラー

型式		HDE32
測定能力	リム径	10 ～ 30 インチ (254 ～ 762mm)
	リム径 (アルミ)	7.5 ～ 38 インチ (191 ～ 965mm)
	リム幅	1.5 ～ 19.5 インチ (38 ～ 495mm)
	最小タイヤ外径	24 インチ (610mm)
	最大タイヤ外径	52 インチ (1,321mm)
	最大タイヤ幅	19.5 インチ (495mm)
	最大耐荷重	227kg
ウェイト取付位置精度	512ポジション ±0.35°	
バランススピード	100RPM	
仕様空気圧	950 (±250) kPa	
使用電源	AC230V (+10%、-15%) 20A 単相 50/60Hz	
最大リフト能力	227kg	
本体重量	447kg	

OEM Line up

メルセデスベンツモデル
BMWグループモデル
フォルクスワーゲングループモデル

Mercedes-Benz vehicles



ホイールアライメントシステム

HTA-MB-TD / WA570-HE421W-MB (イヤサカ型式)
(メルセデスベンツモデル)

型式	HTA-MB-TD
適応タイヤ外径	～1,016mm
測定項目	キャンバー、キャスター、SAI、トータルトゥ、個別トゥ、スラスト角、最大切れ角、Frセットバック、Rrセットバック、ホイールベース左右差、Frトレッド、Rrトレッド、側面オフセット、トレッド前後差、ホイールベース、車高(オプション)
モニター	27インチワイドLCDカラーモニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大720W



タイヤチェンジャー

Revolution-MB / TCRH-MB (イヤサカ型式)

型式	Revolution-MB
適用ホイール径	14～30インチ
適用ホイール幅	15インチ
使用空気圧	700～1,000kPa
電源	AV200V 単相 20A 50Hz (60Hz)
寸法	W1,321×D1,981×H1,994mm
重量	約816kg



ホイールバランサー

GSP97MB / RFE10E-MB (イヤサカ型式)

型式	GSP97MB
適応ホイール径	10～30インチ(アルミ 14～40インチ)
適応ホイール幅	1.5～20.5インチ
測定タイヤ質量	79kg
使用空気圧	950±250kPa
電源	AV230V(+10%/－15%) 単相 10A 50/60Hz
寸法	W1,854×D1,600×H2,260mm
重量	約400kg

Volkswagen vehicles (フォルクスワーゲン・アウディ・ボルシェ・ベントレー対応モデル)



ホイールアライメントシステム

VAS6292 / WA570-HE421W-VA (イヤサカ型式)

型式	VAS6292/V.A.G1944
適応タイヤ外径	～1,016mm
測定項目	キャンバー、キャスター、SAI、トータルトゥ、個別トゥ、スラスト角、最大切れ角、Frセットバック、Rrセットバック、ホイールベース左右差、Frトレッド、Rrトレッド、側面オフセット、トレッド前後差、ホイールベース、車高(オプション)
モニター	27インチワイドLCDカラーモニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大720W

タイヤチェンジャー

VAS 741 005 / TCRH-VA (イヤサカ型式)

型式	VAS 741 005
適用ホイール径	14～30インチ
適用ホイール幅	15インチ
使用空気圧	700～1,000kPa
電源	AV200V 単相 20A 50Hz (60Hz)
寸法	W1,321×D1,981×H1,994mm
重量	約816kg



タイヤチェンジャー

VAS6645 / TCX3000-VA (イヤサカ型式)

型式	VAS6645
適用ホイール径	12～32インチ
適用ホイール幅	1.5～20.5インチ
測定タイヤ質量	79kg
使用空気圧	950±250kPa
電源	単相 AC200V(+10%、－15%) 50/60Hz 20A
寸法	W1,828×D1,575×H1,854mm
重量	約340kg



ホイールバランサー

VAS6230BE /
RFE10E-VA (イヤサカ型式)

型式	VAS6230BE
適応ホイール径	10～30インチ (アルミ 14～40インチ)
適応ホイール幅	1.5～20.5インチ
測定タイヤ質量	79kg
使用空気圧	950±250kPa
電源	AV230V(+10%/－15%) 単相 10A 50/60Hz
寸法	W1,854×D1,600× H2,260mm
重量	約400kg



ホイールバランサー

VAS6533B /
SWP90E-VA / SWP70E-VA (イヤサカ型式)

型式	VAS6355B
適応ホイール径	10～30インチ (アルミ 7.8～38インチ)
適応ホイール幅	1.5～20インチ
測定タイヤ質量	68kg
クランプ方式	電動式(SWP90E-VA) 手動式(SWP70E-VA)
電源	AV230V(+10%/－15%) 単相 20A 50/60Hz
寸法	W1,346×D1,298× H1,816mm
重量	約141kg



BMW vehicles

(BMW・MINI・ロールスロイス対応モデル)



ホイールアライメントシステム

KDS II / WA560-HE421QGL-QCL (イヤサカ型式)

型式	KDS II
適応タイヤ外径	～1,016mm
測定項目	キャンバー、キャスター、SAI、トータルトゥ、個別トゥ、スラスト角、最大切れ角、Frセットバック、Rrセットバック、ホイールベース左右差、Frトレッド、Rrトレッド、側面オフセット、トレッド前後差、ホイールベース、車高(オプション)
モニター	27インチワイドLCDカラーモニター
電源	AC100V 50/60Hz 最大720W

タイヤチェンジャー

Revolution BMW
TCRHBWME-215 / 216 (イヤサカ型式)

型式	Revolution BMW-215 (-216)
適用ホイール径	14～30インチ
適用ホイール幅	15インチ
使用空気圧	700～1,000kPa
電源	AV200V 単相 20A 50Hz (60Hz)
寸法	W1,321×D1,981×H1,994mm
重量	約816kg



タイヤチェンジャー

TCX3000-BMW

型式	TCX3000-BMW
適用ホイール径	12～32インチ
適用ホイール幅	1.5～20.5インチ
測定タイヤ質量	79kg
使用空気圧	950±250kPa
電源	単相 AC200V(+10%、－15%) 50/60Hz 20A
寸法	W1,828×D1,575×H1,854mm
重量	約340kg



ホイールバランサー

GSP97 RFE BMW
RFE30BMWE (イヤサカ型式)

型式	GSP97 RFE BMW
適応ホイール径	10～30インチ (アルミ 14～40インチ)
適応ホイール幅	1.5～20.5インチ
測定タイヤ質量	79kg
使用空気圧	950±250kPa
電源	AV230V(+10%/－15%) 単相 10A 50/60Hz
寸法	W1,854×D1,600× H2,260mm
重量	約400kg



ホイールバランサー

GSP92BMW /
SWP70BMWE (イヤサカ型式)

型式	GSP92BMW
適用ホイール径	10～30インチ (アルミ 7.8～38インチ)
適用ホイール幅	1.5～20インチ
測定タイヤ質量	68kg
電源	AV230V(+10%/－15%) 単相 20A 50/60Hz
寸法*	W1,346×D1,298× H1,816mm
重量	141kg

※オプション無し・安全フード全開時



本 社	〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9	TEL. 03-3833-6110 FAX. 03-5688-7061
本社営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 本社ビル2F	TEL. 03-3833-6114 FAX. 03-5688-7074

支 店

札幌支店	〒003-0873 札幌市白石区米里 3条 2-1-5	TEL. 011-875-7100 FAX. 011-875-7200
仙台支店	〒983-0835 仙台市宮城野区大槻 10-23	TEL. 022-257-3251 FAX. 022-292-1045
東京支店	〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 本社ビル8F	TEL. 03-3833-6116 FAX. 03-5688-7063
関東支店	〒331-0046 さいたま市西区宮前町 503-1	TEL. 048-624-3257 FAX. 048-620-1007
名古屋支店	〒460-0012 名古屋市中区千代田 5-14-28	TEL. 052-251-5831 FAX. 052-249-1701
大阪支店	〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町 4-3-6	TEL. 06-6251-8581 FAX. 06-6258-2084
広島支店	〒739-0323 広島市安芸区中野東 2-4-31	TEL. 082-892-0391 FAX. 082-820-2002
福岡支店	〒812-0871 福岡市博多区東雲町 4-3-8	TEL. 092-581-8480 FAX. 092-583-1009

営業所・出張所

旭川出張所	〒070-8018 北海道旭川市神居 8条 1-1-7	TEL. 0166-76-1862 FAX. 0166-76-1864
郡山営業所	〒963-8845 福島県郡山市名倉 44-1	TEL. 024-946-9881 FAX. 024-937-1451
盛岡営業所	〒020-0764 岩手県滝沢市大釜土井尻 124-1	TEL. 019-699-1830 FAX. 019-699-1833
横浜営業所	〒224-0021 横浜市都筑区北山田 2-2-32 クィーンズガーデン 102号	TEL. 045-591-2010 FAX. 045-590-0067
静岡営業所	〒420-0813 静岡市葵区長沼 3-6-12	TEL. 054-263-9161 FAX. 054-263-9160
埼玉営業所	〒331-0046 さいたま市西区宮前町 503-1	TEL. 048-624-3256 FAX. 048-620-1009
千葉営業所	〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷 6-24-12	TEL. 043-305-5000 FAX. 043-305-5001
茨城営業所	〒310-0902 茨城県水戸市渡里町 2616	TEL. 029-239-5225 FAX. 029-239-5226
栃木営業所	〒320-0846 栃木県宇都宮市滝の原 2-4-4	TEL. 028-678-5720 FAX. 028-678-6567
長野営業所	〒380-0928 長野県長野市若里 1-23-11	TEL. 026-227-1787 FAX. 026-291-6220
山梨営業所	〒400-0851 山梨県甲府市住吉 5-25-27 1F	TEL. 055-224-5028 FAX. 055-224-5029
群馬営業所	〒371-0844 群馬県前橋市古市町 231	TEL. 027-226-5247 FAX. 027-226-5248
新潟営業所	〒950-0993 新潟市中央区上所中 3-12-19	TEL. 025-280-9102 FAX. 025-280-9103
三重営業所	〒510-0065 三重県四日市市中浜田町 4-16 ロイヤルマンションHAMADA 1-2号	TEL. 059-329-7475 FAX. 059-329-7476
岐阜営業所	〒500-8383 岐阜県岐阜市江添 3-7-20	TEL. 058-277-5281 FAX. 058-277-5280
金沢営業所	〒920-0015 石川県金沢市諸江町上丁 307-17	TEL. 076-233-1688 FAX. 076-233-1655
富山営業所	〒939-8214 富山県富山市黒崎 135-1 アロマ・フォーレⅢ 101号室	TEL. 076-461-6081 FAX. 076-461-6082
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町 78 池田ビル 103号	TEL. 075-604-5988 FAX. 075-611-3889
神戸営業所	〒653-0014 神戸市長田区御蔵通 7-32	TEL. 078-515-8101 FAX. 078-515-8140
高松営業所	〒761-8013 香川県高松市香西東町 329-11	TEL. 087-882-4388 FAX. 087-870-5590
岡山営業所	〒700-0975 岡山市北区今 2-2-7 今中央ビル 1F	TEL. 086-241-8981 FAX. 086-241-2463
山口営業所	〒753-0812 山口県山口市宝町 1-78 電子ビル 1F	TEL. 083-923-4745 FAX. 083-933-0095
鹿児島営業所	〒891-0143 鹿児島県鹿児島市和田 1-24-16-2	TEL. 099-813-8707 FAX. 099-813-8708

商品部・商品センター / 首都圏トレーニングセンター

〒270-1338 千葉県印西市松崎台 1-8-4 TEL. 0476-47-1931 FAX. 0476-47-1932

株式会社 **イヤサカ** <https://www.iyasaka.co.jp/>

IYASAKA Limited

26-9, 3-CHOME, YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0034, JAPAN PHONE. 03-3833-6110 FAX. 03-5688-7061



株式会社イヤサカは、人と車と環境のより良い関係をスローガンに、限りある地球環境の保護に積極的に取り組んでいます。この印刷物はグリーンプリンティング認定工場で作成しました。