

ダイモス タイヤチェンジャー

NEW

DIMOS TIRE CHANGER

HJT-100 / HJT-320 / HJT-360

Qualité
Assurée



HJT-360



HJT-320

IVASAKA

最新のテクノロジーにより実現した

HJT-360

よりプロフェッショナルへ進化した
シリーズ最高モデル。



ダイモスタイヤチェンジャー

サポート装置(左)



**強度
UP!!**

後方可動式チルトアーム



後方可動式のチルトアームを標準装備。また、ワンタッチボタンによりタイヤとホイールのクリアランスを自動に設定します。
(HJT-320・HJT-360)



新たに2スピードモーターを標準装備。
スピーディーな作業を行うための専用モーターです。
(HJT-320・HJT-360)

標準付

品 名	型 式
タイヤワックス	HJT-TW
ワックス用刷毛 (ブラシ)	HJT-TWB
ワックス用スポンジ	HJT-TWS
虫まわし	HJT-VCT
マウントヘッドプロテクターⅠ	HJT-MHP-1
マウントヘッドプロテクターⅡ	HJT-MHP-2



オプション

タイヤリフター

大口径のタイヤも楽々持ち上げることが可能です。
(HJT-320・HJT-360)



バイク用アダプター

アダプターをクランプへ装着することによりバイク用タイヤの交換を行うことができます。

た、最高のコストパフォーマンス。

ンジャーシリーズの特長

最大24インチまで可能なターンテーブル

サイズ
UP!!



近年の大口径ホイールに合わせてクランプ能力を22インチから24インチへ大型化しました。最小10インチから最大24インチ(内掛け)のリム径まで対応可能です。(HJT-320・HJT-360)

ビードブリーカー

タイヤ形状に合わせてビードブリーカーアームが可変し、ビードを効率よく落としていきます。



左右に移動



上下に移動



エア注入装置

エア注入装置

本体のペダルユニットを踏込むことにより、タイヤにエアを効率よく注入することが可能です。また、減圧操作も行うことができます。(HJT-320・HJT-360)

エアビードシーター

内蔵式エアインフレーターによりスピーディーなエア充填が行えます。(HJT-100には付属しません。)



エアビードシーター



旧モデル



新モデル

マウントヘッド固定をよりスピーディーに行うため、スプリング式からエアシリンダー式へ変更しました。

エアシリンダー方式の採用により、作業効率の向上と共に耐久性も向上いたしました。(HJT-320・HJT-360)

付属品



- タイヤワックス
- ワックス用刷毛
- ワックス用スポンジ
- ①虫まわし
- マウントヘッドプロテクターⅠ
- マウントヘッドプロテクターⅡ
- タイヤレバー
- タイヤレバーカバー
- ビードブリーカー用カバー

オプション

SS仕様(防爆仕様)

ガソリンスタンド向け、防爆対応型へも対応が可能です。

品名	型式
タイヤリフター	HJT-4
バイク用アダプター	HJT-6
SS仕様(防爆仕様) HJT-100・320・360の共通仕様	HJT-G

HJT-320

充実した装備を誇るコストパフォーマンスに優れた中核モデル。






HJT-100

ベーシックグレードながらコストパフォーマンスに優れたモデル。省スペース設計で場所を選びません。



本体寸法

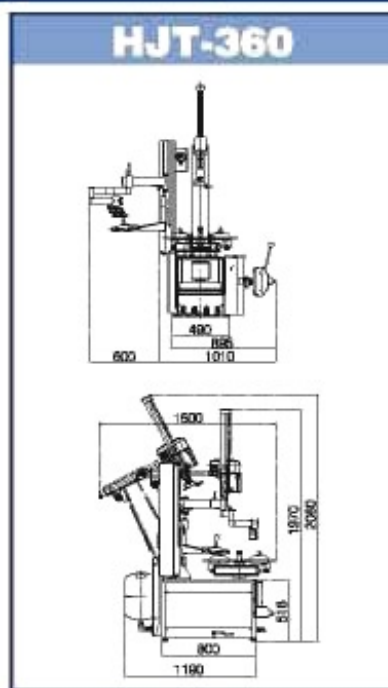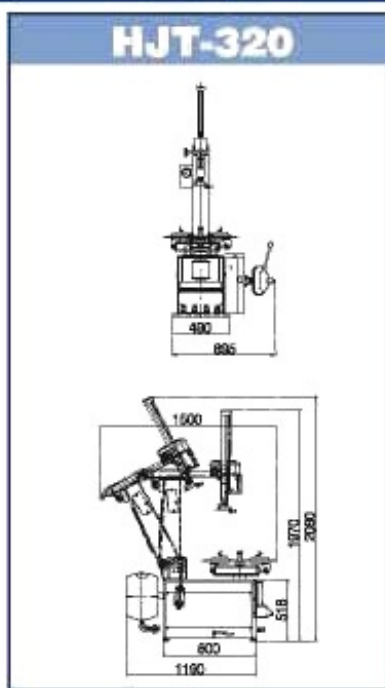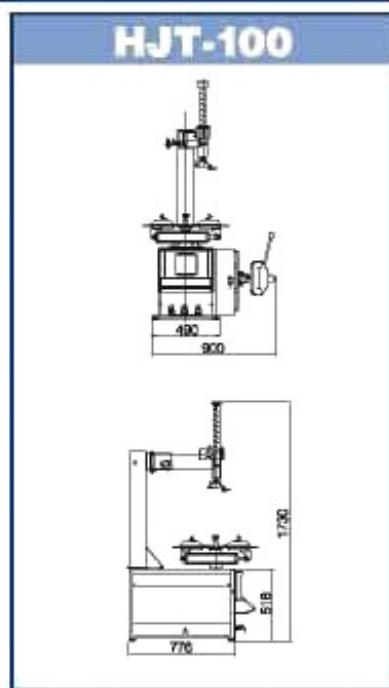

仕 様

商品型式		HJT-100	HJT-320	HJT-360
リム径 外側クランプ	インチ		12~22	
リム径 内側クランプ	インチ		10~24	
適用リム幅	インチ	3~13	3~13	3~13
最大タイヤ幅	mm (インチ)		330 (13)	
最大タイヤ外径	mm		1,000	
ビードブレーカー幅	mm (インチ)	25~380	25~420	25~420
ビードブレーカー能力	kN	30	30	30
ターンテーブル高さ	mm	680	680	680
ターンテーブル回転方式		一定速度方式	2スピード方式	2スピード方式
一回転時間 (Low)	sec	9~10	9~10	9~10
一回転時間 (High)	sec	—	5	5
ペダル機能	マウンティングアーム	下→閉 / 中間→停止 / 上→開 下→正回転 / 上→逆回転 下→作動	上→前方位置 / 下→右後上方位置	上→前方位置 / 下→右後上方位置
	ホイールクランプ閉鎖		下→閉 / 中間→停止 / 上→開	下→閉 / 中間→停止 / 上→開
	ターンテーブル回転		下→正回転 / 上→逆回転	下→正回転 / 上→逆回転
	ビードブレーカー作動		下→閉 / 中間→停止	下→閉 / 中間→停止
	エアインフレーター作動		下①タイヤ充填 下②充填+インフレーター	下①タイヤ充填 下②充填+インフレーター
マウンティングアーム動作		左右スイング式 / 手動	前後傾倒・ペダル操作式 / エア駆動	前後傾倒・ペダル操作式 / エア駆動
アームロック操作	水平アーム	ノブ回転操作式 / 手動	アームロック・ボタン操作式 / エア駆動	アームロック・ボタン操作式 / エア駆動
	垂直バー	上下レバーロック / 手動		
電源		三相・200V (50/60Hz)		
出力 (モーター)		0.75kW		
使用空気圧		800 ~ 900 kPa (0.8 ~ 0.9MPa)		
防爆仕様		受注製造 *1	受注製造 *1	受注製造 *1
作動音		70dB	70dB	70dB
寸法最大 (W×D×H)		900×905×1730	895×1500×2080	1010×1500×2080
本体重量		213	265	305

*1 防爆仕様につきましては、安全増防爆モーターを使用し、構成スイッチについても地上高800mm以上に取付をいたします。



この取組書は、作業安全に必要となる「安全取組書」で示されています。



安全に関する ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

※本仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

販売店

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 ㈱
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大橋10-23 ☎(022)257-3251 ㈱
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-24-7 ☎(03)3833-6116 ㈱
関東支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-24-7 ☎(03)3833-6117 ㈱
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 ㈱
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 ㈱
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 ㈱
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東馬場4-3-8 ☎(092)581-8480 ㈱
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-24-7 ☎(03)3833-6114 ㈱
札幌地区外販部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-24-7 ☎(03)3833-6115 ㈱