

エアークリーナー FIシリーズ

- 新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。
- エアの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。
- 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。
- 耐久性と耐腐食性を高めるためクロームメッキ、エポキシ塗装。

品 名	シリーズ名	除去フィルター	流体	使用圧力	使用周囲温度	ドレントラップ
セパレータフィルタ	CNシリーズ	3ミクロン	圧縮空気	0.14～1.72MPa	2～66℃	内蔵
ラインフィルタ	TNシリーズ	1ミクロン				
オイルリムーバルフィルタ	ANシリーズ	0.01ミクロン		0～2.06MPa		なし(マニュアルドレン)
ウルトラフィルタ	UNシリーズ	0.01ミクロン				
オイルペーパーリムーバルフィルタ	HNシリーズ	0.01ミクロン				



スーパーフィルター LSFシリーズ

- 1μm以上の固形物を除去。
- 処理空気量0.35～318.9m³/min／入気温度5～60℃。
- 新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現。

品 名	型式	処理空気量	配管接続口径	ドレン排出口口径	質量
スーパーフィルター	LSF-75B	0.35m³/min	Rc 3/8	Rc 1/4 外形Φ16	1.0kg
	LSF-150B	1.2m³/min	Rc 3/4		2.0kg
	LSF-200B	1.8m³/min			



スーパーフィルター MSFシリーズ

- 0.01μm以上のオイルミストを除去。
- 処理空気量0.35～318.9m³/min／入気温度5～60℃。
- 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPaに低減。

品 名	型式	処理空気量	配管接続口径	ドレン排出口口径	質量
スーパーフィルター	MSF-75D	0.35m³/min	Rc 3/8	Rc 1/4	1.0kg
	MSF-150D	1.2m³/min	Rc 3/4	外形Φ16	2.5kg
	MSF-200D	1.8m³/min			2.6kg



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-26 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)

AIR COMPRESSORS
NLP/W/
TW/SW/FS
SERIES



エア コンプレッサ
NLP/W/TW/SW/FSシリーズカタログ

IYASAKA

NLP-W パッケージシリーズ 空冷中圧圧縮

空冷中圧パッケージ型 圧力開閉器式 給油式

静かな環境に最適なパッケージタイプの
中圧圧縮(1.4MPa)の低騒音型エアコンプレッサです。

- 騒音を吸収する構造と独自の防振設計で低騒音・低振動を実現
- 空気タンク内蔵の省スペース設計
- 経済性と簡単なメンテナンスを実現

エアドライヤ搭載型

NLP-W パッケージコンプレッサにエアドライヤを搭載し、
静かな環境と高品質なクリーンエアをお届けします。

- 高い除湿効果で圧縮空気中の水分を取り除き、
ドライエアーを安定供給することで
水によるエアートラブルを解消します。
- 冷凍式エアドライヤは耐久性・安全性にすぐれ
特別なメンテナンスは不要です。



NLP-W-37PRD

型 式	電動機 定格出力 kW	制御 方式	最高 圧力 MPa	回転速度 min ⁻¹	吐出し 空気量 ℓ/min	圧 縮 機		換気扇 外径 mm	周囲 温度 ℃	冷凍式エアドライヤ			空気 取出口 Rc	空気タンク 容積 ℓ	外形寸法			騒音値 (A特性) dB	質量 kg					
						シリンダ径×行程×シリンダ数 mm	数			電流 (50/60Hz) A	出口空気温度 の露点 ℃	消費電力 (50/60Hz) W			幅×奥行×高さ mm mm mm									
NLP-W-33P	2.2	圧力 開閉 器式	1.4	432(50Hz) 464(60Hz)	210	L 88.9 H 50.8	88.9 × 1 70 × 1	φ172		-		1/2	13.8	825×710×1090	51	188								
NLP-W-37P	3.7			1055	390	L 90 H 50	90 × 70 × 1 50 × 1	φ250	2-40	1.7/1.5	10以下	220/240	1/2	38	1030×650×995 1085×650×1190	64	224 254							
NLP-W-35P	3.7								520	360	L 88.9 H 50.8	88.9 × 76 × 2 50.8 × 2	φ300	2-40	1.7/1.5	10以下	220/240	1/2	35	985×930×1315 1005×930×1510	54	331 364		
NLP-W-55P	5.5			890	565	L 110 H 65	110 × 85 × 1 65 × 1	φ300						2-40	2.5/2.0	10以下	290/340	3/4		985×930×1315 1005×930×1645	57	358 409		
NLP-W-75P	7.5								730	L 90 H 75	90 × 80 × 2 75 × 2	φ300	2-40	2.5/2.1	10以下	315/365	3/4	985×930×1315 1005×930×1645		58	374 435			
NLP-W-110P	11												1050	L 110 H 90	110 × 80 × 2 90 × 2	φ400	2-40	2.3/2.7		10以下	620/840	3/4	1115×1065×1575 1265×1065×1965	62
NLP-W-110PRD																								
NLP-W-110PRD																								
NLP-W-110PRD																								
NLP-W-110PRD																								


注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
エアドライヤ搭載型は除湿器のドレン排出により若干減少いたします。保証値は別途お問い合わせください。
2. 周囲温度は、上記仕様表の範囲でご使用ください。
3. サブタンクは、オプションになっております。
4. 電動機仕様について、MT=三相モートルです。
5. シリンダ径について、Lは一段圧縮側のシリンダ径、Hは二段圧縮側のシリンダ径です。

サブタンク(中圧圧縮対応)

パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、
負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、
特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果が有ります。

型 式	タンク 容 積 ℓ	寸 法 mm							最高使用 圧 力 MPa	接続口径 (出口)	ドレン抜き 口 径	質 量 kg
		A	B	C	D	n	E	F				
PST-150H	150	1545	820	720	465	3	14	398	1.47	Rc3/4	Rc1/2	100
PST-220H	220	1605	820	720	540	3	14	472				125
PST-300H	300	1310	845	495	700	4	18	618		Rc1		215
※PST-400H	400	1664	1195	495	700	4	18	618				260
※PST-500H	500	2018	1300	500	700	4	18	618				305

注) 1. ※印は受注生産のため、納期等は別途ご相談ください。また、上記以外のタンクについてもお問い合わせください。
2. 形式末尾のH は、最高使用圧力が1.47MPaを示します。
3. ステンレス(SUS)タンクもお問い合わせください。

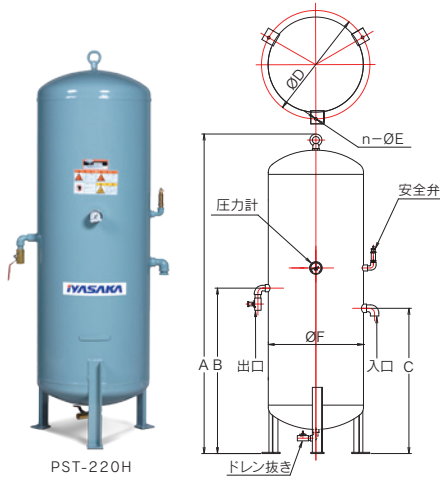

PST-220H

NLP パッケージシリーズ 空冷低圧圧縮

空冷低圧パッケージ型 圧力開閉器式 給油式

静かな環境に最適なパッケージタイプの
低圧圧縮(0.95MPa)の低騒音型エアコンプレッサです。

- 騒音を吸収する構造と独自の防振設計で低騒音・低振動を実現
- 空気タンク内蔵の省スペース設計
- 経済性と簡単なメンテナンスを実現

エアドライヤ搭載型

NLP パッケージコンプレッサにエアドライヤを搭載し、
静かな環境と高品質なクリーンエアをお届けします。

- 高い除湿効果で圧縮空気中の水分を取り除き、
ドライエアーを安定供給することで
水によるエアートラブルを解消します。
- 冷凍式エアドライヤは耐久性・安全性にすぐれ
特別なメンテナンスは不要です。



NLP-75LP

型 式	電動機 仕様	運転 方式	電動機 定格出力 kW	圧 縮 機		回転 速度 min ⁻¹	吐出し 空気量 ℓ/min	最高 圧力 MPa	換気扇 外径 mm	周囲 温度 ℃	冷凍式エアドライヤ			外形寸法		空気 取出口 Rc	空気 タンク 容積 ℓ	騒音値 (A特性) dB	概略 質量 kg																
				シリンダ径×行程×シリンダ数 mm mm mm	数						電流 (50/60Hz) A	出口空気温度 の露点 ℃	消費電力 (50/60Hz) W	幅×奥行×高さ mm mm mm																					
NLP-07N	MS	圧力 開 閉 器 式	0.75	65×37×1	1130	82	0.95	φ172	-	-	-	825×710×1090	1/2	13.8	50	140																			
NLP-07NP																139																			
NLP-15NP			1.5	76.2×55×1	1160	154									51	157																			
NLP-22P			2.2	65×60×2	1000	250									53	175																			
NLP-37P			3.7	76.2×65×2	1030	385									56	198																			
NLP-37PRD													2~40	1.7/1.5	15以下	220/240	885×710×1285		228																
NLP-55LP	MT		5.5	L110 H 65 × 85 × 1 65 × 1	960	590							φ300	2~40	2.5/2.0	15以下	290/340	985×930×1315	1	35	61	350													
NLP-55LPRD																						3/4	62	401											
NLP-75LP			7.5	L 90 H 75 × 80 × 2 75 × 2	1050	865															φ300	2~40	2.5/2.1	15以下	315/365	985×930×1315	3/4	63	380						
NLP-75LPRD																																	3/4	65	441
NLP-110LP																																			540
NLP-110LPRD		11	L110 H 90 × 80 × 2 90 × 2	960	1140	φ400	2~40	2.3/2.7	15以下	620/840	1115×1065×1575	1	37	62	617																				


注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
エアドライヤ搭載型は除湿器のドレン排出により若干減少いたします。保証値は別途お問い合わせください。
2. 周囲温度は、上記仕様表の範囲でご使用ください。
3. サブタンクは、オプションになっております。
4. 電動機仕様について、MS=単相モートル、MT=三相モートルです。
5. シリンダ径について、Lは一段圧縮側のシリンダ径、Hは二段圧縮側のシリンダ径です。

サブタンク(低圧圧縮対応)

パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、
負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、
特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果が有ります。

型 式	タンク容積 ℓ	寸 法 mm						最高使用圧力 MPa	接続口径 (出口)	ドレン抜き口径	質 量 kg
		A	B	C	D	n	E				
PST-57L	57	1110	790	390	370	3	14	304	Rc1/2	Rc1/2	36
PST-83L	83	1180	620	520	415			349			45
PST-150L	150	1545	820	720	465			398	Rc3/4		100
PST-220L	220	1605	820		540	472	125				
PST-300L	300	1500	900	500	650	4	18	562	Rc1		150
※PST-400L	400	1922	1300		650			562			190
※PST-500L	500	2012			700			612			240

注) 1. ※印は受注生産のため、納期等は別途ご相談ください。また、上記以外のタンクについてもお問い合わせください。
2. 形式末尾のL は、最高使用圧力が0.99MPaを示します。
3. ステンレス(SUS)タンクもお問い合わせください。

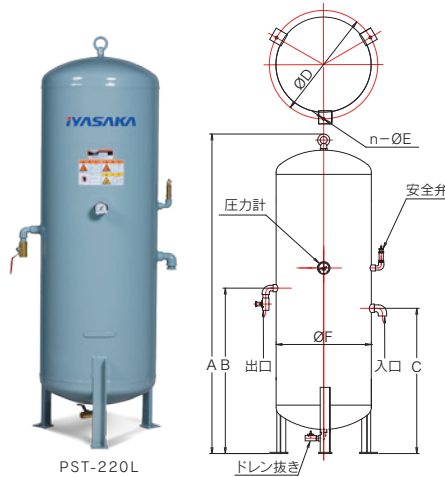

PST-220L

W タンクマウントシリーズ 空冷中圧圧縮

空冷中圧汎用型 圧力開閉器式 給油式

- 低圧圧縮機と比較して、動力に無駄がなく、圧縮された空気温度も低く、体積効率も良く、豊富な空気が得られます。
- 断続的に、一度に多量の空気を必要とする時に中圧型コンプレッサは有効です。
- 用途に応じて2.2～15kWまで11機種をラインナップ。
モータ出力・タンク容量を検討の上、最適な機種をお選びください。



W-33P

型 式	制御方法	電動機 定格出力 kW	圧 縮 機		回転速度 min ⁻¹	吐出し空気量 ℓ/min	最高圧力 MPa	空気タンク		外形寸法		質量 (原動機含む) kg
			シリンダ径×行程×シリンダ数 mm×mm×					内径×胴長 mm mm	内容積 ℓ	幅×奥行×高さ mm mm mm		
W-33P	圧力開閉器式	2.2	L 88.9 H 50.8	× 88.9 × 1	432(50Hz) 464(60Hz)	210	1.4	386×1200	155	1440×560×1010	220	
W-35P		3.7	L 88.9 H 50.8	× 76 × 2	520	360		460×1385	260	1685×620×1155	300	
W-B-35P			L 88.9 H 50.8	× 76 × 2				460×1728	317	2030×620×1155	325	
W-37P		3.7	L 90 H 50	× 70 × 1	1055	390		460×1144	220	1445×595×1050	250	
W-55P		5.5	L 110 H 65	× 85 × 1	890	565		460×1385	260	1685×605×1110	343	
W-B-55P			L 110 H 65	× 85 × 1				460×1728	317	2030×605×1110	356	
W-40P		7.5	L 88.9 H 50.8	× 76 × 4	520	730		460×1728	317	2030×700×1150	481	
W-75P		7.5	L 90 H 75	× 80 × 2	890	730		460×1385	260	1685×605×1135	365	
W-B-75P			L 90 H 75	× 80 × 2				460×1728	317	2030×605×1135	375	
W-110P		11	L 110 H 90	× 80 × 2	890	1050		460×1728	317	2030×625×1180	465	
W-150P	15	L 90 H 75	× 80 × 4	890	1460	460×1870	340	2175×720×1150	577			

注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。
2. 電動機仕様について、MT=三相モートルです。
3. シリンダ径について、Lは一段圧縮側のシリンダ径、Hは二段圧縮側のシリンダ径です。

TW タンクマウントシリーズ 空冷中圧圧縮

空冷中圧汎用型/立形定置式 圧力開閉器式 給油式

- 自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド等で0.95MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭い所に適します。

型 式	制御方法	電動機 定格出力 kW	圧 縮 機		回転速度 min ⁻¹	吐出し 空気量 ℓ/min	最高圧力 MPa	空気タンク		外形寸法		質量 (原動機含む) kg
			シリンダ径×行程×シリンダ数 mm mm	mm				内径×胴長 mm mm	内容積 ℓ	幅×奥行×高さ mm mm mm		
TW-33P	圧力開閉器式	2.2	L 88.9 H 50.8	× 88.9 × 1	432(50Hz) 464(60Hz)	210	1.4	460×722	150	970×560×1555	203	
TW-37P		3.7	L 90 H 50	× 70 × 1	1055	390		600×700	250	1030×630×1570	330	
TW-55P		5.5	L 110 H 65	× 85 × 1	890	565		600×870	300	1190×655×1850	420	
TW-75P		7.5	L 90 H 75	× 80 × 2	890	730		600×870	300	1205×715×1880	430	

注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。
2. 電動機仕様について、MT=三相モートルです。
3. シリンダ径について、Lは一段圧縮側のシリンダ径、Hは二段圧縮側のシリンダ径です。



TW-37P

SW タンクマウントシリーズ 中圧圧縮

中圧エンジン搭載型(単胴形) 自動アンローダ式 給油式

- 空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
- 車輛をはずせば定置式になるため車輛搭載固定が容易です。
- コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
- タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。



SW-37N ESB

型 式	原動機 仕 様	原動機 定格出力 kW(PS)	圧 縮 機		回転速度 min ⁻¹	吐出し空気量 ℓ/min	最高圧力 MPa	空気タンク容積 ℓ	外 形 寸 法		質 量 (原動機含) kg
			シリンダ径×行程×シリンダ数 mm	mm					幅×奥行×高さ mm	mm	
SW-33N	ESB	3.7(5.0)	L 88.9 H 50.8	× 88.9 × 1	550	210	1.4	140	1325 × 620 × 1045	198	
SW-37N	ESB	5.5(7.5)	L 90 H 50	× 70 × 1	1055	390		200	1335 × 665 × 1090	236	
	DS	4.8(6.5)	L 90 H 50	× 70 × 1					1360 × 580 × 1090	282	
SW-55N	ESB	6.6(9.0)	L 110 H 65	× 85 × 1	890	565		252	1600 × 660 × 1120	305	
	DS	6.3(8.6)	L 110 H 65	× 85 × 1					1600 × 620 × 1165	372	
SW-75N	ESB	13.4(18.2)	L 90 H 75	× 80 × 2	890	730		252	1600 × 710 × 1210	332	
	DS	7.7(10.5)	L 90 H 75	× 80 × 2					1610 × 620 × 1210	412	

注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。
2. 原動機仕様のESBはセル式ガソリンエンジン/バッテリー付きです。DSはセル式ディーゼルエンジン仕様です。(バッテリーは搭載されておりません。)
3. シリンダ径について、Lは一段圧縮側のシリンダ径、Hは二段圧縮側のシリンダ径です。
4. ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンは当社標準仕様です。

FS タンクマウントシリーズ 空冷低圧圧縮

空冷低圧汎用型 圧力開閉器式 給油式

- 特殊リード弁使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。
- 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
- 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。



FS-37P



FS-75LP

型 式	電動機仕様	運転方式	電動機 定格出力 kW	圧 縮 機	回転速度 min ⁻¹	吐出し 空気量 ℓ/min	最高圧力 MPa	空気 タンク容積 ℓ	外形寸法	概略質量 kg
				シリンダ径×行程×シリンダ数 mm mm					幅×奥行×高さ mm mm mm	
FS-04N	MS	圧力開閉器式	0.4	50×40×1	1010	41	0.83	38	860×350×650	65
	MT									60
FS-07AN	MS		0.75	65×37×1	1130	82	0.95	38	845×360×670	80
FS-07ANP	MT									69
FS-07N	MS		0.75	65×37×1	1130	82		57	920×405×725	95
FS-07NP	MT									89
FS-15NP	MT		1.5	76.2×55×1	1160	154		83	1035×485×835	122
FS-22P	MT		2.2	65×60×2	1000	250		99	1200×485×855	155
FS-37P	MT		3.7	76.2×65×2	1030	385		130	1240×530×960	188
FS-55LP	MT		5.5	L110 H 65 ×85× 1	960	590		185	1385×610×1080	291
FS-75LP	MT		7.5	L90 H75 ×80× 2	1050	865		260	1685×605×1135	360
FS-110LP	MT		11	L110 H 90 ×80× 2	960	1140		317	2030×625×1180	464

注) 1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値は別途お問い合わせください。
2. 電動機仕様について、MS=単相モートル、MT=三相モートルです。
3. シリンダ径について、Lは一段圧縮側のシリンダ径、Hは二段圧縮側のシリンダ径です。

エアードライヤ 冷凍式圧縮空気除湿装置

FDBシリーズ

圧縮空気中の水分を取り、ドレンによるトラブルを解消します。

仕様/型式		FDB-22	FDB-37	FDB-75	FDB-110	FDB-150	FDB-220	FDB-370	
定格条件	処理空気 m ³ /min(50/60Hz)	0.31	0.5	1.1	1.6	2.4	4.1	7.1	
	適用コンプレッサー kW(PS)	2.2(3)	3.7(5)	7.5(10)	11(15)	15(20)	22(30)	37(50)	
使用範囲	入口空気圧力	0.7MPa							
	入口空気温度	55℃							
	周囲温度	32℃							
	出口空気露点	圧力下10℃以下(大気低下 -17℃) ※定格条件時							
	入口空気圧力	0.2-1.4MPa							
電気仕様	入口空気温度	5-最高80℃							
	周囲温度	2-40℃							
	定格電源 50/60Hz	単相AC100V		単相AC200V		三相AC200V			
	消費電力 W	50Hz	200	260	500	610	880	1,700	2,000
		60Hz	220	230	580	700	1,050	2,100	2,400
仕様	定格電流 A	50Hz	3	1.8	2.1	2.5	3.1	5.9	6.8
		60Hz	2.8	1.3	2.1	2.5	3.4	6.5	7.6
	冷 媒	R-134a			R-407C				
	空気出入口配管口径	Rc1/2		Rc3/4		Rc1		Rc1 1/2	
	ドレン排出口配管口径	G1/4							
概略寸法 (全幅×奥行×高さ)mm		244×410×544	296×648×554	267×688×601	350×748×795	350×748×795	430×748×895	510×844×1,148	
質量 kg		26	32	42	61	66	75	120	

(1) 概略寸法はオートドレイントラップロリ付けセット時の寸法です。
m³ / min (ANR) は20℃大気圧、相対湿度65%での状態値を表します。



FDB-37

エアートランスホーム 空気清浄圧力調整器

- この調整器は洗浄化機器(エアークリーナ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。あらゆる作業に是非必要なものです。

接続口径	型式	TR-15
	使用流体	圧縮空気
	入口空気温度範囲	2~60℃
	調整用圧力	0.05~1.2MPa
	非調整用圧力	MAX.1.4MPa
	ろ過精度	15μm
	取入口	G1/4 (本体ねじ口径Rc1/2)
	取出口(調整圧)	G1/4 ボールコック×2
	取出口(元圧)	G1/4 プラグ×1
	概要質量	1.7kg
	概略寸法	W210mm×D190mm×H333mm

