

据え置き型で業界最小クラス！

コンパクト パワフル洗浄 錆に強いボディ

高圧水式洗浄機
スターフレッシャー

SF-910D

幅670×奥470×高740mm



噴射圧力
9MPa
900L/h
噴射量

〔オプション〕 ニーズに合わせて機能をアップ。

リークガン

水の飛散が少ない低圧
水噴射で、すすぎ洗いに
活躍します。



コインシステム

100円硬貨専用のコイン
システムで、セルフ
洗車機として使えます。



凍結防止システム

大型キャスター

洗浄ガンホルダー

給湯器に接続すれば
温水洗浄機
として使用OK

洗剤装置

洗浄効果の高い洗剤ケ
ミカルで、より効率的な
洗車が実現します。



架台

本体をかさ上げし、SS
対応の消防法適合品と
して使用できます。



高圧洗浄機用 ハンディー下部洗浄機 SF-B42



下回りの頑固な汚れや
融雪剤を強力洗浄



〔省スペース〕

場所をとらずに保管できる折り
たたみタイプです。



〔簡単取り付け〕

お持ちの高圧洗浄機にワンタッ
チで取り付けられます。

車内用掃除機 ジェットクリーナー CS-2910G

新設計ノズル&グリップ採用！
手にも、すき間にもジャストフィット

〔軽量&スリム〕

軽くスリムなノズルで、
狭い場所も容易に掃除
できます。



〔ロック機構ブーム〕

扱いやすい2段階のロッ
ク機構で車内へのホース
引き入れもスムーズ。



■仕様

形 式	AW-1100F	AW-1400H	AW-2020H
最高噴射圧力	9MPa	8MPa	
最高噴射量	1,000L/h	1,400L/h	2,000L/h
吐出温度	最高80℃		
使用燃料	白灯油(JIS1号灯油)		
燃料消費量	5L/h	5.0~8.7L/h	10L/h
燃料タンク容量	19.6L(残量計付)	45L(残量計付)	39L(残量計付)
ボ イ ラ ー	蓄圧型貯湯式	シスターン組込型開放式	蓄圧型貯湯式
燃焼制御方式	バーナーコントロール自動燃焼制御		
缶 体 容 量	12.6L	40L	12.6L×2基
モ ー タ	三相200V 2.2kW	三相200V 3.7kW	三相200V 2.2kW×2個
保 温 ヒ ー タ	単相200V 150W		
安 全 装 置	過熱防止装置/炎監視装置/空焚防止装置/過電圧保護装置 モータ過負荷保護装置/調圧式アンローダー/バルブ方式		
洗 浄 ガ ン	ストップガン		
洗 浄 ホ ー ス	3/8 10m	3/8 15m	
電 源 コ ー ド	4m	5m	
本 体 寸 法 (ホースハンガー等含む)	幅673×奥690 ×高1,003mm	幅1,340×奥745 ×高1,370mm	幅1,364×奥670 ×高1,270mm
本 体 重 量	105kg	200kg	224kg
付 属 品	ホースハンガー・給水ホース(4m)・ガンホルダー(1100Fのみ)		
オ プ シ ョ ン	洗剤装置・コインシステム・ ストレートノズル・煙突アダプター・ ガン連動ポンプスイッチ・ スイベルジョイント・カブラセット	洗剤装置・コインシステム・ ストレートノズル・ スイベルジョイント・ カブラセット	ストレートノズル・ 煙突アダプター・ ガン連動ポンプスイッチ・ スイベルジョイント・カブラセット

形 式	SF-910D
最高噴射圧力	9MPa
最高噴射量	900L/h
缶 体 容 量	7L
モ ー タ	三相200V 2.2kW
洗 浄 ホ ー ス	3/8 10m
電 源 コ ー ド	5m
本 体 寸 法 (ホースハンガー等含む)	幅670×奥470×高740mm
本 体 重 量	90kg
付 属 品	ホースハンガー・給水ホース(4m)
オ プ シ ョ ン	洗剤装置・コインシステム・架台・ リークガン・凍結防止システム・ 大型キャスター・洗浄ガンホルダー

形 式	CS-2910G
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,050W
最大真空圧力	22.5kPa
最大風量	3m³/min
集 塵 バ ケ ッ ツ	28L ステンレス製
電 源 コ ー ド	5m
安 全 装 置	ブロワモータ過負荷 保護装置(ヒューズ)
本 体 寸 法	幅720mm×奥525mm ×高3,600mm(付属品含む)
本 体 重 量	76kg
ブ ー ム	12kg

■洗車機用高圧ホースリール



形 式	MMH-315A	形 式	SOH-310P
ホース内径	9.5mm	ホース内径	9.5mm

■高圧スイベルジョイント



全機種対応



安全に関する
ご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

株式会社 **イヤサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)

IYASAKA

AUTO WASHER

高温/高圧洗浄機

オートワッシャー総合カタログ



AW-1100F



AW-1400H



AW-2020H

NEW

連続運転でも 高温・高圧を持続! 安定噴射で、効率的な 洗車をサポート!

高温/高圧洗浄機 オートウォッシャー

AW-1100F

幅673×奥690×高1,003mm

噴射圧力
9MPa
1,000 L/h
噴射量

優れた熱効率
密閉缶体
ボイラー



高温 & 高圧

密閉缶体の高効率ボイラーを採用。連続運転でも高温を持続し、高圧で安定噴射します。

静音

静音対応のポンプと防振構造のダブル効果で静音化を実現。快適な作業環境を提供します。

コンパクト

小型缶体に最適化したパーツレイアウトで、コンパクトボディを実現。設置場所を選びません。

防錆ボディ

防錆性に優れた高耐食めっき鋼板を採用。タフなボディで長期にわたり洗車作業を支えます。

① 給水圧で吐出できる蛇口付

給湯器感覚でお湯が使えます。

② 排気筒でクリーンな洗車環境

オプション

オプションのアダプターを取り付ければ、市販の排気筒で3曲がり7mまで延長できます。



③ 簡単設定の温度調節ダイヤル

温度はダイヤル操作で簡単設定。汚れの状態や洗浄箇所に合わせて調節できます。

④ 手元でポンプのON/OFF切替

オプション

本体スイッチONの状態でガンを握るとポンプが起動し、離すと停止するガン連動のポンプスイッチ。空運転を防ぎ、燃料消費量を抑えられます。

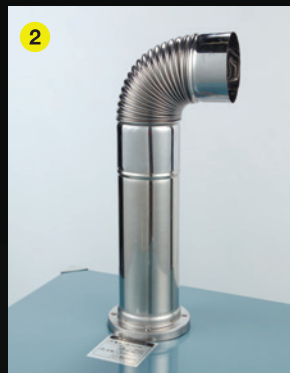

毎時2,000Lの圧倒的噴射量! 大型トラック、建設機械もパワフル洗浄!

高温/高圧洗浄機 オートウォッシャー

ハイパワータイプ AW-2020H

NEW

幅1,365×奥670×高1,270mm



噴射圧力
8MPa
2,000 L/h
噴射量

優れた熱効率
密閉缶体
ボイラー


ボイラー運転ランプ

ボイラーの運転状況をランプの表示で確認できます。



熱効率比較図

2基の密閉缶体ボイラーで沸き上がり時の温度を上げるとともに、その後の温度低下を防ぎます。優れた熱効率で、連続運転での高温洗浄を実現します。
※条件:給水温度は20℃

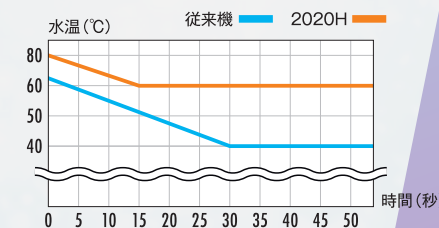

POINT
1

大量噴射で
高い洗浄力を発揮

2.2kWポンプモーターを2基搭載し、**2,000L/hの大量噴射**を実現。圧倒的な水でパワフルに汚れを落とし、洗車時間を短縮します。

POINT
2

屋内にも設置しやすい
スリムボディ

従来機比で**奥行75mm、高さ100mm短縮**し、コンパクトなボディに密閉缶体ボイラー2基とポンプモーター2基を効率よく収めました。屋内に設置しやすいようにスリム化を図りながら、メンテナンス性にも配慮しています。

POINT
3

2基のボイラーで
高温をキープ

密閉缶体ボイラーを2基搭載。高い熱効率で高温状態を維持し、**連続運転での高温洗浄**を実現します。



POINT
4

排気筒でクリーンな
洗車環境

オプション

排気筒の取り付けが可能な密閉缶体タイプです。オプションのアダプターを取り付ければ、市販の排気筒で3曲がり7mまで延長できます。



ハイパワーで快適洗浄! 毎時1,400Lの強力噴射で、 幅広い洗車ニーズに対応。

高温/高圧洗浄機 オートウォッシャー

ハイパワータイプ AW-1400H

幅1,340×奥745×高1,370mm



噴射圧力
8MPa
1,400 L/h
噴射量

トラブル
モニター
機能

POINT
1

高温・高圧の優れた洗浄力

温水と高圧3連セラミックブランジャーポンプのコンビネーションで**ガンコな汚れもパワフルに洗浄**します。

POINT
3

耐久性抜群のステンレス製ボイラー

ステンレス製のボイラーを採用。優れた熱効率を発揮するとともに**高い防錆性と耐久性**で長期にわたる使用を実現します。

POINT
2

マイコン制御の安全機能で安心

マイコン制御のバーナーコントローラーを採用。点火から消火まで、マイコンで安全に火力を管理します。

POINT
4

噴射圧力の調整は自由自在

本体内の調圧グリップを回すだけで**噴射圧を自在にコントロール**できます。