

AW-S3N/S5N/S7N仕様

型 式	AW-S3N	AW-S5N	AW-S7N
吐出圧力(MPa)	3〜9(約90kgf/cm ²)	3〜8(約80kgf/cm ²)	7
吐出量(L/H)	920	1500	2000
温 水 温 度(℃)	常温〜80	常温〜80	常温〜80
ポンプ	3連セラミックスプランジャー	3連セラミックスプランジャー	三連ピストンポンプ
電源(V)	三相 200V 4P	三相 200V 4P	三相 200V 4P
モータ (kW)	2.2	3.7	5.5
ボイラ ー	畜圧型 密閉多管式貯湯ステンレスボイラー	畜圧型 密閉多管式貯湯ステンレスボイラー	高効率密閉型多管式ステンレス
使用燃料	白灯油(JIS-1号灯油)	白灯油(JIS-1号灯油)	白灯油(JIS-1号灯油)
燃料消費量(L/H)	約5	約7〜9	約10〜12
燃料タンク(L)	23	40	40
安全 装 置	バーナーコントローラ(専用基盤) 過熱防止装置 炎監視装置 温度調節器(電子サーモスタット) 空焚防止装置 漏電遮断器 過負荷保護装置 アンローダーバルブ 減圧弁 安全弁	バーナーコントローラ(専用基盤) 過熱防止装置 炎監視装置 温度調節器(電子サーモスタット) 空焚防止装置 漏電遮断器 過負荷保護装置 アンローダーバルブ 減圧弁 安全弁	モーター過負荷保護装置 アンローダーバルブ 電子制御ICリレー 過熱防止 漏電ブレーカー 空焚防止装置
本体寸法 W×L×H(mm)	605 × 656 × 1,030	805 × 756 × 1,220	1,155 × 797 × 1,240
本体重量(乾燥重量)(Kg)	約114	約184	約254
標準付属品	洗浄ガン	インサートグリップ付ガン 1/4 × 800mm ノズル:1556 引金レバー安全ロック機構付	インサートランス 1/4 × 1,000mm 引金レバー安全ロック機構付
	洗浄ホース	3/8"×10m	3/8"×15m
	その他	洗浄ガン掛 洗浄ホース掛 出湯栓 電源プラグ 給水口タケノコ 取扱説明書(保証書在中)	洗浄ガン掛 洗浄ホース掛 電源プラグ 給水口タケノコ メスカプラ 取扱説明書(保証書在中)

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社

イヤサカ

本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条 2-1-5 ☎(011)875-7100(代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻 10-23 ☎(022)257-3251(代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 ☎(03)3833-6116(代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町 503-1 ☎(048)624-3257(代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田 5-14-28 ☎(052)251-5831(代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町 4-3-6 ☎(06)6251-8581(代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東 2-4-31 ☎(082)892-0391(代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町 4-3-8 ☎(092)581-8480(代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 ☎(03)3833-6114(代)

CAT-0920IB103(104)

IYASAKA

高 圧 高 温 洗 浄 機

AUTO WASHER


総合カタログ



FEATURES OF AUTO WASHER

QUIET SOUND & COMPACT

- ≫ 静音対応のポンプと防振構造の採用、燃焼音低減で静かな作業環境をご提供します。
- ≫ トールボーイスタイルのスリムな機体ながら、メンテナンス性を失わずに省スペース化を実現。
- ≫ 高効率密閉型多管式ステンレスボイラー採用。
- ≫ 安全性を充分配慮した自社製肉厚燃料タンク搭載。
- ≫ 使用頻度の少ない温度調節器を機内に配置。



雨風も安心 サビに強いボディ

ザム鉄板を部分的に
使用しているので
サビに強いボディです。




給湯器感覚の 便利な蛇口

給湯器感覚でお湯が使えます。
また、配管をして頂ければお湯の
供給ができる流し台として活用できます。



AW-S3N

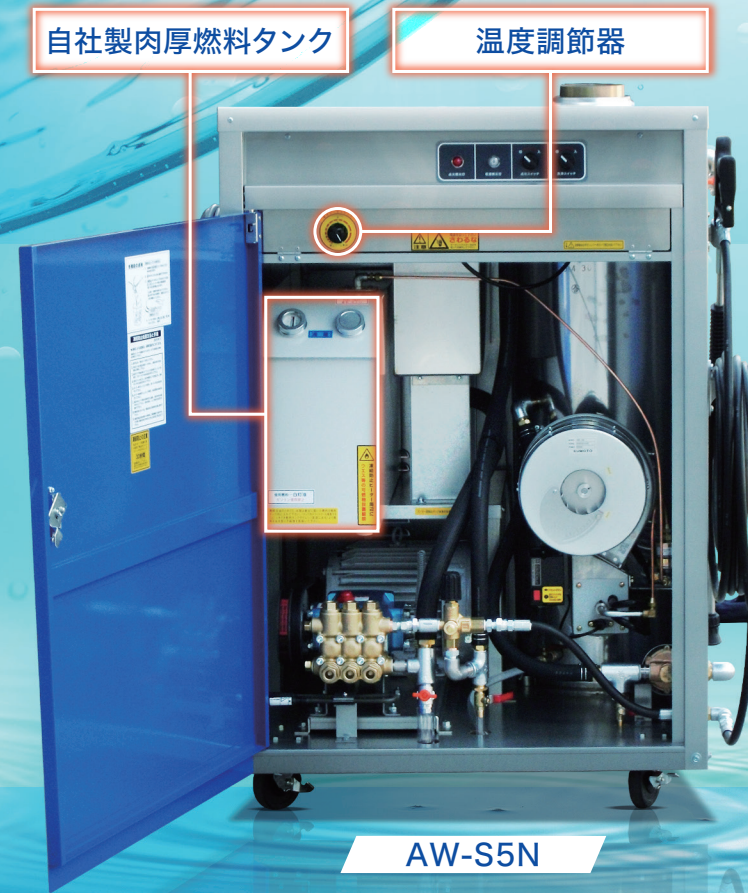

AW-S5N



AW-S7N

AW-S7Nの特長

- 「温度」「圧力」「水量」の自動制御機能が組み込まれた安全設計
- 耐高温・耐高圧性能に優れた高性能ポンプ
- 新素材のステンレスボイラー搭載

多彩なオプションをラインナップ


洗浄ガン・洗浄タンク・コインシステム仕様等、お客様のニーズに合った洗浄機を製作します。

下部洗浄用洗浄ガン

ジャッキ不要

メンテナンスフリー


付け替えるだけ

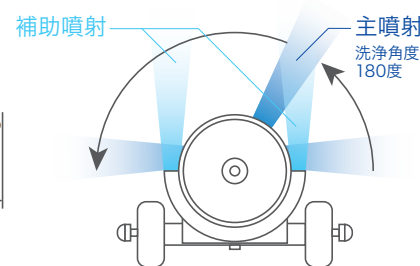

≫ 広角(180度)サイドターンノズル搭載



画像はイメージです



- ≫ 2個の直進ノズルが回転しながら広範囲を強力洗浄。
- ≫ 拡散噴射しないのでパワフル。温水洗浄では噴射後の熱損失が少なく、冬場の融雪剤除去に強力な威力を発揮します。
- ≫ 洗浄水の圧力でノズルを回転させるので動力不要。

— その他オプション —

洗浄タンク



コインシステム



温水リール



SOH-035P/
031P



SOH-315P



MMH-315A

ジョイント



高圧スピン
ジョイント
SSP-3N



TSP-HPカブラ
(高圧用)
3TPM-HP

排気筒



排気トップ
ET30 排気トップ
φ120/150/200



ドラフトレギュレーター
ET2ドラフトレギュレーター
φ120/150/200