

11 公害防止環境整備機器

コンドルドライワイパー40 / 45 / 60 WI543-040U-MB / WI543-045U-MB / WI543-060U-MB

- 素早く水切りができる定番アイテム。
- 幅広いシーンでご使用できます。



型式	WI543-040U-MB	WI543-045U-MB	WI543-060U-MB
寸法	幅：400mm 全長：1,400mm 重量：約720g	幅：460mm 全長：1,400mm 重量：約750g	幅：600mm 全長：1,400mm 重量：約870g
材質	ハンドル：スチールパイプ(φ約25mm) ヘッド：スチールクロメートメッキ ゴム：合成ゴム(ゴム厚約10mm)		

埋設排気装置機器

埋設型排気装置 SP-9618

- 車両から排出される排気ガスを屋外へ排出するためのホースユニットです。
- フロア埋設型のボックスに収容された排気ホースを必要な時に必要なだけ引き出して使用することができます。
- ホースが埋設ボックスにスッカリと収容できるので、未使用時は作業空間を有効利用できます。
- 吸引用排気ファンや排気ダクト設備と組み合わせて使用します。
- 車両搭載の黒煙除去フィルターの再生期間中は使用できません。

型式	SP-9618
寸法	W1,000×D500×H500mm
重量	80kg
ホース	φ150×7.5m
材質	ボックス：スチール鋼板(アクリル塗装仕上げ)

油水分離槽

オイラップF-1・F-2・F-4 OSB-16 / 20 / 40

- すぐれた吸油力。
- 抜群の耐久性で槽はFRP製。
- 埋設式でスペースをフルに利用。
- メンテナンスが簡単で経済的。薬品や動力源は不要。
- 鉄蓋（鉄アングル枠）付属。



型式	OSB-16	OSB-20	OSB-40
処理槽	4槽式	5槽式	4槽式
処理能力	1.6～1.8m³/h	2.0～2.2m³/h	4.0～4.4m³/h

電動式排気ホースリール

電動式排気ホースリール E6-7.5NFC

- 車両から排出される排気ガスを屋外へ排出するためのホースリールです。
- ホースは電動モーターによってリールドラムに巻き取ることが可能ですので、未使用時は作業空間を有効利用できます。
- 吸引用排気ファンや排気ダクト設備と組み合わせて使用します。




型式	E6-7.5NFC
寸法	W1,155×D780×H825mm
重量	49kg
ホース	φ150×7.5m
巻き上げ方式	電動巻き上げ、無線コントローラー方式

ディーゼル排気ガス黒煙低減フィルターボックス FB-7

- ディーゼル車両の排気ガスに含まれる黒煙、未燃焼成分を低減させるための簡易型のフィルターユニットです。
- フィルターはカセットカートリッジタイプなので簡単に交換することができます。
- 排気ホースリールや排気ファン、排気ダクト設備と組み合わせて使用します。
- 車両搭載の黒煙除去フィルターの再生期間中は使用できません。



型式	FB-7
寸法	W600×D450×H448mm
重量	20kg
ダクト接続径	φ200

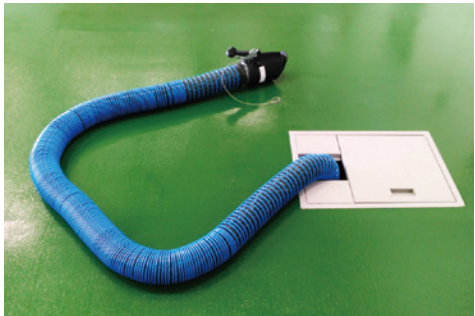

廃油ヒーター

クリーンバーン・エアヒーター XT-75

- オールインワンパッケージ廃油ヒーター
- 燃料タンク、送風ファン、コンプレッサーを装備。
- 局所暖房機として開発



型式	XT-75
出力	18,903kcal/h(21.98kw)
燃料消費量	2.0ℓ/h
暖房範囲	162㎡
煙突寸法	150mm
本体寸法	L660×W533×H2134
重量	95.3kg

12 その他

リール関係

ブライトアームリール SCS-310BB

- 先端のLEDハンドランプは超広角照射が可能です。
- コンセントソケット3口。
- 充電式コードレス付。



型式	SCS-310BB
寸法	W314×D290×H164mm
重量	4.2kg
電源	AC125V 6A
コード長さ / 先端形状	10m / コンセントソケット(設置2P)

水ホースリール（大型）Mシリーズ MMW-415A

- アーム方向の変更で5パターンの設置方法
- 大径/スリム形状
- 荷重を分散 ダブルアーム構造
- RoHS2指令対応



型式	MMW-415A
【2次側ホース】内径/長さ	13.0mm/15.0m
【2次側ホース】先端形状	メタルガン
【2次側ホース】種類	PVC
最高使用圧力	0.5Mpa
【1次側ジョイントホース】長さ	1.5m
【1次側ジョイントホース】接続形状	G 1/2ユニオンメスシート
本体寸法	W226×D471×H502mm

高温温水リール（大型）Mシリーズ MMH-315A

- 天井付け、壁面付け、床面付け、他5パターンの設置方法。
- ドラムとシャフトを一体化したインテグレートシャフトにより簡単にホースを引き出せます。
- ダブルアーム構造により、本体の歪みを軽減。強度はそのままに軽量化を実現。



型式	MMH-315A
寸法	W226×D471×H502mm
重量	19.9kg
最高使用圧力	14.0MPa
ホース内径・長さ	内径9.5mm×長さ15m
先端形状	G3/8ユニオンメスシート

エアホースリール（大型）Mシリーズ MMA-415A

- アーム方向の変更で5パターンの設置方法
- 大径/スリム形状
- 荷重を分散 ダブルアーム構造
- RoHS2指令対応



型式	MMA-415A
【2次側ホース】内径/長さ	11.0mm/15.0m
【2次側ホース】先端形状	メスネジRc1/2
【2次側ホース】種類	ポリウレタン
最高使用圧力	1.4Mpa
【1次側ジョイントホース】長さ	1.5m
【1次側ジョイントホース】接続形状	オスネジR1/2(付属ニップル使用)
本体寸法	W226×D471×H502mm

オイルホースリール（大型）Mシリーズ MMO-415A

- アーム方向の変更で5パターンの設置方法
- 大径/スリム形状
- 荷重を分散 ダブルアーム構造
- RoHS2指令対応



型式	MMO-415A
【2次側ホース】内径/長さ	12.7mm/15.0m
【2次側ホース】先端形状	G1/2ユニオンメスシート
【2次側ホース】種類	合成ゴム
最高使用圧力	7.0Mpa
【1次側ジョイントホース】長さ	1.5m
【1次側ジョイントホース】接続形状	G1/2ユニオンメスシート
本体寸法	W226×D471×H502mm

作業灯

ブライトアーム BAL-01A

- 充電式LEDハンドランプ
- COB LED搭載のため広い面で発光



型式	BAL-01A
寸法	356×40×34mm
重量	230g
照度	Hi 500lm / Low 300lm
充電方法	100V コンセント
連続点灯時間	High 4時間 / Low 10時間

足場台

ピッキング足場台
IPAD-1900

- 通路巾90cm以上で移動・旋回もらくらく、収納もコンパクト。
- 天板は広さもゆったり(53×41cm)。
- 踏み栈も大きく登りやすさの5段仕様（天板含）。



型式	IPAD-1900
寸法	W857×D1,067×H1,900mm
製品重量	約58kg

トルクレンチ

シグナル式トルクレンチ
DQLE550N2 / 750N2 / 1000N2

- 1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじが締められます。
- 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
- トルクの変更は目盛によって容易に行えます。



型式	DQLE550N2	DQLE750N2	DQLE1000N2
トルク調整範囲(最小～最大)	100 ～ 550N・m	150 ～ 750N・m	200 ～ 1,000N・m
適応ネジ(普通鋼/ハイテン)	M24/M20	M27/M22(参考)	M30/M24
角ドライブ	19.05mm		25.4mm
寸法	W42×D70×H1,189mm	W44×D74.4×H1,342mm	W52×D87×H1,515mm

精度±3%

19.0sq.プレセット型トルクレンチ
CMPB8006

- 左右両方向の測定が可能。測定精度は±4%でISO基準をクリア
- 40枚歯ラチェットヘッドを採用、送り角度9度の小さなストロークで作業できます



寸法	W1050×D71×H36
トルク測定範囲	160～800N・m
最小目盛り	5
ギア数	40
重量	5.8kg

25.4sq.プレセット型トルクレンチ
CMPB8008

- 左右両方向の測定が可能。測定精度は±4%でISO基準をクリア
- 40枚歯ラチェットヘッドを採用、送り角度9度の小さなストロークで作業できます



寸法	W1050×D71×H36
トルク測定範囲	160～800N・m
最小目盛り	5
ギア数	40
重量	5.8kg

増力装置付きシグナル式トルクレンチ
TW750N2 / 1000N2

- TW72シリーズは自立型の大型トルクレンチです。二人がかりの作業が『一人』で行えます。
- 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
- 動力源（エア・電気）不要。



型式	TW750N2	TW1000N2
トルク調整範囲(最小～最大)	350 ～ 750N・m	400 ～ 1,000N・m
角ドライブ	25.4mm	
本体質量約	20kg	
専用トルクレンチ	1.5kg	2kg

精度±5%

エアークインパクトレンチ 25.4mm角

インパクトレンチ（軽量タイプ）
JAP876

- ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用。
- アルミダイキャストボディ。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティーシングスロットルを採用。
- レギュレーター機能は、左右共4段階調整式。
- サイドハンドルは360° 任意の位置で固定可能。



型式	JAP876	無負荷回転数	0 ～ 5,600rpm
トルク	最大 1,900N・m、実用 1,600N・m	無負荷空気消費量	0.18m³/min
重量	7.6kg	エアインレット	R1/2(PT1/2)
能力ボルト	M38	使用エアホース内径	11mm以上

超軽量タイプ インパクトレンチ
MI-38EXL

- 超軽量6.2kg。従来機MI-38GL（7.9kg）比較 質量-21%軽減で作業性がアップします。
- ツインハンマ機構採用で優れた耐久性と低振動を実現。
- ハイパワー！最大トルク1,700Nm



型式	MI-38EXL
寸法	D465×H180mm
重量	6.2kg
能力ボルト径	38mm
最大トルク	1,700Nm

インパクトレンチ
SI-3850GL

- ツインハンマー搭載
- 左右4段階レギュレーター搭載
- 3,800超軽量タイプ



型式	SI-3850GL
寸法	W156×D498mm
重量	7.9kg
差込角	25.4mm角
能力ボルト径	38mm
最大トルク	1,470Nm

超軽量N型インパクトレンチ
KW-3800proXGL


- 同クラス最軽量7.4kg。



型式	KW-3800proXGL
寸法	W193×D467×H171mm(付属なし)
重量(付属なし)	7.4kg
能力ボルト径	38mm
実用トルク範囲	300～1,370Nm

パワートルクセッター
PTS-800E / 800ESL-R

- 低振動、低騒音。
- 電子制御コントローラ内蔵により、高度な締付けトルク管理が可能。
- 設定トルクに達すると自動的に停止します。



型式	PTS-800E	PTS-800ESL-R
寸法	全長646mm(ソケット無)	
重量	11.8kg(ソケット無)	
設定トルク範囲	400 ～ 800Nm	300 ～ 800Nm
使用ホース内径	9.5mm	

電動インパクトレンチ 25.4mm角

電動トルクセッター
ETS-800X/-800XL

- 3種類の設定トルクをワンタッチで切替可能
- ワンタッチで最大トルク800Nmの締め作業が可能
- 大きく明るい表示パネル

型式	ETS-800X	ETS-800XL
寸法	W101×D449×H310	W101×D504×H310
重量	6.6kg	7.2kg
自動変速機構	×	○
設定トルク範囲	200 ～ 800	350 ～ 800



電動ナットランナー eBlueTork
CP8609シリーズ

- 高精度の締め付けで安全性を確保
- 軽量かつコンパクト設計で効率的な取回しを実現
- 締付結果をExcelデータで保管が可能



CPLinQ

現場で工程・品質管理の最適化、締め忘れを防ぐ員数管理 (ポカヨケ)
締付結果の Excel データ化が可能



締付作業 & 員数管理
P-Set ライブラリーに、各作業の条件を保存
員数管理で、締め忘れを防止し、リワーク回数を削減



作業レポート作成
締付作業結果を即座にレポート
締付結果は Excel データとしてお手持ちの PC に転送



ツールメンテナンス
ツールの不具合発生リスクを減少
・ツールの状態のフォローアップ管理機能
・操作アラート機能
・メンテナンススケジュール機能

