

06 ルブリケーション装置

ルブリケーション機器

大型バス用ATFチェンジャー AMC-600

- ワンタッチ操作で、レベルゲージロから廃油回収が可能。
- エレメント交換時に出る廃油をオイルドレンで回収。
- 廃油回収量をチェンジャーが自動計測。
- 廃油回収後、ワンタッチで同量新油を自動給油。もうジョッキは不要です。



型式	AMC-600
寸法	W620×D430×H1,050～1,300mm（伸縮式）
重量	50kg
ポンプ	トロコイド式ポンプ
電源	AC-100V（50/60Hz）

油圧測定機器 CT-3S

- 低圧用から高圧用までの油圧計が3点セットになっております。



型式	Φ60mm	Φ75mm	Φ75mm
最高目盛	2.5MPa	7MPa	35MPa
最小目盛	0.1MPa	0.2MPa	1MPa
全長	1,470mm	1,630mm	1,580mm
付属ニッブル	低圧用：PT1/8、PT1/4 各1ヶ 高圧用：PT1/8、PT1/4、PT3/8 各2ヶ		
メタルケース	W370×D270×H65mm		
重量	4,600g		

エアークリスフィーダー AVG350

- 中型車～大型車（4～10t）のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。



型式	AVG350
寸法	W560×D580×H1,390mm
圧縮比	45：1
重量	80kg
適用グリース缶	16kg（推奨缶内径265～285mm）
使用グリース温度	-10～40° C

コードレスグリースガンセット JTAE911

- グリース充填が楽な電動コードレスタイプ。
- トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要。
- ノズル変換アダプタで、用途に合わせてノズルの付け替えが可能。



型式	JTAE911
重量	3.5kg(本体、フレキシブルノズル、バッテリーバック)
電源	DC18V
吐出容量	70±5g/min（気温20℃満充電時）
最大吐出圧力	40MPa

ドレンカート DC-90S


- タンク容量90Lを確保した大型車両用オイルドレンです。大容量ながらも小回りの利くコンパクトサイズを実現しました。
- ビット内収納や狭いスペースでも柔軟にご使用いただけます。ドレーンキャビネット等の外部ポンプと接続して排出することができます。
- オプションの排出ポンプと排出ホースセットを簡単に取付して使用できます。
- 工具や部品の収容に便利なフック付き



型式	DC-90S-B（ポンプ無/ブルー）	DC-90S-W（ポンプ無/グレイッシュホワイト）
寸法	W757（MAX）× D690（MAX）× H1,053 - 1573（可変）	
重量	45kg	
油槽容量	90L	
オプション	G15AH00排出ポンプ、DC-90S-HS排出ホースセット	

給廃油システム

システム図

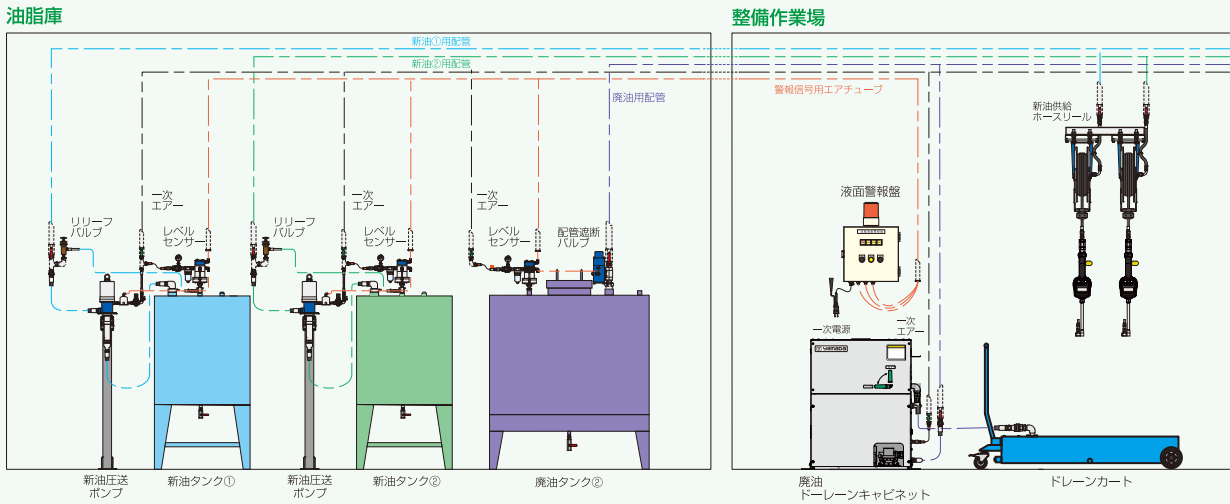

- 車両整備工場でおこなうオイル交換作業のために、油脂庫と整備作業場間に配管設備を施し、整備作業場の必要な場所で、必要な時に、必要な量だけ、潤滑油などの油脂類を使用することができる集中給油システムです。ご用途や仕様に合わせ、ポンプやホースリール、給油ノズル、廃油処理機器などを配置し最適にシステムアップすることができます。

オイルポンプキット PKT-125S

- エンジン、ミッション、デフオイルに対応。
- ポンプスタンド、レギュレーター、リリーフ弁を標準装備。

型式	PKT-125S
寸法	W440×D319×H1,915mm
重量	32.6kg
ポンプレシオ	13×1
最大吐出量	10L/min



ドレンカート DC-68P

- 全高199mmのオイルドレンです。
- 2t車クラスから大型車までの抜取りが可能。

型式	DC-68P-B（ポンプ付/ブルー）	DC-68P-W（ポンプ付/グレイッシュホワイト）
寸法	W2,009（MAX）× D693×H419mm	
重量	39kg	
油受け	68L	



ベアリンググリース給脂機 GP-850

- 16kgバール缶用ユニット。
- グリースポンプ&コーンユニット一体型。

型式	GP-850
寸法	W493×D835×H1,204（MAX）mm
重量	42kg
ポンプレシオ	65×1
最大吐出量	520g/min(No.0 使用時)
ポンプレシオ	アタッチメントキット(別売)



液面検知システム SAシリーズ

- 油脂庫に設置されたオイルタンク内の液面を検知し、作業者へ警報で液面の状態をお知らせします。
- 油脂庫内のレベルセンサーはエアーのみで制御されるため、防爆等の危険性を心配する必要がありません。
- 液面警報盤は油脂庫から届くエアー信号を整備作業場で空電変換し、作業者へブザーと回転灯で油脂の液面状況をお知らせします。（非防爆）

型式	SA-4100-A	SA-4110-B	-
名称	Lo-レベラーム	Hi-レベラーム	液面警報盤
検知種類	容器内液面下限検知	容器内液面上限検知	整備作業場内警報



グリースポンプユニット SR-250P55DWAL

- 200Lドラム缶用ユニット。
- エア作動加圧リフトの採用によりグリースNo.3対応可能。

型式	SR-250P55DWAL
寸法	W1,090×D753×H2,641（MAX）mm
重量	251kg
ポンプレシオ	55×1



ルブドラムセット（給油台車） LDSシリーズ

- 200Lドラム缶搭載可能な台車にオイル用のエアパワード® ポンプ、オイルガン、給油ホースなどセット。
- 給油量の多い場合も簡単に、スピーディに作業が行えます。
- FL～40mmの低床仕様でドラム缶の乗せ替えが簡単。
- 大型キャスターでグレーチングに落ちにくい。

型式	LDS-90D2	LDS-110K2	LDS-110D2	LDS-110R2
寸法	W763×D879×H1,297mm	W763×D879×H1,095mm	W763×D879×H1,275mm	
吐出ホース長	5m	5m	5m	15m(ホースリール)
ポンプレシオ	3×1	5×1	5×1	5×1
最大吐出量	22L/min	11L/min	11L/min	11L/min
オイルガン	流量計付デジタルオイルメーター			

