

お客様のご希望に合わせた仕様をお選びください。

1.基本モデル 基本となるモデルを4つの中からお選びください。

NS95

標準仕様
〔本体のみ〕

NS95-B

ビードプレス
仕様

NS95-MLP

マルチプレス
仕様

NS95-BM

ビードプレス+マウントプレス
仕様

2.仕様タイプ 必要に応じ、3つのタイプからお選びください。

F

フットエア※
仕様

エア操作を足元でコントロール。
動作範囲の省略で可動性をアップ

※フットエア仕様のためアナログエアゲージ
ハンドタイプは付属いたしません

I

インフレーター
仕様

クランプから強力なエアが噴き出し
ビードの上がりにくいSUV・LTタイヤを
迅速にビードアップ

FI

フットエア※+インフレーター
仕様

2つの機能で操作性と作業性を
大幅アップ

※フットエア仕様のためアナログエアゲージ
ハンドタイプは付属いたしません

3.仕様オプション 必要に応じ、7つのオプションからお選びください。

2S

2スピード
仕様

作業に合わせてターンテー
ブルの回転速度を高速・低
速に切り替えが可能

2SB

2スピード+エアブレーキ
仕様

2スピードに加え制動性の
高いエアブレーキを搭載し
安全性も確保

H

ハンディビードブレーカー
仕様

ビードブレーカーに付属した
コントローラーで作業性ア
ップと省スペース化を可能に

2SH

2スピード+ハンディビードブレーカー
仕様

2スピードとハンディビード
ブレーカーにより作業効率
をアップ

2SBH

2スピード+エアブレーキ+
ハンディビードブレーカー
仕様

オールインワン仕様で作業
効率を大幅にアップ

G

防爆仕様

ガソリンスタンドでの使用
が可能に

GH

防爆+
ハンディビードブレーカー
仕様

ガソリンスタンドへの導入
に加え作業性もアップ

4.注文型式 各項目より選定した型式を下記の枠当てはめてご注文ください。

NS95


モデル

タイプ

仕様オプション

例)「ビードプレス仕様」「フットエア仕様」「2スピード仕様」をご選定の場合「NS95-BF-2S」となります。

■寸法図

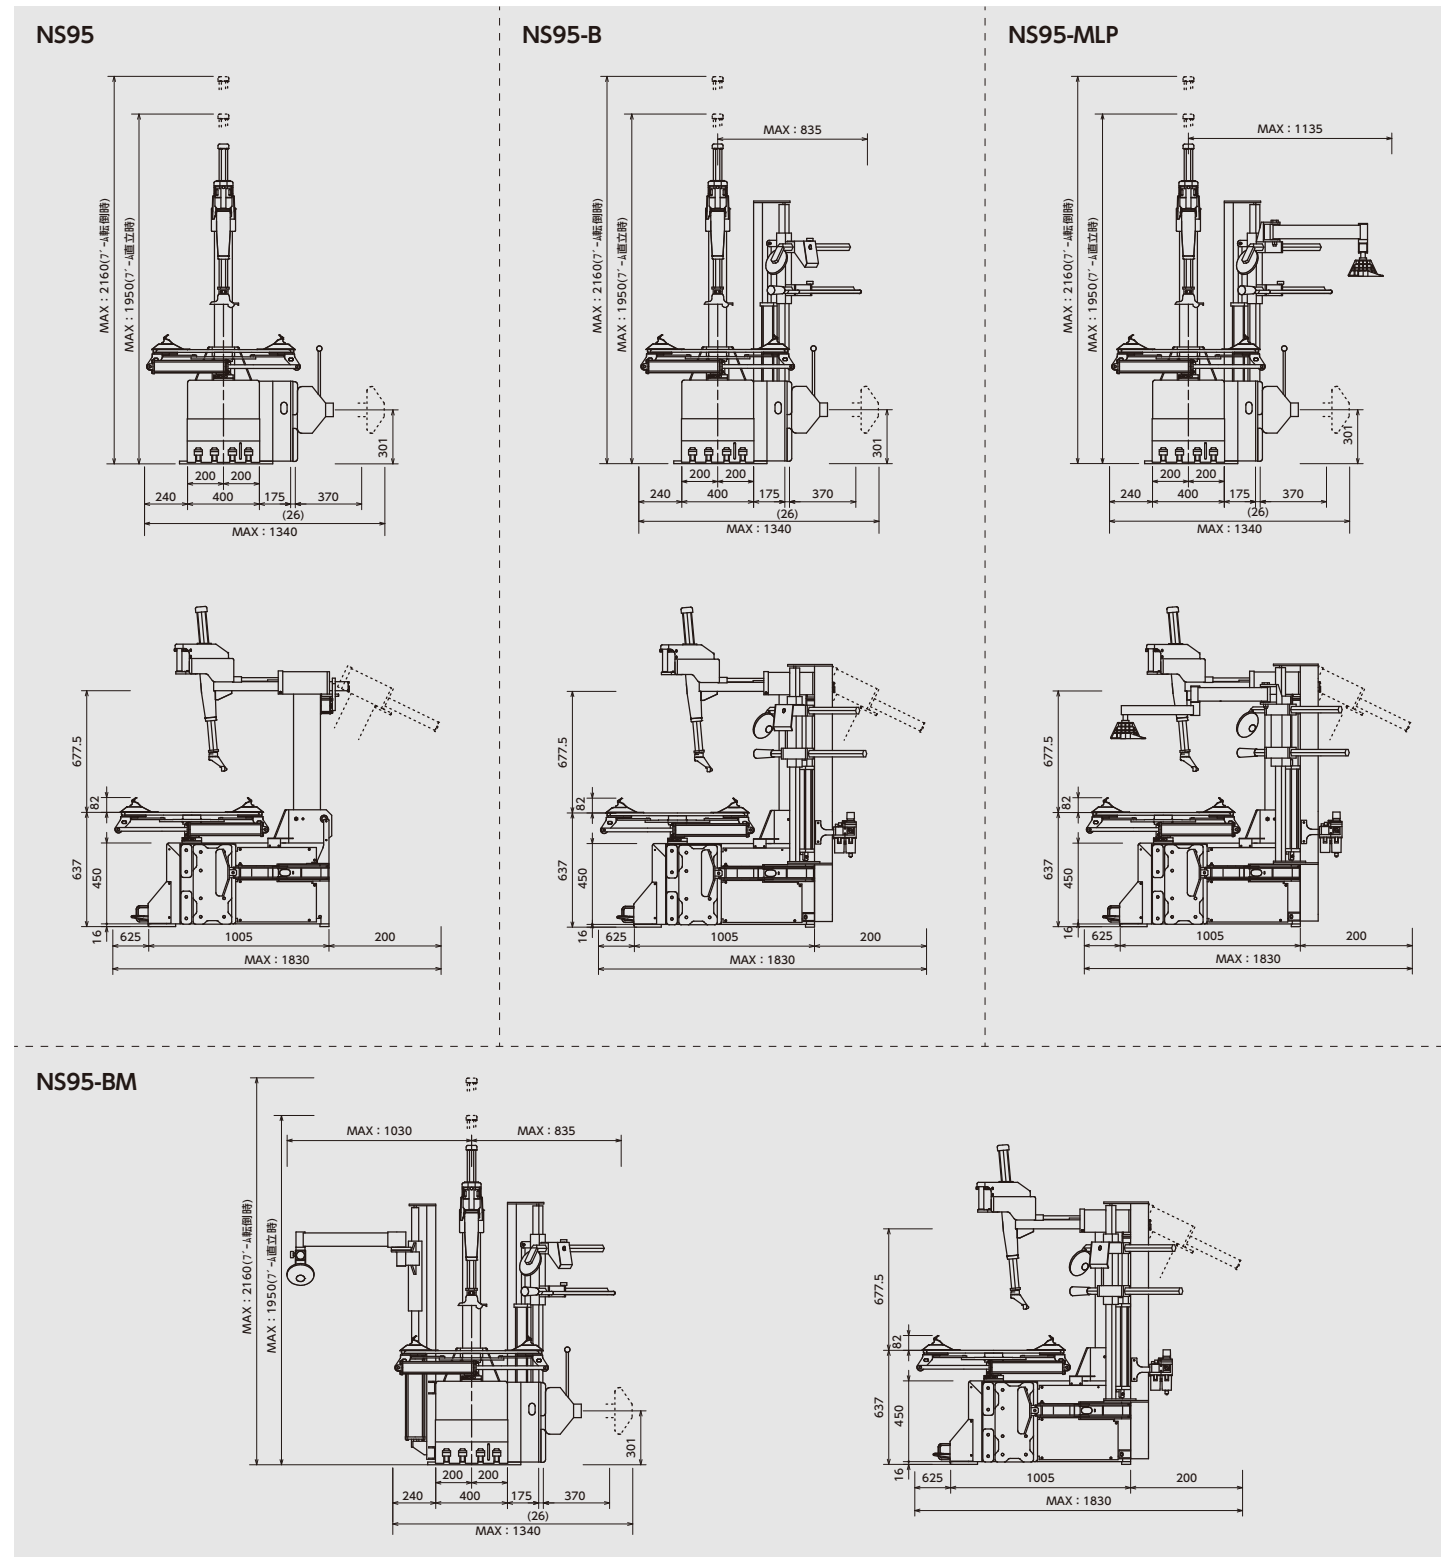

※本仕様形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社/〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)

CAT-0924T103(39)

IYASAKA

Change according to your needs

NS95 Series



リフト装置、ハンディコントロール
ビードブレーカーはオプションです

多くの機能で多彩に変化
お客様のニーズに合わせた仕様をお選びいただけます

NS95

〔ベーシックモデル〕 適応リム径22インチに対応



NS95-B

〔スタンダードモデル〕 右側サポートのビードプレス搭載



NS95-MLP

〔パフォーマンスモデル〕 右側集約サポートのマルチプレス搭載



NS95-BM

〔ハイクレードモデル〕 ビードプレス・マウントプレス搭載



こだわりの低いテーブル高
従来機よりさらに約20mm低い
テーブル高さにすることでタイヤ
の乗せ降りしやレバー作業の負担を低減

ペダル位置を100mm前に
フレーム延長によりペダル位置
を100mm前側にセットすること
でペダル操作時の足の干渉が少
なく快適な作業を実現



ビードプレス装置
プレスローラーで押さえることで
タイヤビードの浮き上がりを防止



ビードアップローラー
タイヤによっては下ビードを持ち
上げることで、そのまま下ビード
取り外しが可能に



マルチプレス装置
省スペース設計にもか
かわらずタイヤの組込
みを強力にサポート



ホイールのチャッキング補助



下ビード外し



ロープロファイルタイヤの
組込みも強力にサポート



ビードプレスローラー
による組込み作業



リムプレスによる
チャック補助



ビードアップローラー
での持ち上げ

仕様

Table with 3 columns: Item, Unit, and Value. It lists specifications for the NS95 machine, including rim diameter, tire width, maximum tire width, maximum tire outer diameter, turn table rotation method, and rotation time.

Table with 2 columns: Item and Value. It lists additional specifications for the NS95 machine, including mounting arm position, rotation direction, rotation speed, arm lock operation, power source, air pressure, and weight.

標準付属品

Table with 2 columns: Item Name and Model. It lists standard accessories for the NS95 machine, including tire levers, protectors, and various press tools.

Diagram showing the standard accessories for the NS95-MLP and NS95-BM models, including various tools and components labeled A through M.

装備オプション

Grid of images and descriptions for various optional equipment, including hand control, lift devices, storage boxes, air filling devices, and attachments for different tire types.

※テーブル回転エアブレーキ・2スピード仕様もあります。