

仕様

商品型式		S1000TOP			
油圧ポンプ用モーター		単相	AC200V	50/60Hz	0.8kW
ターンテーブル回転モーター		単相	AC200V	50/60Hz	0.8kW
電源		単相	AC200V	50/60Hz	16A
対応リム径	inch	13～32			
対応リム幅	inch	14			
最大タイヤ外径	mm(inch)	1,200(47)			
最大タイヤ幅	mm(inch)	400(16)			
ホイールリフト能力(最大)	kg	85			
作動エア圧	kPa	800～1,000			
作動油圧	MPa	12			
寸法 W×D×H	mm	1,700×2,110×1,850			
作動音	dB	70以下(A特性)			
本体重量	kg	550			

※防爆仕様の設定はありません。 ※タイヤ・ホイールの形状により交換できないものがあります。



標準付属品

商品型式			名称			商品型式			名称		
SICE-PTS	A	ビードプロテクタ	SICE-REP	J	リムプロテクタ×3(ロング)	SICE-REPS	K	リムプロテクタ×3(ショート)	SICE-TH	L	プラスチックプロテクタキット
4-120346	B	145mm 金属製コーン	5-103528	M	ホイールロックシャフト	SICE-WAX		タイヤワックス	415248	N	タイヤワックス用ブラシ
4-102353A	C	120mm 金属製コーン	8-11100039		リバースホイール用フランジアダプタ	SICE-SVD	O	バルブコアインサータ	SICE-VP	P	バルブプーラノコアインサータ
4-111353B	D	119mm プラスチック製コーン									
4-118295A	E	74mm プラスチック製コーン									
462414B	F	54mm プラスチック製コーン									
5-103627	G	ロックシャフトスパーサー									
801262417	H	スタンダードビードプレスクランプ									
8-11100120	I	スライドビードプレスクランプ									

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P

オプション

商品型式	名称
GT1000	エアジェット S1000向



※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意


●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ**

本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100(代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251(代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116(代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257(代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831(代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581(代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391(代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480(代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114(代)

IYASAKA

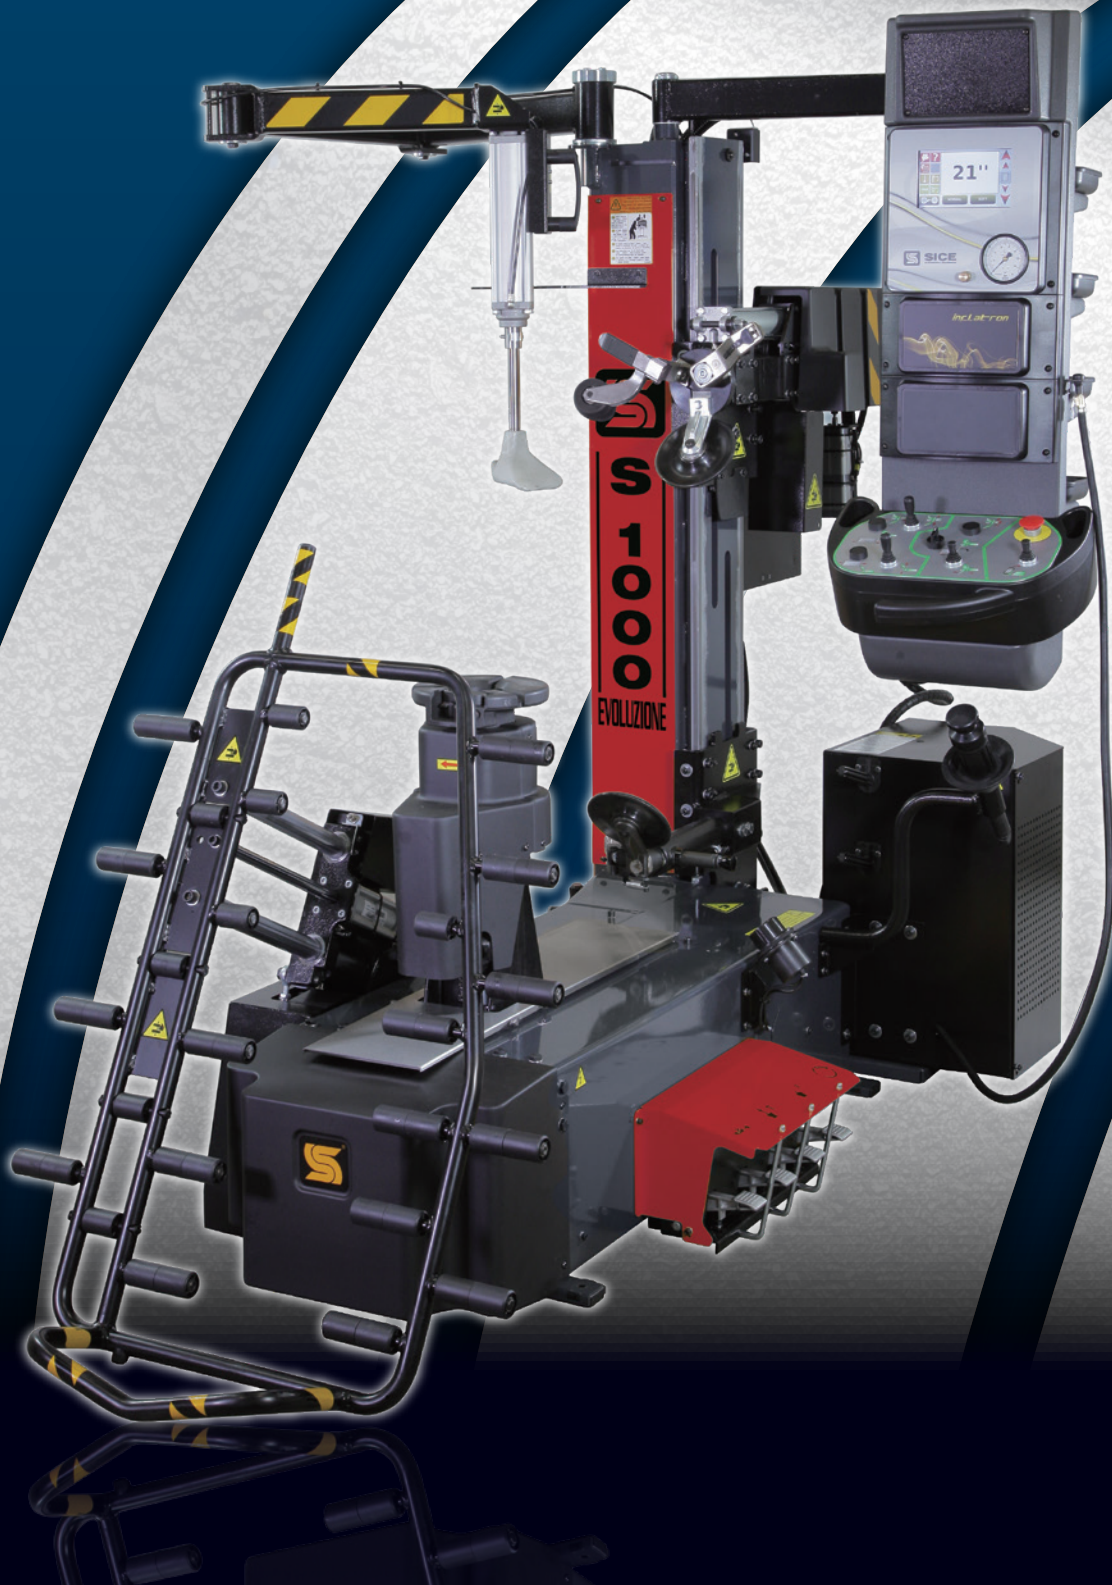

**LEVERLESS, TOUCHLESS
TIRE CHANGER**

S1000TOP

高性能自動機能で多種多様のタイヤ交換作業を快適に!



PATENT

ロータリーヘッド

スプリング式タイヤフックにより、タイヤへの負荷を最小限に抑え交換作業をスムーズに。

(スプリング式タイヤフック・作業位置3点自動変動)



PATENT

油圧可動式センターロック軸

LCDタッチスクリーンにてサイズ(13~32インチ)を選択すると、タイヤ交換位置を自動調整。



ビードデバイス

上下ツール

調整可能な上下ツールとプログラム制御により上下対称的な動きをさせ、ランフラット等の硬質タイヤへの負荷も軽減。



センターロック

安全で簡単にホイールをセッティング付属コーンで幅広く対応。



ホイールリフト

タイヤホイール持ち上げ作業の負担を軽減。



コントロールユニット

LCD タッチスクリーン

※BASICモデル除く

リム径入力自動設定 (ホイールの位置決めが選択できます。)

ビデオカメラ (スクリーンでカメラの映像を見ることができます。)

自動インフレーション


タッチスクリーンで空気圧の調整が可能。

操作盤

任意の場所へ移動が可能。



寸法図

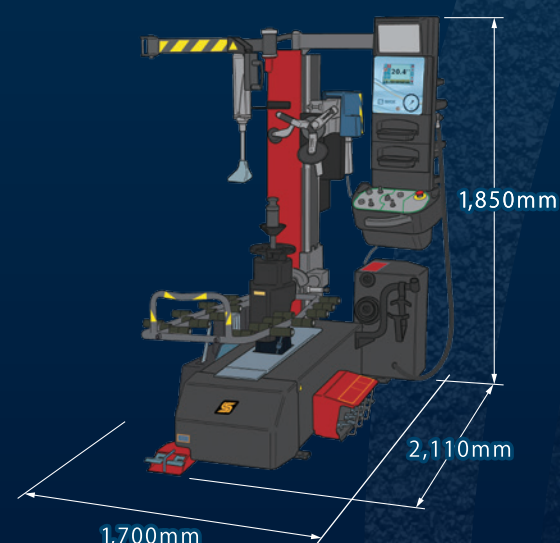

オプション




車高小型トラック用
特別アダプター
8-15100026



幅広タイヤ用キット
8-11100460



KRCユニバーサルフランジ
8-11100087



ハブ穴無し用フランジキット
8-11100110



S1000TOP-A用リバースフランジ
8-11100039




KPC12 プラスチックアタッチメント
(12個セット)
8-11100284



KEA28
球面エクステンション(6本×2種セット)
(AUDI用)
8-11100291




KE28 リバースフランジ用
延長キット
8-11100046




(H=82mm)

KE20
ショートエクステンション
(6本セット)
8-11100244



(H=62mm)

KE40
エクストラショートエクステンション
(6本セット)
8-11100245



(H=127mm)

KE25
ロングエクステンション
(6本セット)
8-11100246