

仕様

商品型式		S300	S300-G(防爆仕様)
対応リム径	inch	12～32	
対応リム幅	inch	15	
最大タイヤ外径	mm(inch)	1250(49)	
最大タイヤ幅	mm(inch)	420(16.5)	
ホイールリフタ能力(最大)	kg	100	
作動エア圧	kPa	800～1000	
作動油圧	MPa	12	
防爆モーター		—	AC200V / 三相 / 0.75kw
電源		単相AC200V / 50-60Hz / 1.2～1.6kw	
寸法(最大)W×D×H	mm	2,370※1×1,800×1,900	2,370※1×2,150×1,900
本体重量	kg	約470	
作動音	dB	70以下(A特性)	

※ タイヤ・ホイールの形状により交換できないものがあります。 ※1 インフレーター(オプション)搭載の場合、2,710mmになります。

オプション

エアージェット(GT300)

エアージェットからの強力な送気はサイドウォールの柔らかなタイヤ(ライトトラックなど)の充填に威力を発揮します。エアージェットはハンドルのボタンで、インフレーターは標準搭載の足元のペダルで操作可能なユーザビリティの良い設計になっております。




各種対応ホイールアタッチメント

ブラインドリム用キット(MFC)※プジョー車、シトロエン車など
PAXホイール用キット(KPX300)

	小型商業車用 KCFキット 8-11100361
	120mmピン延長キット (BMW用) 8-11100448
	SICE-MFC ブラインドリム用キット 8-11400210

寸法図

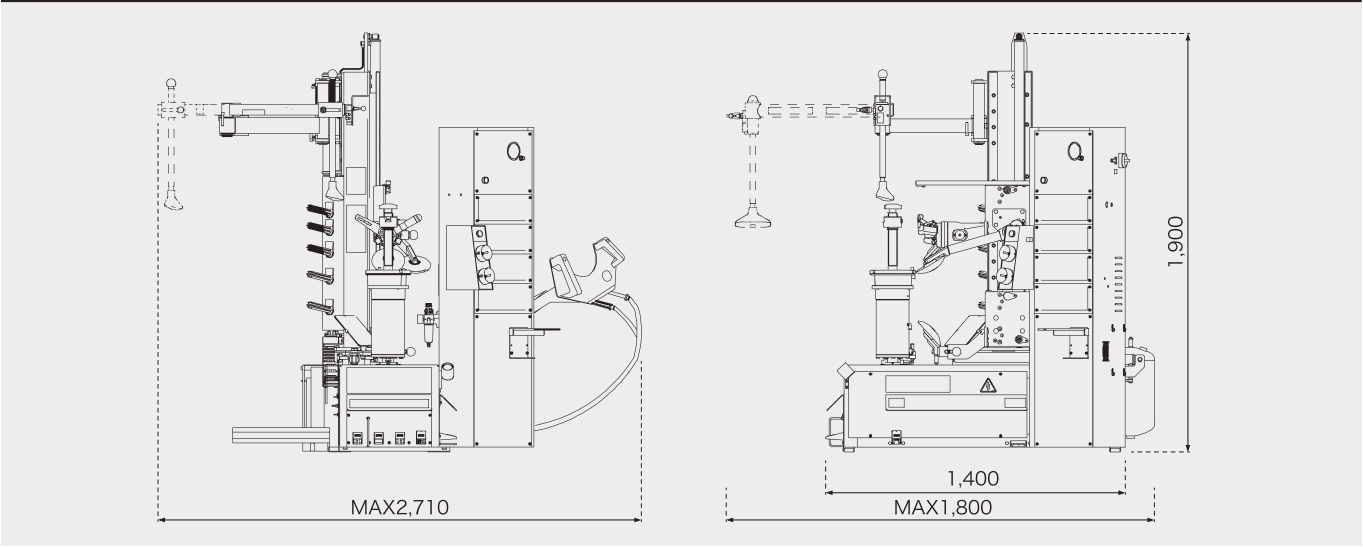

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)

IYASAKA



**LEVERLESS AUTOMATIC
TIRE CHANGER**

SICE S300

LEVERLESS AUTOMATIC TIRE CHANGER SICE S300

難易度の高いランフラットタイヤや超扁平タイヤの交換作業を、レバーレスオートマチックタイヤチェンジャー SICE S300 が強力にサポート。経験や性別を問わずタイヤマイスターへと導きます。様々な環境に対応可能な防爆仕様もラインアップ (S300-G)

製品の特長

ロータリーヘッドに搭載した3種のレバーが交換作業をサポート

アッパーアームに装着のロータリーヘッドは3種のレバーを搭載しており、ビード落とし・タイヤ取り外し・タイヤ組付けまで一連の工程を作業のレバー作業に代わり行います。操作はコンソールのジョイスティックで行い、従来のような負荷のかかるレバー作業や経験値を必要としません。



ロータリーヘッド



タイヤ取外し作業



タイヤ組付け作業

(サポートアームビードプレス併用) (アルミクランプ「MPT」併用時)



タイヤ組付け作業

ホイールリフター

重たいタイヤ・ホイールの昇降作業をサポート。エア圧式で最大揚力は100kgまで可能です。

ワンタッチ式センターロック

ホイールのセッティングを簡単・確実に行え、インバーターモーターによる滑らかな回転でタイヤとホイールのマッチング作業 (マッチングバランス) も容易に行えます。

油圧制御式センターアーム

タワー部 (タワー全体移動、上側および下側タワーアーム上昇・下降) は油圧制御を採用。エア圧式に比べ、より強力で繊細な動作で作業を行えます。(画像はタイヤ・ホイールのマッチング作業)

レーザービームポインター

タワーアームに装備されているレーザービームポインターはアーム位置を正確に表示を可能にし、正確な位置出しはホイールとの接触を防ぎ、作業性を高めます。下側ビードディスクの位置出しも下を覗き込むことなく作業が可能になります。

ユーザーインターフェース

コントロールコンソール

コントロールタワーに付いているコントロールコンソールは作業動線がコンパクトになるような設計になっております。

- A 上アームの上下およびタワー移動 (上側ジョイスティック)
- B 下アームの上下およびタワー移動 (下側ジョイスティック)

フットペダル


ペダルを誤操作の抑制と操作性に優れた間隔で配列されています。

- ① ホイールリフト上昇
- ② ホイールリフト下降
- ③ センターロック
- ④ ターンテーブル回転 (方向・速度切替)
- ⑤ ターンテーブル回転 (方向・速度切替)
- ⑥ エアインフレーター

標準付属品



ラージコーン
4-405786



センタリングコーン
KC300



コーンプロテクター
KP300



スタンダードビードプレスクランプ
801262417



ユニバーサルアダプター
SICE-FRF



リムプロテクター
SICE-REP



パルブコアインサーター
SICE-SVD



ビード取外しツール
SICE-PTS



ウェイト取外しツール
SICE-SPT



パルブプラー / コアインサーター
SICE-VP



タイヤワックス
SICE-WAX



タイヤワックス用ブラシ
SICE-PLR



オフセットホイール用スヘーサー
SICE-KOF50



ヘッドプロテクターキット
SICE-TH