


■本体主要諸元

商品型式※1		SST-380	SST-305B	SST-1050B	SST-1080W
型式		SST-380	SST-305B	SST-1050B	SST-1080W
名称		サイドスリップテスタ			
型式試験番号		JASEA-A-27	第258号	第317号	JATA-A-1
類別表示	デジタル	M-57 (DM57)、M-D (DM38)			A2 (DM57)、A1 (DM38)
	アナログ	M-A (DM38)			-
許容輪荷重(軸重) (kg)		1,800【3,600】	1,500【3,000】	5,000【10,000】	
検出方式		電気式ポテンショメーター			
方式		左右一体式(踏板分離型)	左右一体式(踏板連結型)		左右分離式(踏板分離型)
踏板寸法(W×D) (mm)		860×500	850×500	1,000×500	1,000×800
踏板幅(内幅/外幅)(mm)		690×2,410	700×2,400	700×2,700	対象車種で設定(軽自動車875以下)
本体寸法(W×D×H) (mm)		2,680×560×240	2,490×570×153	2,930×610×174	1,670×910×190(片側)
本体重量(kg)		約250	約200	約450	約500(片側 約250)
指示方式		デジタル表示、アナログ表示			デジタル表示
指示計目盛	サイドスリップ(mm/m)	IN15～0～OUT15(最小:デジタル0.1・アナログ1)			
	軸スリップ(mm/m)	-			+40～0～-40(最小0.1)
判定機能	サイドスリップ	IN・OUT 5mm/mブザー・ランプ(オプション)			
	軸スリップ	-			20mm/mブザー・ランプ(オプション)
軽自動車測定		可			可※2(設置寸法875mm以下)
使用電源(V/A)		AC100/3			
指示計寸法(W×D×H) (mm)		440×73×245(DM38/DM57 共通)			
指示計設置方式※3		スタンド/吊下			


※1 発注の際の仕様により商品型式が変わります。 ※2 軽自動車を対象とする場合は踏板内寸法875mm以下に設置すること。(指定申請書の添付書面に該当デタの踏板間隔を記載してください)
※3 オプションに吊下げ(背面)と壁面付があります。

■寸法図

＜SST-380＞

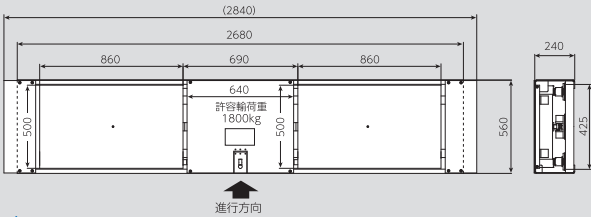


＜SST-1080W＞

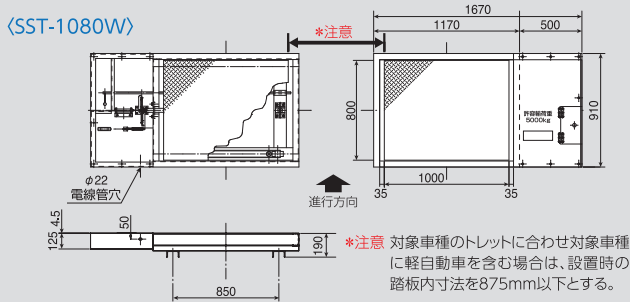


指示計寸法図 (DM38/57共通)

＜SST-305B＞

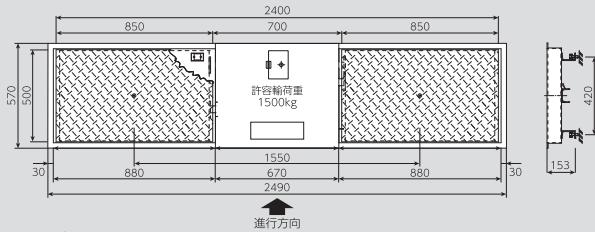


＜SST-1050B＞

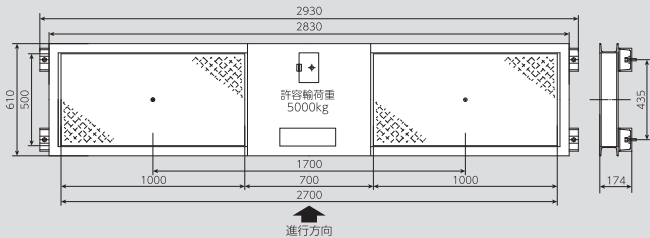

＜スタンド仕様＞

＜吊下げ仕様＞

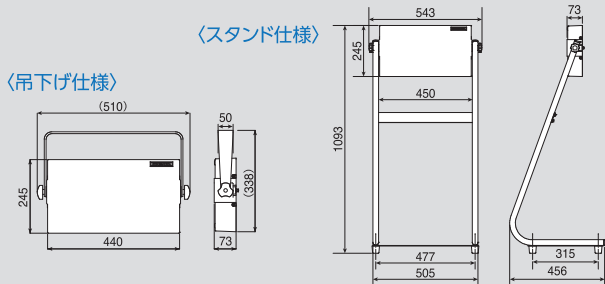

■システム接続対応(オプション)

- SST-380・305B・1050B・1080Wは弊社の検査ラインシステム (IDIS・IDISα 検査ラインシステム) およびCS (コンサートシステム) に接続できます。

■ABS 複合デジタル指示計接続対応

- SST-380・305B・1050B に接続できます。

注記

daN(デカニュートン)=×10N
制動力単位 "daN" (デカニュートン) の "da" は×10倍を意味します。指定整備記録簿に制動力値を記入する際は指示値を10倍にした値を記入してください。



安全に関するご注意

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ**

本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873	札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011)875-7100 (代)
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大槻10-23	☎(022)257-3251 (代)
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6116 (代)
関東支店	〒331-0046	さいたま市西区宮前町503-1	☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052)251-5831 (代)
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581 (代)
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391 (代)
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480 (代)
本社営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6114 (代)

YASAKA

SIDE SLIP TESTER

サイドスリップテスタ

SST-380・305B・1050B・1080W



DM57

デジタル指示計

DM38

デジタル指示計

SST-380 **オプション**
CS/IDIS/IDISα
対応

SST-380

軸重が3tonを僅かに超える
車両のお悩みを解消

- SST-380は、軸重3.6tonまでの車両の測定を可能にしたサイドスリップテスタです。
 中型トラック、架装車(ユニック・パッカー車等)にも対応しています。
 ■測定値はデジタル又はアナログメータにより、明確に表示されます。
 ■1ビットでIBS-380との設置が可能により、導入コストの削減が実現します。

軸重 3.6 ton

軽自動車、ユニック、パッカー車等の
架装車も測定可能



SST-305B

ポテンショメータ方式を採用した
サイドスリップテスタ

- 測定値はデジタル又はアナログメータにより、明確に表示されます。
 ■実績とコストパフォーマンスに優れたフレーム一体構造です。
 ■ガソリンスタンド等に設置の場合は、設置許可等が必要となりますのでご相談ください。

軸重 3 ton

軽自動車から乗用車まで測定可能



SST-1050B

軽自動車から大型車まで正確・快適な測定を実現

- デジタル又はアナログメータにより、測定結果が正確に表示されます。
 ■実績のあるフレーム一体構造の、コストパフォーマンスに優れたベーシックモデルです。
 ■ガソリンスタンド等に設置の場合は、設置許可等が必要となりますのでご相談ください。

軸重 10 ton

軽自動車から大型車まで測定可能



SST-1080W

サイドスリップとFF軸輪とFR軸輪に生ずる
軸スリップ測定機能付の左右分離型サイドスリップテスタです

- 左右踏板が分離しているので対象車種のトレッド幅に合わせた設置、点検ビットをまたいで設置ができます。(軽自動車を対象とする場合は届出が必要になります)
 ■ワイヤレスリモコン(標準装備)で、電源ON/OFF・フリー/ホールドの設定・解除及び指示表示切替ができます。
 ■設置環境に合わせた幅の調整が可能です。

軸重 10 ton

ご使用条件に合わせて軽自動車から
大型車まで測定可能



ハイグレードモデル デジタル指示計 DM57シリーズ

特徴 (DM38/57共通)

- 検査結果が一目瞭然!大型表示で正確性・作業効率をアップ!
 ■7色のカラーLEDで使用環境に最適な配色が選択可能 (DM57のみ)
 ■ワイヤレスリモコンで簡単操作
 ■デジタル指示計及び副受信機増設可能

表示項目

サイドスリップ

- IN、OUTのリアルタイム値
 ●ピーク値のホールド



ベーシックモデル DM38シリーズ

実績のあるスタンダードタイプ
 操作方法、基本機能及びオプション設定はDM57と共通



ワイヤレスリモコン (SST-1080Wのみ)
 操作を運転席から降りることなく
効率的に行えます。

- 電源ON・OFF
 ●ストラップ付き
 ●サイドスリップ値と軸スリップ値の
切替可能

オプション

副受信機 (増設用)
 商品型式 (DM38/57 共通)
 IRC-OP3 (ケーブル 10m付)



オプション (全機種対応)

ブザーランプユニット
 商品型式: IBS-OP13A



判定を光と音でお知らせします。

デジタル指示計

指示計設置方式	スタンド	吊下
DM57	SST-380DN/305BDN1/ 1050BDN1/1080WN	SST-380DNH/305BDN1H/ 1050BDN1H/1080WNH
DM38	SST-380D/305BDN/ 1050BDN/1080W	SST-380DH/305BDNH/ 1050BDNH/1080WH

- 横すべり量デジタル表示 ●ピーク値ホールド表示時間設定機能付
 ●CAL/TESTワンタッチ切換 ●ブザーランプユニット (オプション)

アナログ指示計

指示計設置方式	スタンド	吊下
M-A	SST-380A/305BN/1050BN	SST-380AH/305BNH/1050BNH

●横すべり量指針表示 ●合否判定色別表示
 ●ブザーランプユニット (オプション)

Lineup of
SIDE SLIP TESTER

サイドスリップテスタ