

Small Damage Repair System



T-Hotbox PRO (ホットボックスプロ) BETAG 3802



■スペック

定格入力電圧	100V	出力周波数	50kHz
最大出力電圧	110V	最大入力電流	T6.3A
入力周波数	50-60Hz	最大出力電力	500W

■オプション



LED ライトスタンド
スタールドワイド
BETAG 8425
スタンド高さ：1,530mm
ライト部寸法：1,000×300mm
作業に欠かせないLEDライト。
視認性に優れ、調整具合が分
かりやすくなります。

Glue Puller GP2 (グループラー GP2) BETAG 7510

*印のついているものは「標準セット」で使用しているパーツです。

■スペアパーツ

ノブ

- プルノブ
GT-15*
BETAG 7515
- プルノブ
GT-25*
BETAG 7516
- プルノブ
HT-15*
BETAG 7517
- プルノブ
HT-20*
BETAG 7518
- プルノブ
HT-30
BETAG 7519
- 丸ノブ
小*
BETAG 7511
- 丸ノブ
大*
BETAG 7512
- 平ノブ
小*
BETAG 7521
- 平ノブ
大*
BETAG 7522

グルースティック

- プルメルト6
ベージュグルー*
BETAG 7535
- プルメルト7
ブルーグルー*
BETAG 7530
- プルメルト8
グリーングルー
BETAG 7538

その他

- ストレートビット M6
BETAG 5720
- 樹脂ボンチ*
BETAG 7540
- グルーガン*
(単相100-240V)
BETAG 7552
- ハンマー
BETAG 7570
- ウィンドウ ウェッジ
BETAG 8101
- PE-ボトル
BETAG 9902

注 意

*T-Hotbox PRO(ホットボックスプロ)は電波法の、高周波利用設備に該当します。
日本国内でのご使用には、お客様自身による高周波利用設備許可申請書の提出が必要になります。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ**

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)

IYASAKA



Small Damage
Repair System

スモールダメージ リペアシステム

IHリペアシステム

T-Hotbox Pro
ホットボックスプロ



グルーデントリペアシステム

Glue Puller GP2
グループラー GP2

IH(誘導過熱)
リペアシステム

T-Hotbox PRO (ホットボックスプロ)

BETAG
3802

**作業時間わずか数秒！
驚きのIH(誘導加熱)リペア！**

- 軽量コンパクトで、短時間作業の画期的なシステム！
- ソフトデントやツールアクセスの難しい個所に最適！
- 目視作業で、プーリング(引き出し)もわずか数秒！
- 高張力鋼板の絞り作業が容易！



IH(誘導加熱)がデントを変える！

IH(Induction Heating)の技術を利用した画期的なIHリペアシステム。コンパクトかつ、セッティングも簡単で、電源(100V)を繋ぐだけでスチールパネルリペア作業を効率化し、大きな利益を生み出します。凹みのサイズやキズの種類に合わせて、通電時間を0.5秒、1秒、1.5秒、2秒、3秒、4秒の6パターンからセッティング可能で塗膜を焼かずにくぼみを取り除くのに役立ちます。



標準セット内容 (BETAG 3802)




エクステンションT
(50cm)
BETAG 3678
車両のルーフ部等、手の届きにくい個所でも作業を容易に行えるようになります。

グルーデント
リペアシステム

Glue Puller GP2 (グループラー GP2)


BETAG
7510

**従来の器具では不可能だった
場所にも使用可能！**



- ボディパネルの解体不要！
- どんな時にも作業可能！
- 短時間作業・低コスト！
- 誰でも手軽にデント処理！

ルーフサイドピラーなど、これまで作業が
難しかった場所も作業可能に！

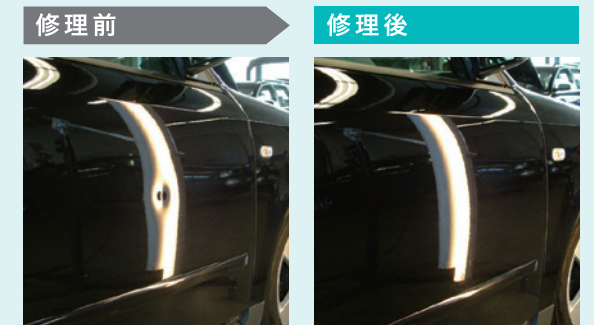

標準セット内容 (BETAG 7510)



凹みの形状に合わせ
大小様々な形のノブを
使い分けられます

