二輪車用リフト

PM26

作業環境に合わせたカスタマイズが可能なバイク用リフト

- 最大能力600kgと最大揚程1200㎜のハイパフォーマンスモデル
- 機械式安全装置付き
- 位置調整可能なフロントタイヤ・ホイール固定用クランプストッパー付き
- 脱着作業用開閉式ハッチ付きで、リアタイヤ・ホイールの脱着作業がスムーズに
- 可動式乗り込みスロープで作業性・安全性を確保（床上設置時のみ）
- 取外し可能な乗り込みプレートKITで3輪車の整備も可能に（オプション）

型式		PM26
最大リフト能力	kg	600
揚程（min～max）	mm	155～1,200（床上設置） 0～1,045（埋設設置）
上昇下降時間	秒	約30
使用空気圧	MPa	0.8～1.0
ポンプ最高油圧	MPa	16
油圧ユニットホース	m	2.5
安全装置		下降防止ツメ+ヒューズバルブ
モーター出力	kw	0.75
漏電遮断器の選定	A	定格10
電源		3相 200V 50/60Hz 3.8A
テーブル寸法（W×D×H）	mm	810×2,260×155
本体重量	kg	275
作動音	dB(A)	70±3
設置条件（床上/埋設）		屋内設置のみ、洗車・水洗い不可

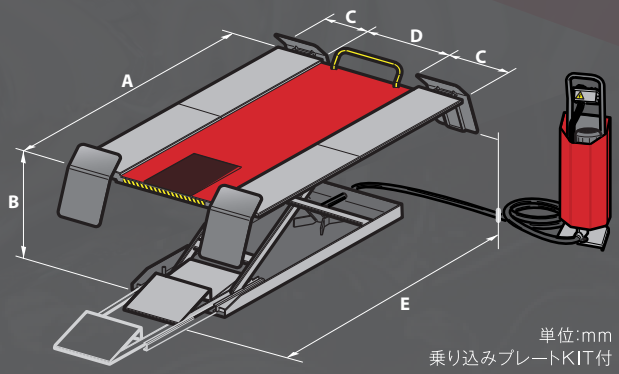

単位:mm
乗り込みプレートKIT付

A:2,260
B:min155/max1,200
C:350
D:810
E:min2,000/max2,600

IYASAKA

Select Option

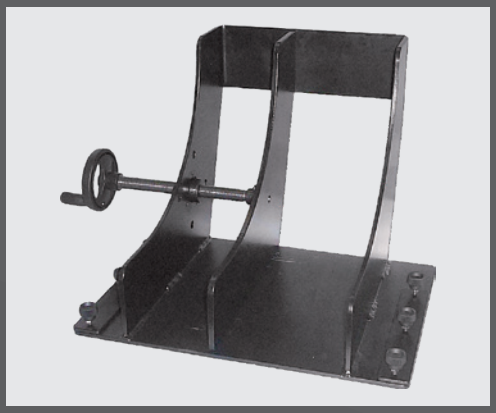

8-42600002 ※1
手動式タイヤ･ホイール用クランプストッパー

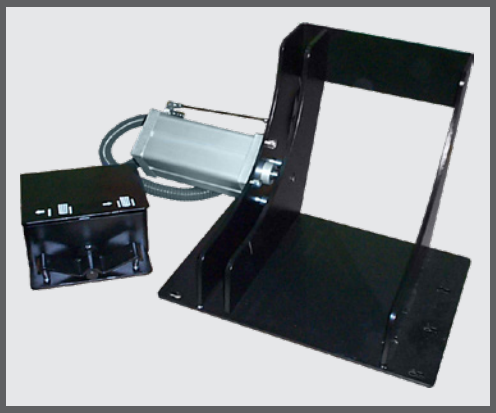

8-42600006 ※1
エアー式タイヤ･ホイール用クランプストッパー

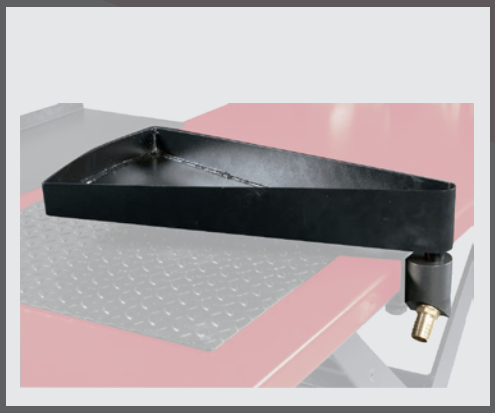

8-42600011
廃オイル受け(床上設置時のみ)

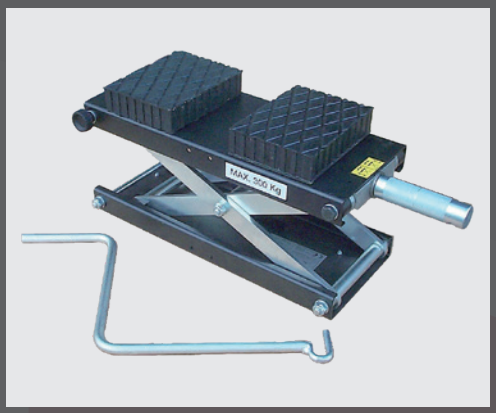

8-45600001
スタンドサポートキット

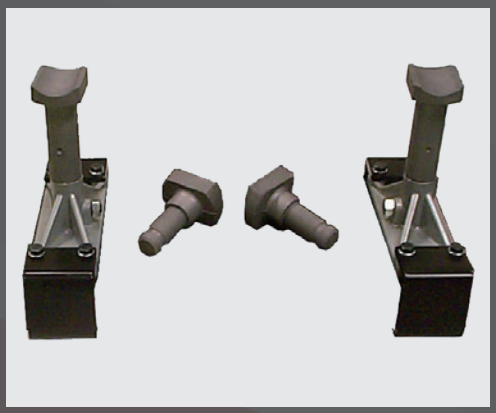

8-45600005 ※2
スタンドサポートキット用補助具
(ロングア･ショートアタッチメント×各2)

8-42300002
サイドスタンドサポート(床上設置時のみ)

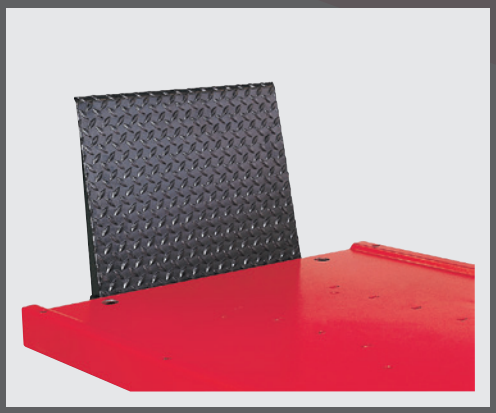

8-42300004
跳ね上げ式ドライブスループレート
(床上設置時のみ)

8-42300008
乗り込みプレートKIT(3輪用/床上設置時のみ)

※1 基本性能は同仕様となりますので、手動式･エアー式より選択ください。両仕様の購入も可能です。
※2 本製品のみでの仕様は出来ません。「スタンドサポートキット(8-45600001)」と併せてご使用ください。

※本仕様･形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社イヤサカ
本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873	札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100㈹
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大梶10-23 ☎(022)257-3251㈹
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116㈹
関東支店	〒331-0046	さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257㈹
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831㈹
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581㈹
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391㈹
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480㈹
本社営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114㈹

CAT-0621KAC10.5(161)