


選べる5種のブラシ

セレクション


レイジングクロスII	グランデクロス	ハイブリッドファイネルブラシ	ファイネルブラシ ポリウムタイプ	高発泡パーサーブラシ
				
織布タイプ しなやかにソフト洗浄	織布スリットタイプ ポリッシュ効果を発揮	スポンジ&ファイバータイプ 2種の長所を融合	スポンジタイプ 洗浄力と耐久性が魅力	ファイバータイプ 永く愛されるスタンダード

オプション機能一覧

カーケアメニュー	ティアラコートロイヤル	フォーミングシステム	ハイパージェットスプレー
			
下回り洗浄	固定式下部洗浄	ブラシ式タイヤ洗浄	無段階可変サイドノズル
			
洗車環境	PLスプレーシステム	静音ブロー	非常停止スイッチ(ワイヤー式)
	環境対策		
		安全・安心機能	

〔洗車機稼働スペース〕

安全のため洗車機を設置する際は、周辺にスペース(赤色部分)を確保してください。
また、スペースには物を置いたり車を駐車したりしないでください。

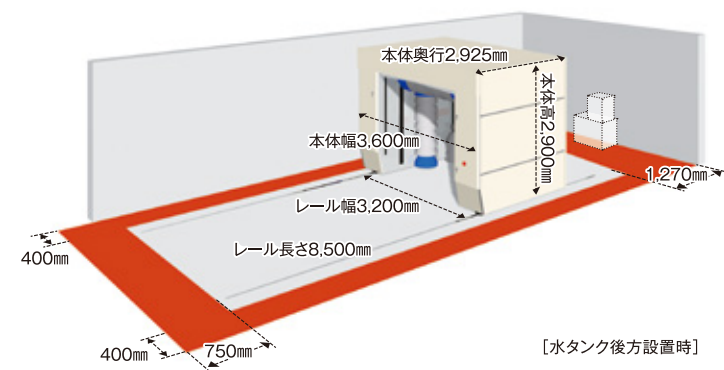

〔仕様〕

型 式	XF-905Z	
操 作 機 能	タッチパネル表示対話方式+音声	
洗 車 コ ー ス	任意設定 最大10コース	
洗 車 時 間	1往復:1分 4秒 ^{※3} ~3分26秒 2往復:3分42秒 ^{※3} ~5分26秒	
洗 車 水 量	1往復(38 ^{※3} ~64L)・2往復(82 ^{※3} ~121L)	
洗 車 可 能 車 種	軽四輪~普通乗用車(特殊形状車、改造車を除く)	
許 容 寸 法	幅2,300(ミラー外幅)×高さ2,310×長さ5,000mm	
最大時電気容量	11.95kW	
総 電 気 容 量	パーサーブラシ 13.9(15.4) ^{※4} kW	ファイネル・ハイブリッド布・グランデクロス 14.2(15.7) ^{※4} kW
使用空気圧	0.6~0.9MPa	
レ ー ル 寸 法	幅3,200×長さ8,500mm	
ポ ー ル 高 さ	3,100mm	
機 械 本 体 寸 法	幅3,600×奥行2,925×高さ2,900mm	

※3 高速洗車速度で計測。 ※4 ()内はコンプレッサー仕様の総電気容量です。

安全に関する
ご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

株式会社 **イヤサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 (代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 (代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 (代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 (代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 (代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 (代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 (代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 (代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 (代)



INTATE
AQUEUR

アクール XF-905Z

美しさは、使いやすさの先にある。

INTATE
AQUEUR

アクール XF-905Z



洗い上がりの美しさだけではなく、あらゆる場面で確かな価値を感じられる洗車機であるために、「アクール」は、使いやすさを多角的に見つめ、真に役立つ機能を磨き上げました。情報を整理して見やすさにこだわった7インチのカラータッチパネルをはじめ、洗車の受付からメンテナンス、管理に至るまで、一貫して使う人に寄り添って設計された洗車機です。

■選べる2つのカラー



ツールブルー




インパクトレッド



情報が整理された
見やすい画面表示。

カラータッチパネル 標準装備

見やすさと使いやすさを両立する7インチの大型カラータッチパネルを採用。イラスト付きの簡潔な表示で、日々のメンテナンスや異常停止時の迅速な対応をサポートします。応答性に優れたタッチパネルで軽快に操作できます。




洗車受付

シンプルな表示で、受付操作をスムーズに行えます。



異常停止からの復帰

洗車機が異常停止した場合、原因を確認した後に分かりやすい操作で洗車機をスタート位置に戻し、あらためて洗車をやり直すことができます。



快適な洗車をサポート

日々のメンテナンスや状況に応じた設定変更が簡単にできます。分かりやすく分類された項目に沿って、あらゆる場面で素早く適切に対応できます。

3DスキャンNEO

標準装備

奥行きのある立体的な車形認識と3列同時発光で、

装備品の装着位置をピンポイントで捉える。




535本のセンサーラインを交差させ、奥行きのある立体的な車形認識を実現します。さらに、独自のセンシング技術と3列同時発光により、水しぶきや湯気に影響されず、装備品の装着位置を常にピンポイントで捉えます。精密に読み取った車形データを洗車ブラシや乾燥ノズルの動作にきめ細かく反映させ、上質な仕上がりを提供します。

※光軸535本×3列×検出精度256段階、約41万本相当の測定、認識能力になります。

スキャンイメージ


的
確
に
認
識
装
備
品
の
装
着
位
置
を

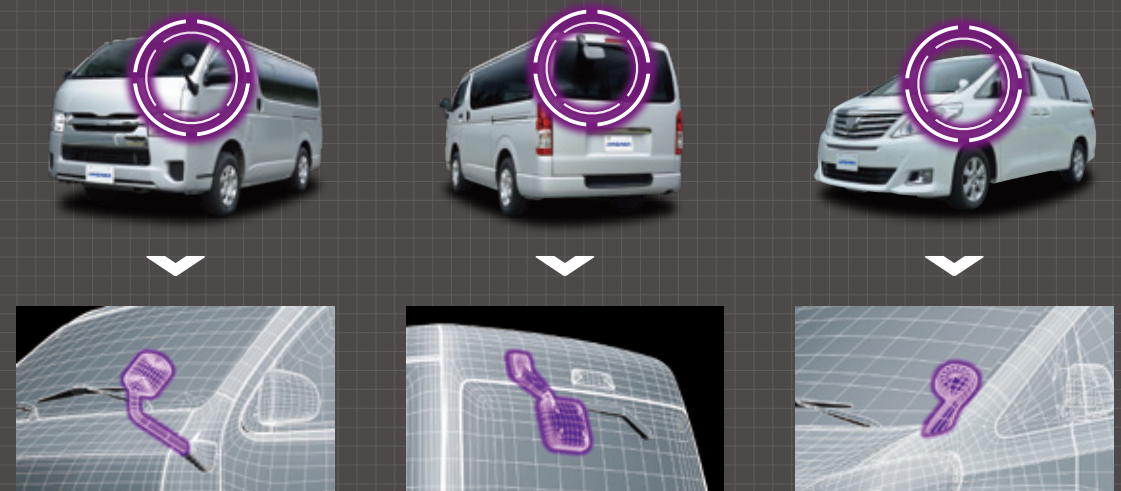

水しぶきや湯気の影響を受けにくい、

3列同時発光の広角型センサーライン。

横3列配置の光電センサーがつくる広角型センサーラインで、水しぶきや湯気に影響されない高精度な車形認識が可能です。風の強い日や水蒸気が発生しやすい冬期でも、外的環境を問わず装備品の装着位置を的確に見極め、高品質な洗車を行います。

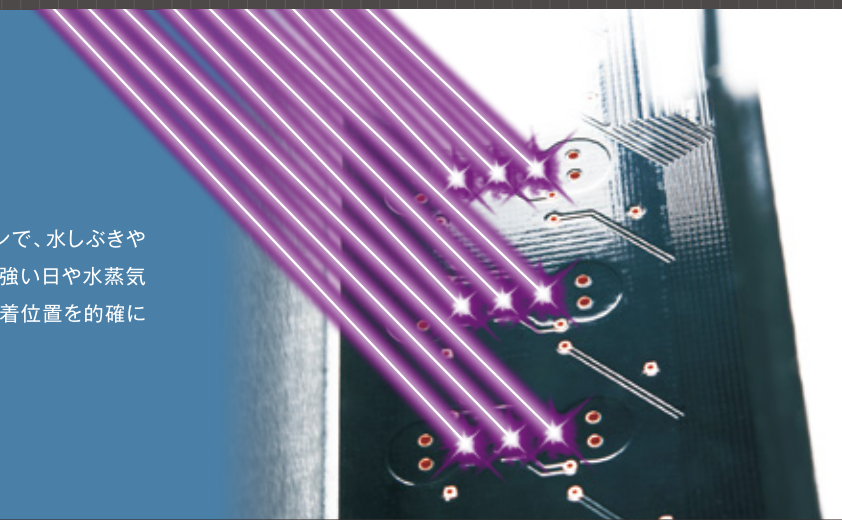

3Dウォッシュ

標準装備

3つの洗浄技術を駆使し、

車形に合わせてきめ細かくブラッシング。



洗浄部位に合わせて前後左右にブラシを傾けて洗う「傾斜洗浄」、装備品をピンポイントで回避する「装備品回避洗浄」、フロントコーナー部やナンバープレート周りも最適なブラシ圧で洗い上げる「最適圧洗浄」。先進の洗浄技術で、洗い残しの少ない高品質な仕上がりを実現します。


① 傾斜洗浄

ブラシが届きにくい部位にもジャストタッチ。


高精度な車形データをもとに、前後左右に傾斜可能なサイドブラシが洗浄部位に合わせたジャストタッチを実現。ブラシが届きにくい部位にも傾きを調節して、洗い残しを防ぎます。



フロント周りを包み込んで洗浄



リア部の丸みに沿って洗浄

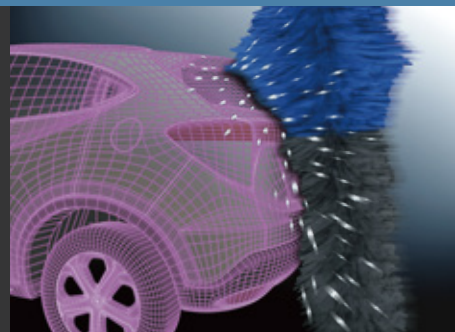

② 装備品回避洗浄

装備品の左右位置を認識し、非装着側は避けて洗う。


左右独立制御のサイドブラシで、装備品の非装着側は避けて洗浄します。サイドアンダーミラーの装着部は最小限の動きで回避し、安全で洗い残しの少ない洗車を実現します。



サイドアンダーミラーを回避



リアミラーを避けてミラー下部を洗浄

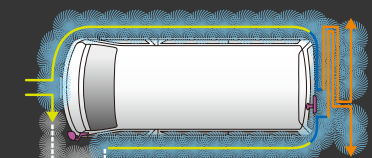


— ブラシ回転 ——— ブラシ回転停止
— ブラシ傾斜洗浄 (車体上部を洗浄) — ブラシ傾斜洗浄 (車体下部を洗浄)

③ 最適圧洗浄

コーナー部の洗浄力を強化。

フロントコーナー部やナンバープレート周りにもブラシがフィットし、しっかりと汚れを落とします。細部に至るまで最適圧洗浄を徹底し、差がつく美しい仕上がりを提供します。

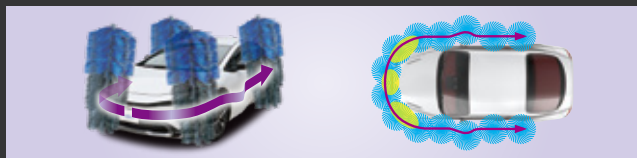

フロントコーナー部やナンバープレート周りも最適圧洗浄



左右独立制御ブラシ

標準装備

左右のブラシを別々にコントロールし、最適距離でブラッシングします。斜め停車の場合でも安全に洗えます。



トップブラシ圧力検出センサー

標準装備

車が動いた場合などに適正圧を超えると、洗浄作業を即座に自動停止します。



ドアミラー洗浄

標準装備

サイドブラシの回転を反転させて傾斜角を調整。ブラシがミラーを巻き込まず、ミラーを安全に洗えます。



大型車幅センサー

標準装備

車体サイズや片寄り入車をチェック。車体がセンサーに接触すると洗車機が即座に自動停止します。

5.5kW送風

標準装備

大風量5.5kWの送風機を2基搭載。

強力ブローで水滴を吹き飛ばす。



無段階可変サイドノズル

オプション

最適位置から効率的にブロー。

小型車でも水滴が残りにくい。

無段階可変式のサイドノズルが、小型車や片寄り停車などの条件を問わず、常に車と最適な間隔を維持して効率的にブローします。スタッフの拭き上げの手間も軽減できます。



最大280mm
無段階可変

静音ブロー


オプション

洗車時のブロー音の低減と乾燥効率を両立させた画期的な静音システム。響きやすいブロー音を最小限におさえて、立地や時間帯に左右されない洗車環境を提供します。

気になるブロー音を低減。

静音送風機	静音トップノズル/静音サイドノズル	高性能インバータ
遮音性の高い銅板で覆い、振動を防ぐ特殊ダンパーに固定。さらに特殊吸音マフラーで吸排気音を大幅カット。	管路内の整流を図る新管路設計と整流ファンネルを搭載し、風の乱れによる風切り音を低減。	ブロー起動時の耳障りな音をカット。また、状況に合わせて回転数を「低速・通常」の2段階に切り替えられます。

■騒音データ比較

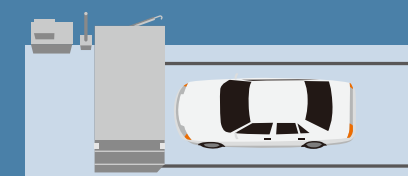

距離	5m	10m
標準機	70dB	64dB
静音ブロー搭載機	57dB	51dB
差異	-13dB	-13dB

距離	5m	10m
標準機	78dB	72dB
静音ブロー搭載機	67dB	61dB
差異	-11dB	-11dB

【測定条件】測定高さ1.2m

騒音の目安
【測定条件】()内距離
110dB
車のクラクション(1m)
90dB
電車の騒音(30m)
70dB
主要道路の騒音(30m)
60dB
普通の会話
50db
静かな事務所

ティアラコートロイヤル

オプション

鏡面光沢、高濃度ガラス系コーティング。

塗装面の微細な凹凸をならし、平滑で硬質な被膜を形成。光の乱反射を抑え、ガラス系特有のクリアな光沢を際立たせます。また、ドライバーのニーズが高い滑らかな手触りで、滑水性にも優れた高濃度ガラス系コーティングです。

高濃度
3Dレジン
50%超
配合



*算出条件:ティアラコートロイヤル3往復コース。車種5ナンバー、セダン・高速洗車速度で計測。

所要時間
最短
5分30秒*

シルキーコート

標準装備

シルクの手触り。

ナノ粒子が生み出す光のベールが愛車に密着。すべすべの感触とあざやかな光沢が魅力。

ナノテクノロジーをさらに進化させた「シルキーコート」。今までに経験したことのない「シルク」のような滑らかな手触りと、ボディから放たれる美しい「超光沢」がドライバーを魅了します。



*算出条件:シルキーコート1往復コース。車種5ナンバー、セダン・高速洗車速度で計測。

所要時間
最短
2分40秒*

フォーミングシステム

オプション

純白の泡が包み込む。

クリーミーな泡で洗車品質をアップ。

弾力のある高密度な泡が、汚れやゴミを浮か上げて洗浄性を向上。垂れにくい純白の泡が車全体を包み込む工程で、高いパフォーマンス性も発揮できます。状況により、スタッフと洗車機の共同作業で美しい仕上がりを提供する手洗い仕上げと、洗車機でそのまま洗い上げる機械洗車仕上げを選べます。



*算出条件:泡ワックス洗車、機械洗い仕上げコース・ワックス1往復コース、フォーミング(機械洗車仕上げコース)で計測。

所要時間
最短
4分*

▼ 仕上げ方法は2タイプ ▼



手洗い仕上げ

ムートンブラシを使用し、スタッフが手洗いで仕上げるコースは、ていねいな洗車をアピールするのに最適です。ボディに密着する泡はすぐに垂れ落ちず、作業がしやすいです。



機械洗車仕上げ

人員が少ない店舗や、作業を急ぐ場合などは、スタッフの手を煩わせない機械コースが便利です。洗いは機械に任せて、きめ細かな泡が包む高単価メニューを提供できます。

ハイパージェットスプレー

オプション

3種の高圧ジェットでパワフル予備洗浄。車全体の汚れを勢いよく落とす。

トップジェット・サイドジェット・アンダージェットの3点セット。ブラッシング前の予備洗浄として、洗浄効果を高めます。



① 追従式トップジェット セレクション



① スイグ式トップジェット セレクション



② サイドジェット




③ アンダージェット

PLスプレーシステム

オプション

洗車機備え付けの洗浄ガン。

取り回しが簡単なボール付きの高圧洗浄ガンで、気になる汚れを軽快に洗い流せます。ボディ全体の予備洗浄や、タイヤハウス、ホイールの集中除去などに効果を発揮します。

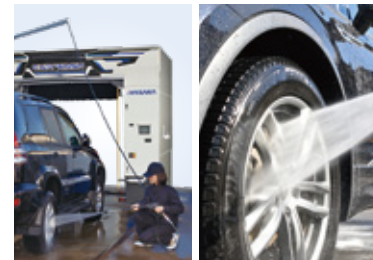

固定式下部洗浄システム

オプション

埋設した高圧ジェットノズルで真下から噴射。

受付から停止位置までの移動区間に埋設した高圧ジェットが、真下からパワフルに汚れを落とします。設置状況などにより、埋設タイプとマウントタイプの2種から選択できます。

※一部の下部洗浄システムとの同時取付はできません。



埋設タイプ

マウントタイプ

ブラシ式タイヤ洗浄

オプション

タイヤ用とホイール用の素材の異なるブラシで集中洗浄。

タイヤの汚れは、耐摩耗性と保水性に優れた独自構造のブラシで、洗剤を噴射しながら洗い上げます。ホイール部分は、真綿のように毛先の柔らかい高発泡ブラシで優しく洗い上げます。ボディ洗浄との同時工程で、タイヤ周りを速やかに洗浄できます。

※一部の下部洗浄システムとの同時取付はできません。



非常停止スイッチ(ワイヤー式)

オプション

万が一の接触トラブルを未然に防ぐ。

洗車中、四隅にセットされたワイヤーを引くと即座に洗車機が停止します。車や人の接触トラブルを避け、洗車機周辺の安全を守ります。



タフレム

標準装備

強く錆びにくい高耐久フレーム。

防錆性に優れた「高耐食性めっき鋼板」を採用。革新的な折り曲げ・接合技術で仕上げたタフな躯体で、長期にわたり洗車収益を担います。




R型レール

標準装備

丸みを帯びたレールで洗車機の荷重を分散。

丸みのついたレール形状で応力集中を軽減。優れた耐久性を実現し、長期にわたる安全な稼働を支えます。



高応力
低応力