

made in
AWAJI

Large Truck
大型車輻対応

自走式 下部洗淨ユニット

洗淨イメージ図



UWB-30BRN・UWB-40BRN

シンプルさの中に、驚異の洗淨パワー

これからの時代のニーズに合った下部洗淨ユニットです。
本格的な埋設グレーチングタイプ。
高圧水で回転する直進ノズルにより、洗淨したい箇所を集中的に洗淨可能。
大型車輻の頑固な汚れを一掃できます。



※写真画像はUWB-30BRN ツインノズル3個タイプ
UWB-40BRN ツインノズル4個タイプ

LOWER PART WASHING UNIT

Compact Car ~ Light Truck
軽自動車
小型トラック対応

簡易型 下部洗淨ユニット




UWB-2

床に置くだけの簡単設置タイプ。

回転と直進噴射で驚異の洗淨パワー

これからの時代のニーズに合った下部洗淨ユニットです。
高圧水で回転する直進ノズルにより、洗淨したい箇所を集中的に洗淨可能。


洗淨イメージ図




YASAKA

自走式下部洗浄ユニット

UWB-30BRN

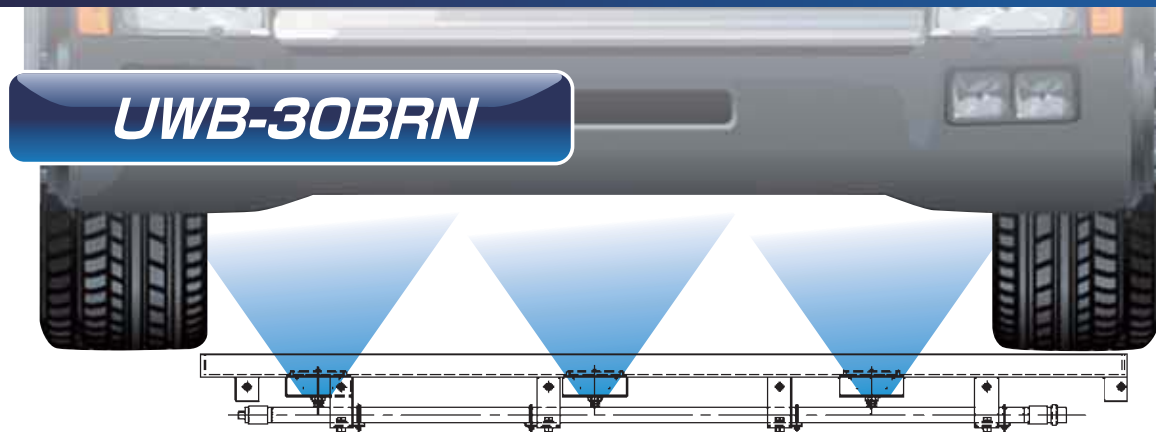

6個の回転直進ノズルにより、『広範囲』・『強打力洗浄』で洗い残しなし!

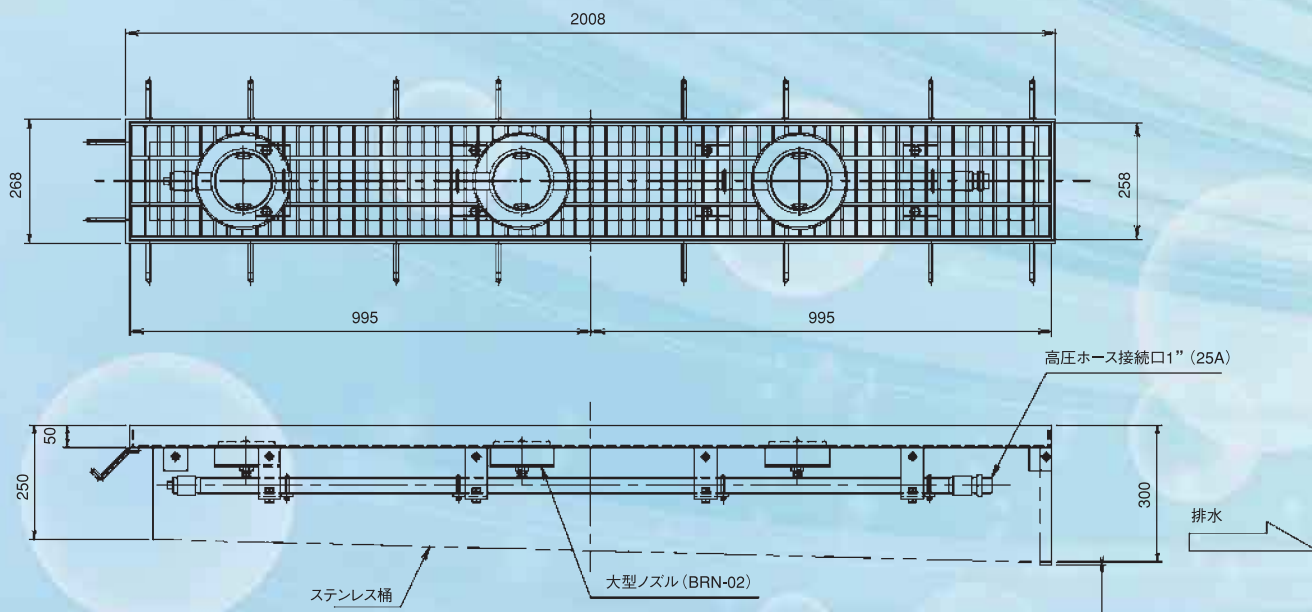

【土間掘り込み寸法】 縦:448mm以上 横:2188mm以上 深さ:300mm以上

型 式	UWB-30BRN
方 式	回転ノズル (広角ツインノズル)
洗浄ノズル个数	直進ノズル 6個
本体寸法 (W×D×H) (mm)	2008×268×300
本 体 重 量 (kg)	約 67
付 属 品	グレーチング受け ステンレス桶

洗車機 標準設定はHWV-2100E ×2台

型 式	HWV-2100E
吐出量 (ℓ/h)	2100
吐出圧力 (Mpa)	7
電気容量 (KW)	5.5



既存の洗浄機でもご使用できます。
※洗浄機の能力に合わせてノズルを変更致しますので
現在お使いの吐出量・圧力をご連絡下さい。

ハイパワー

高圧水で回転する直進ツインノズル搭載し、
驚異の洗浄パワーを実現。

広い洗浄範囲

広角(70°)の回転ノズルにより、大型車体下部を全面カバー。
有効洗浄距離1000mm以上。

セーフティ

埋設タイプなので段座がなく、安全に通り抜けが出来ます。

トラブルフリー

高圧水で回転する為、シンプル構造でトラブルフリー

オプション


サイド洗浄ユニット

SBW-01 (ノズルユニット1個タイプ)
SBW-02 (ノズルユニット2個タイプ)
車輛のサイド部を洗浄するユニット
左右に1対ずつのセット
洗浄機はサイド洗浄用に別途、
HWV-2100Eが必要




寒冷地

UWB-40BRN

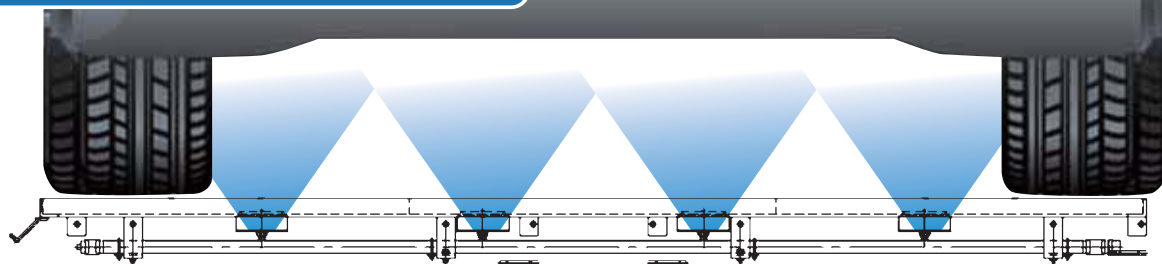

8個の回転直進ノズルにより、「広範囲」・「強打力洗浄」で洗い残しなし!

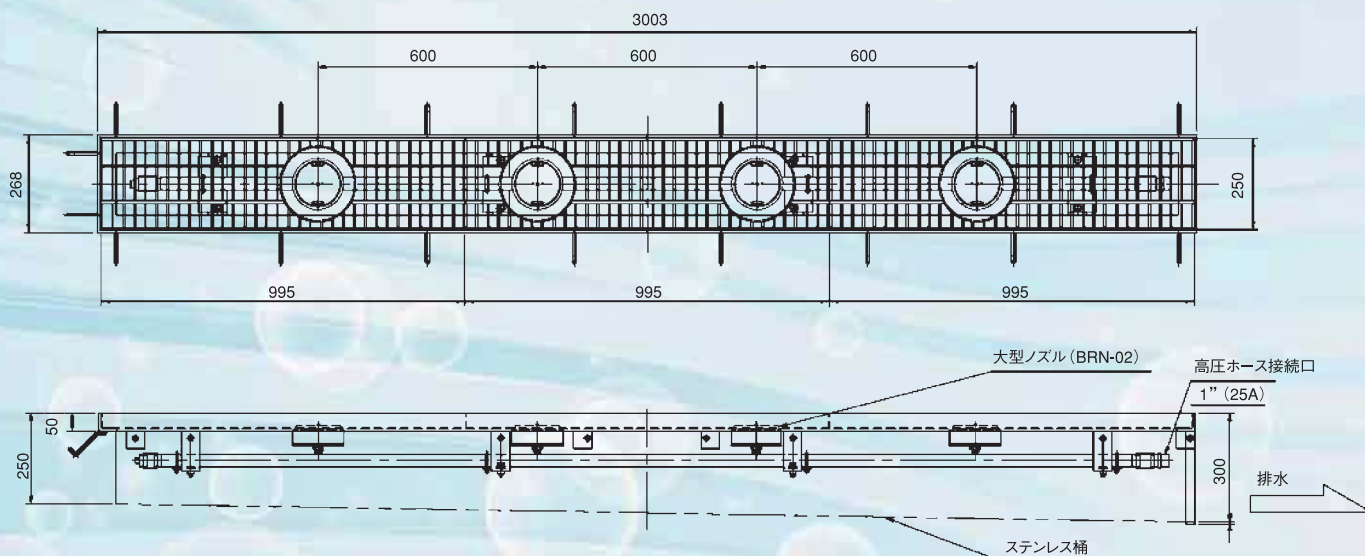

【土間掘り込み寸法】 縦:448mm以上 横:3188mm以上 深さ:300mm以上

型 式	UWB-40BRN
方 式	回転ノズル (広角ツインノズル)
洗浄ノズル個数	直進ノズル 8個
本体寸法 (W×D×H) (mm)	3003×268×300
本 体 重 量 (kg)	約 80
付 属 品	グレーチング受け ステンレス桶


洗車機 標準設定はHWV-2100E ×3台

型 式	HWV-2100E
吐出量 (ℓ/h)	2100
吐出圧力 (Mpa)	7
電気容量 (KW)	5.5




既存の洗浄機でもご使用できます。
※洗浄機の能力に合わせてノズルを変更致しますので
現在お使いの吐出量・圧力をご連絡下さい。

オプション

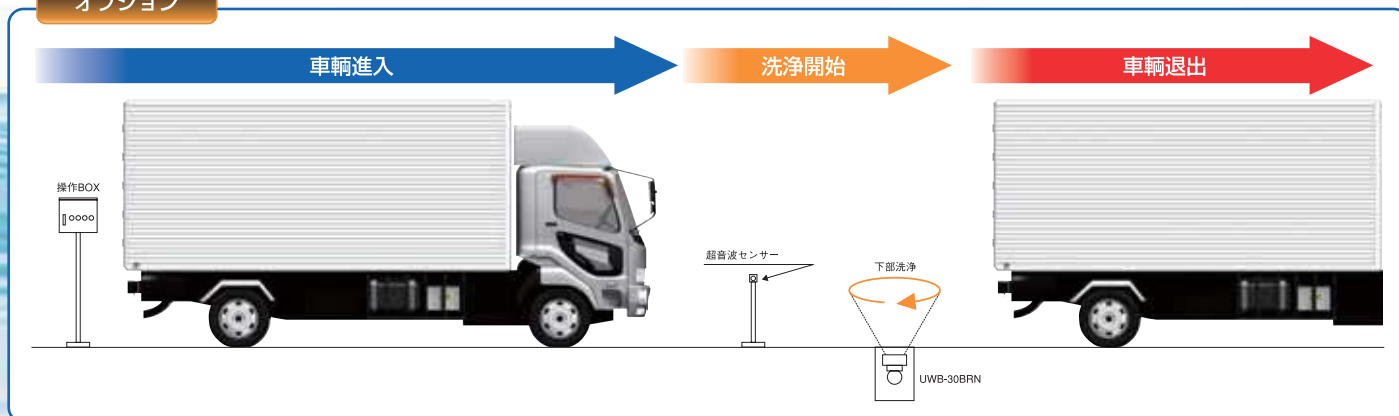

2個の回転ノズルにより、
「**広範囲**」・「**強打力洗浄**」で
洗い残しなし!

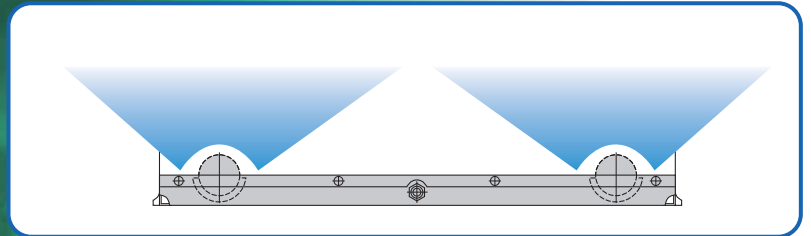

省スペース

本体サイズ780(W)×270(L)×85(L) 重さ15kgの
小スペース設計

ハイパワー

高圧水で回転する直進ノズル(サイドリターンノズル)2
基により、驚異の洗浄パワーを実現。有効洗浄距離50
cm以上。また洗浄範囲も広角180度。車体下部を全
面カバー。

低コスト

床に置くだけの簡単設置タイプ。大掛かりな工事が不要。
自走式の為、洗浄したい部分を集中的に洗浄可能。

節水

ノズルが2個の為、節水効果が期待。

洗車機

標準設定はHWV-1500E


型 式	HWV-1500E
吐出量(ℓ/h)	1500
吐出圧力(Mpa)	7



既存の洗浄機でもご使用できます。
※洗浄機の能力に合わせてノズルを変更致しますので
現在お使いの吐出量・圧力をご連絡下さい。

簡易型下部洗浄ユニット/オプション

洗浄水飛散防止ガード(UWG-01)



車輦乗り上げ台(UWB-01)

- 高さ50mm幅60mm
- 長さは自由に変更可能。
- 低床車も洗浄できます。


ホース保護カバー(UWHK-01)

100(W)×1200(L)×40(H)mm



配管セット

洗車機取付タイプ(UWP-01)
制御盤取付タイプ(UWP-02)
洗車ガンとUW-2の
切替用の配管セット



選べる操作方法/自走式・簡易型

遠隔操作盤

洗浄ガンスイッチ、下部洗浄ス
イッチだけの標準タイプ(タイマ
ー機能付)から
自動バルブ切替などお客様に
合った様々な遠隔操作盤の製
作可能です。
洗車時間も任意に設定できます。



ワイヤレスリモコン

自動車に乗ったままで洗浄が可
能です。車中からのリモコン操
作で、洗浄開始、洗浄停止のタ
イミングを自在にコントロールで
きます。余計な噴射がなく、経
済的です。洗車時間も任意に
設定できます。



超音波センサー起動システム

超音波センサーにより車輦を検知し、
洗浄開始、洗浄停止のタイミングを自
在にコントロールできます。余計な噴
射がなく、経済的です。洗車時間も任
意に設定できます。



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくご使用ください。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

株式
会社 **イヤサカ**

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL (03) 3833-6110 FAX (03) 5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011) 875-7100(代)
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022) 257-3251(代)
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03) 3833-6116(代)
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048) 624-3257(代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-26 ☎(052) 251-5831(代)
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06) 6251-8581(代)
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082) 892-0391(代)
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092) 581-8480(代)
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03) 3833-6114(代)