

# RX45K / RX55K

シザーズリフト

## 基本構成選択

能力	ターンプレート※1	スイングエアジャッキ※1	インフレーションステーション※1
<input type="checkbox"/> 4,500kg	<input type="checkbox"/> パワースライド式	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
<input type="checkbox"/> 5,500kg	<input type="checkbox"/> 機械式	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> なし

※ 本製品シリーズには標準で「ターンプレート」「スイングエアジャッキ」は付属していません。

※1 後付は不可となります。

## 仕様


型式	RX45K(床式)	RX45KF(ピット式)	RX55K(床式)	RX55KF(ピット式)
能力(kg)	4,500		5,500	
揚程(mm)	1,829		1,803	
上昇/下降速度(秒)	60 / 25			
トレッド幅(mm)	タイヤ内側最小幅: 1,016 タイヤ外側最大幅: 2,235			
最大ホイールベース(mm) アライメント測定時/整備作業時	4,013 / 4,343	4,013 / 4,241	4,013 / 4,673	4,013 / 4,572
電源	AC208V 単相 5.4kw 26A 50Hz: RX45K-215E / RX45KF-215E / RX55K-215E / RX55KF-215E AC208V 単相 5.4kw 26A 60Hz: RX45K-216E / RX45KF-216E / RX55K-216E / RX55KF-216E			
寸法(W×D×H/mm)	2,248×6,128×222	2,248×5,471×222	2,248×6,458×254	2,248×5,801×254
作動音量(db)	最大: 71、通常: 66			
使用空気圧(kPa)	620 ~ 1,030			

## 標準付属品

リアスリッププレート	ワークステップ(2ヶ)※	ルーバーランプ※	前輪止め	タイヤ回り止め	内蔵ジャッキレール	内蔵エアラインキット
------------	--------------	----------	------	---------	-----------	------------

※ピット式には付属しません

## オプション

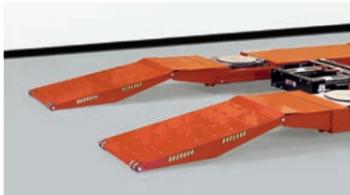延長(エクステンション)ランプ		ドライブスルーキット		アラインライトシステム	
20-3113-1	432mmキット	20-2498-1	1,320mmキット	20-3438-1	
20-2189-1	1,270mmキット				
高床の傾斜状況や低車高の車両の乗り入れを解決します		作業後に後退せずそのまま通り抜けることが可能になります		追加の電源不要でLEDライトを設置でき、リフトを上げると自動で点灯、下げると自動で消灯します	
ロングホイールストップ(2枚組/床式のみ)		フィラープレート(2枚組)		ターンプレートブリッジセット(2本組)	
20-2497-1		20-2395-1		20-1851-1	
					
ローダウンエアロを装着した車の対応が可能になります		ターンプレート不使用時に被せるカバーです		カメラ式アライメントで測定の際にローリング補正が効率的に行えます ※機械式ターンプレート1セットにつき、2セット必要になります	
FIA有線ケーブル					
20-3855-1					
HUNTER社製アライメントテスターとの連動を可能にします					

**安全に関するご注意** ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9  
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074  
https://www.iyasaka.co.jp

- 札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100(代)
- 仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251(代)
- 東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116(代)
- 関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257(代)
- 名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831(代)
- 大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581(代)
- 広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391(代)
- 福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480(代)
- 本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114(代)

**HUNTER**  
Engineering Company

RX45K / RX55K  
Scissor Lift

# SCISSOR LIFT

## シザーズリフト




**IYASAKA**

# RX45K / RX55K

シザーズリフト


OPTION

インフレーションステーション

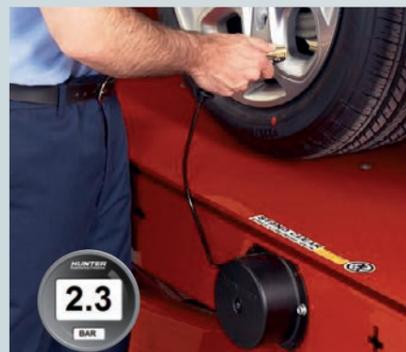


・4本のタイヤを同時に充填することも可能です  
・ホースの収納もできます

パワースライドターンプレート

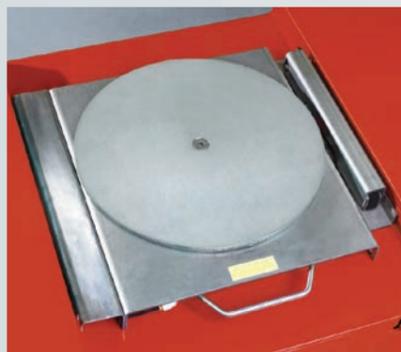

ターンプレートとスリッププレートのロック操作をボタン1つで行うことが可能になります

幅広ランウェイ

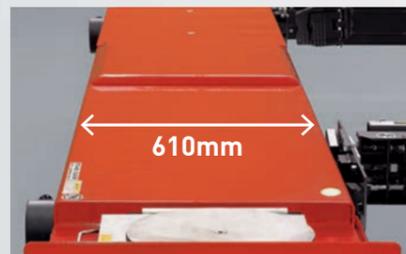

610mmのランウェイで車幅の広い車両も対応可能


OPTION

① スウィングエアジャッキ 133-85-1



1ヶ2,721kgの能力があります

② ルーバーランプ (床式のみ)

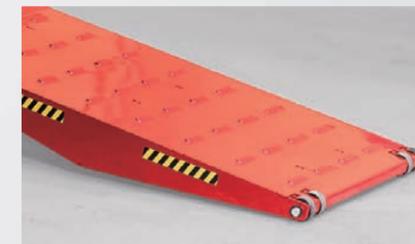

タイヤが濡れている状態でも空回りを防ぎ、縞鋼板・粘着タイプより効果的です

③ 操作盤 (操作ユニット)



・操作盤から全ての操作が可能です  
・オプションの「パワースライド」「インフレーションステーション」「FIAコントロール」の操作が可能になります

床上式



④ エア配管



ランウェイ前後からエアがとれます

⑤ センサーフィードバックシステム



ドライブオンの左右差をセンサーで監視し、左右差が発生するとリフト昇降を安全に停止します

⑥ ヒューズバルブ



油圧ホールが破断した際、瞬時に油圧回路を遮断します

⑦ 機械式降下止め装置



高精度の16段式歯型ロックで安全性を確立します

⑧ ワークステップ (床上式のみ)



12の位置へ取り付けが可能で、軽量のため付け替えもスムーズに行なえます  
※ピット式には付属していません

⑨ ピン・ベアリング



ピンはクロームメッキ、ベアリングはテフロン加工の長寿命設計

ピット式

