豊富なバリエーションで
お客様のニーズに対応いたします。

Flat Twin Lift
Test Lift
Sperm Whale Lift
Lift 10

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社イヤサカ
本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL (03) 3833-6110 FAX (03) 5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011)875-7100(代)
仙台支店	〒983-0835 仙台市宮城野区大梶10-23	☎(022)257-3251(代)
東京支店	〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6116(代)
関東支店	〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1	☎(048)624-3257(代)
名古屋支店	〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052)251-5831(代)
大阪支店	〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581(代)
広島支店	〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391(代)
福岡支店	〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480(代)
本社営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6114(代)

製造元

株式会社スギヤス

CAT-1122AT202(84)

Flat Twin Lift
Test Lift
Sperm Whale Lift
Lift 10



- FTW10
- FTW30
- FTW45
- FTW601
- FTW602
- TSL12
- TSL15
- WTSL15
- NFJ100
- FJ100

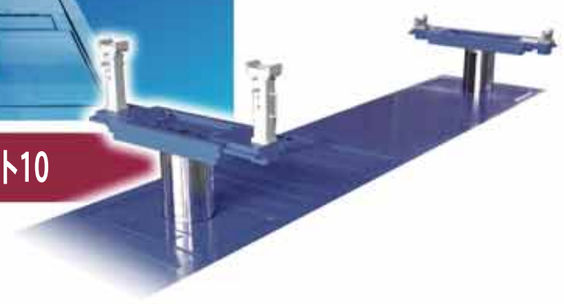

フラットツインリフト・テストリフト・スパームホエールリフト・リフト10

IYASAKA

大型車用　FTW10・FTW30

Flat Twin Lift

能力 10t　能力 30t

フラットツインリフト

床面フルフラットで作業を安全に行えます。

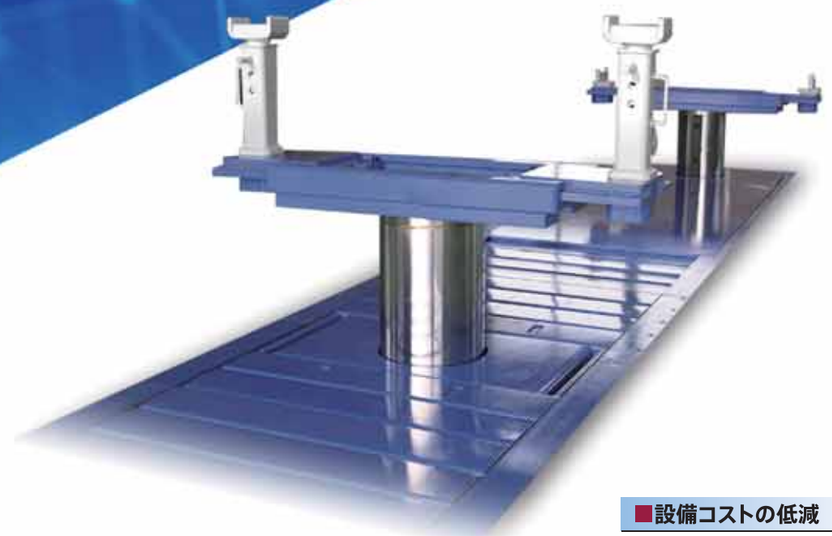

■設備コストの低減

従来型のキャタピラ式と比較して、ピット深さが浅いため、
基礎工事費用も大巾に削減されます。

■メカニズム

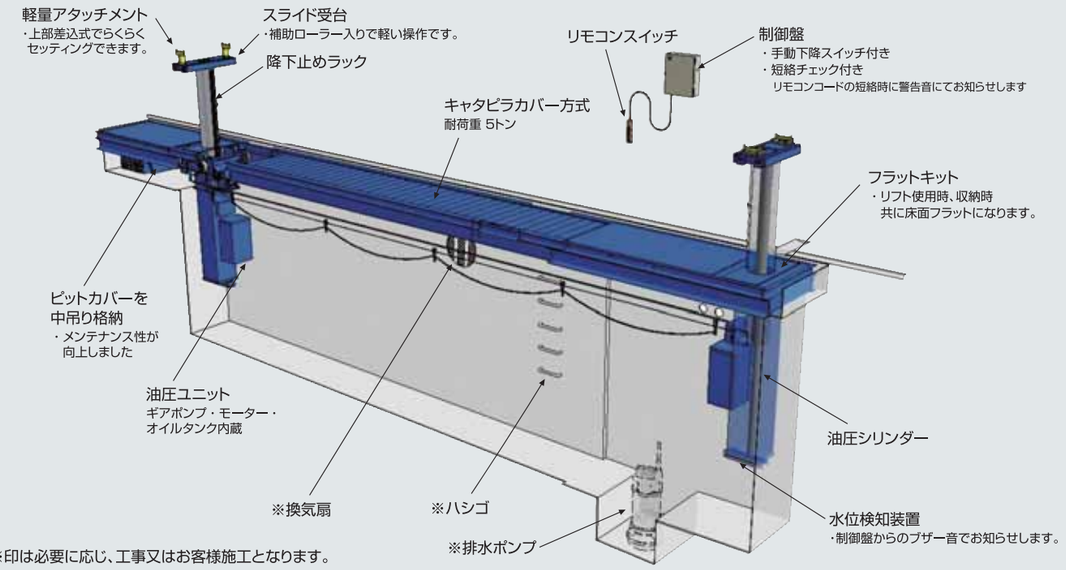

※印は必要に応じ、工事又はお客様施工となります。

■フラットツインリフトの特長

フラットな作業スペース

上昇時・下降時共に床面がフラットなので、
安全で確実な整備ができます。



リモコンによる操作

操作は車両のバランスや周囲の安全を十
分に確認しながら、遠隔操作ができます。

降下防止のセーフティストッパー

メカニカルロック装置を標準装備。
安全作業をご提供します。



アタッチメントも1人で楽々セッティング

スライドアームは片手でOK

メンテナンスも楽にできます

簡単にピットをフルオープンにする事ができ、
メンテナンス性が向上しました。

■アタッチメント

フロントアクスルアタッチメント

リアフレームアタッチメント

リアアクスルアタッチメント



バスリアアタッチメント



フロントアクスルアタッチメント

リアフレームアタッチメント



エアサス3点アタッチメント
［OPTION］



低床ウレタンアタッチメント
［OPTION］

大型車用　FTW10・FTW30

Flat Twin Lift

フラットツインリフト

大型整備の効率アップ！
さらに使いやすく、安全に!!

■フラットツインリフト仕様

型　式	FTW10	FTW30	FTW45	FTW601	FTW602
能　力	5,000kgs×2	15,000kgs×2	15,000kgs×3	15,000kgs×4	
揚　程	1,500mm				
上昇時間	約60秒(60Hz)、約72秒(50Hz)	約70秒(60Hz)、約84秒(50Hz)	約70秒(60Hz)、約84秒(50Hz)		
移動速度	5m／分（60Hz）、4m／分（50Hz）		5m／分(60Hz)、4m／分(50Hz)		
上昇モータ	1.5kw AC200V 2基	2.2kw AC200V 2基	2.2kw AC200／220V 3基	2.2kw AC200／220V 4基	
移動モータ	0.2kw AC200／220V 1基	0.4kw AC200／220V 1基	0.4kw AC200／220V 2基	0.4kw AC200／220V 3基	
オ　イ　ル	ISO規格VG32・油圧作動油				
総　油　量	12リットル×2	15リットル×2	15リットル×3	15リットル×4	
エ　ア　ー　圧	0.5～1.0MPa				
操作電圧	DC24V				
ﾓｰﾀｰ出力合計	200V 三相 3.2kw	200V 三相 4.8kw	200V 三相 7.4kw	200V 三相 10kw	
電源容量	5.5kVA	8.0kVA	12.8kVA	17.3kVA	
リフト芯間距離	2,200～5,500mm	2,500～9,000mm	A-B間 2,500～8,500mm B-C間 1,100～1,900mm A-C間 3,600～9,600mm	A-B間 1,650～3,800mm B-C間 2,850～5,000mm C-D間 1,200～3,300mm A-C間 4,500～8,800mm B-D間 4,050～8,300mm A-D間 5,700～12,100mm	A-B間 1,600～3,350mm B-C間 3,120～7,330mm C-D間 3,000～5,460mm A-C間 6,470～8,930mm B-D間 6,120～10,330mm A-D間 9,470～11,930mm
洗車対応	不　　可				

＊ A: 固定ポスト ／ B: 第2ポスト ／ C: 第3ポスト ／ D: 第4ポスト
FTW45 ／ FTW601 ／ FTW602の移動距離は参考表示になりますので、仕様に関してはご相談下さい。

Large Vehicles for Flat Twin Lift

■寸法図

FTW10

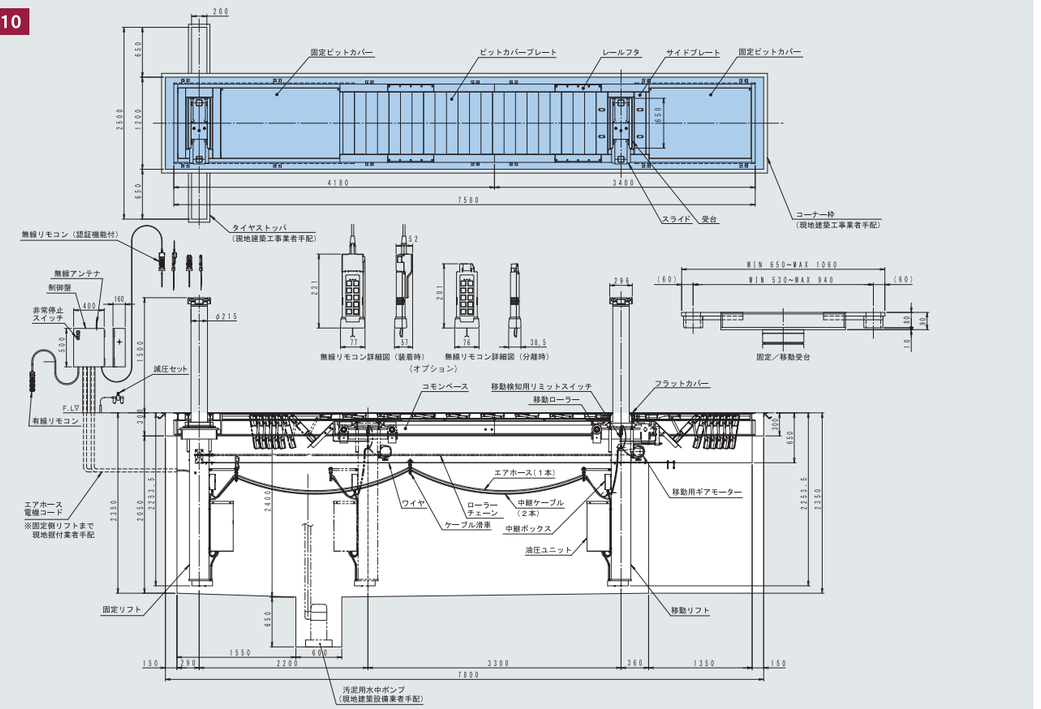

FTW30

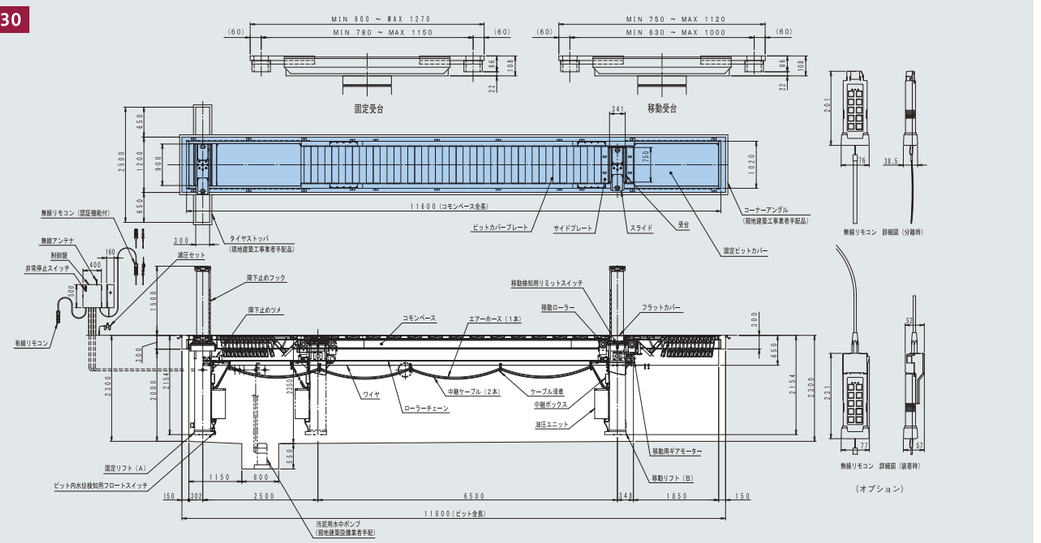

大型車用　TSL12・TSL15・WTSL15

Test Lift

能力 12t　能力 15t

テストリフト

フラットツインリフトの機能をそのまま中・大型車もラクラク作業！

■テストリフトの特長

- ■安定感のあるラム径（φ264）を採用し、さらに剛性をアップしました。
- ■高圧タイプの油圧ユニットを採用し、ユニットのコンパクト化とオイル使用量を低減しました。
- ■油圧ユニット内蔵タイプで省スペースを実現しました。

フローティング式スライドアーム

車両フレームへのセットがラクな新型受台を採用。ローラーを利用したフローティング式スライドアームは片手でも操作が可能です。受台のスライドで幅広い車種への対応が簡単にできます。

メンテナンスも安心

油圧ユニット内蔵により、電触によるトラブルがありません。

軽量アタッチメント

軽量化したアタッチメントは作業員の負担を軽減します。受台への取付けが容易で安全・確実にセッティングできます。

フラット＆フラット

受台が上昇しても（受台上昇後も穴を埋めるフラットカバーが上昇）下降しても床面はフラットになり、作業の安全性に優れています。また低床バスでも乗り入れ・退出が容易にできます。

洗車仕様

受台メッキ仕様の洗車タイプ。防錆性に優れ、耐久性も抜群です。

■テストリフト仕様

型式	TSL12	TSL15	WTSL15
能力	12,000kgs	15,000kgs	
揚程	1,000mm		
受台寸法	W750～1,120mm×L345mm×H103mm	W750～1,120mm×L341mm×H102mm	
ラム径	264mm		
上昇時間	約50秒（60Hz）/約60秒（50Hz）	約67秒（60Hz）/約83秒（50Hz）	
作動モーター	2.2kw AC200V / 220V		
安全装置	機械式ロック爪　逆止弁	降下止めピン	
エア圧	0.5～1.0MPa	0.5MPa（排水用）	
操作方法	有線リモコン		
操作電圧	DC24V		
モーター出力	200V 三相2.2kw		
電源容量	3.8kVA		
油圧ユニット	ユニット内蔵式	ユニット別置式	
オイル	ISO規格VG32・油圧作動油		
総油量	12リットル	18リットル	
洗車対応	不可	可	

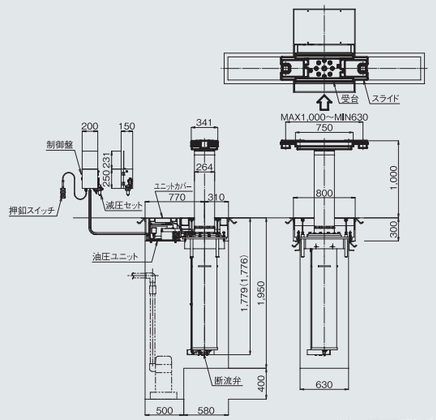

大型車用　NFJ100

Sperm Whale Lift

能力 10t

スパームホエールリフト（横さし用）

大型用移動リフトのベストセラー

型式	NFJ100
能力	10,000kgs
揚程	500mm
最高機高	853mm（負荷時）
最低機高	390mm
オイル	ISO規格VG32・油圧作動油
総油量	4.5L
操作方法	手動式バルブ
エアー圧	0.6～1MPa
上昇時間	無負荷時　約40秒（エアー圧0.97MPa）
	全負荷時　約130秒（エアー圧0.97MPa）
使用床面	平坦で15ton以上の地耐力があること
コンプレッサー所用動力	3.7kw以上（推奨）
自重	445kg

大型車用　FJ100

Lift 10

能力 10t

リフト10（後ろさし用）

移動性抜群、最低位からでもフルパワー

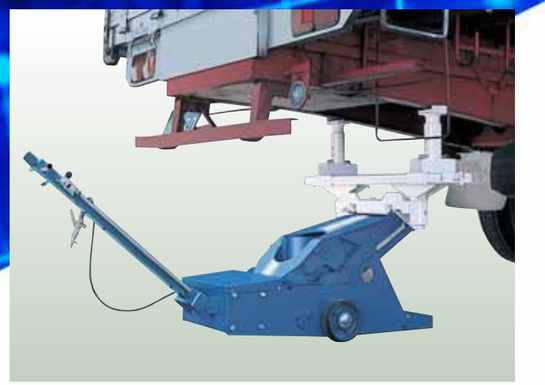

型式	FJ100
能力	10,000kgs
揚程	500mm
最高機高	672mm（フレーム受台 807mm）
最低機高	335mm（アクスル受台182mm）
オイル	ISO規格VG32・油圧作動油
総油量	2.8L
操作方法	手動式バルブ
エアー圧	0.6～1MPa
上昇時間	無負荷時　約120秒（エアー圧0.97MPa）
	全負荷時　約240秒（エアー圧0.97MPa）
使用床面	平坦で15ton以上の地耐力があること
コンプレッサー所用動力	3.7kw以上（推奨）
自重	410kg