

■ガレージジャッキ(手動式)仕様

型式	低床	最大使用荷重 ton	受金最低高さ mm	ストローク mm	受金最高高さ mm	フレーム高さ mm	全巾 mm	全長 mm	ハンドル長さ mm	総質量 kg	備 考
RJ-15-3		1.5	113	360	473	150	350	655	1044	33	
RJ-20S-3		2	113	360	473	150	350	655	1044	33	
RJ-20L-2		2	116	360	476	160	350	920	1044	45	
RJ-20LL-2	低床	2	98	410	508	120	380	961	937	57	ペダル付き
RJ-30H		3	126	480	606	190	325	1310	1070	65	ペダル付き
RJ-30LL	低床	3	98	515	613	135	361	1367	1070	80	ペダル付き
RJ-50		5	150	410	560	200	365	1415	1070	85	ペダル付き
RJ-100		10	160	400	560	250	495	1545	1070	135	ペダル付き

■アルミジャッキ(手動式)仕様

型式	最大使用荷重 ton	最低位 mm	揚程 mm	最高位 mm	フレーム高さ mm	全巾 mm	全長 mm	ハンドル長さ mm	総質量 kg
SJ-15AL	1.5	79	300	379	130	242	503	957	10.7
SJ-20AL	2	86	383	469	155	320	697	1210	20.4

■ガレージジャッキ(エアー式)仕様

型式	低床	最大使用荷重 ton	受金最低高さ mm	ストローク mm	受金最高高さ mm	フレーム高さ mm	全巾 mm	全長 mm	ハンドル長さ mm	作動エアー圧力 MPa	コンプレッサー kw	総質量 kg	備 考
ASJ-15ML	超低床	1.5	70	520	590	130	380	1114	840	0.8～1.0	2.2	68.5	手動 / エアー兼用
ASJ-18M-2S	低床	1.8	104	505	609	120	380	1061	937	0.8～1.0	2.2	61	手動 / エアー兼用 高さ調整式受金
ASJ-20ML	低床	2	98	410	508	120	380	961	937	0.8～1.0	2.2	59	手動 / エアー兼用
ASJ-30ML	低床	3	98	515	613	135	417	1367	1070	0.8～1.0	2.2	90	手動 / エアー兼用 ペダル付き
ASJ-30M		3	126	480	606	190	365	1350	1070	0.8～1.0	2.2	75	手動 / エアー兼用 ペダル付き
ASJ-50ML	低床	5	115	410	525	150	440	1299	1070	0.8～1.0	3.7	102	手動 / エアー兼用 ペダル付き
ASJ-50M		5	150	410	560	200	385	1415	1070	0.8～1.0	3.7	93	手動 / エアー兼用 ペダル付き
ASJ-100ML	低床	10	140	420	560	200	495	1575	1070	0.8～1.0	3.7	135	手動 / エアー兼用 ペダル付き
ASJ-100M		10	160	400	560	250	495	1545	1070	0.9～1.0	3.7	140	手動 / エアー兼用 ペダル付き
ASJ-150-2		15	175	475	650	230	505	1745	1270	0.8～1.0	3.7	235	エアー作動のみ

■トラックジャッキ(エアー式)仕様

型式	低床	最大使用荷重 ton	受金最低高さ mm	揚程 mm	補助ネジ mm	受金最高高さ mm	フレーム高さ mm	全巾 mm	全長 mm	全高 mm	作動エアー圧力 MPa	総質量 kg	付属品 アタッチメント	備 考
ATJ-20S-4		20	198	105	95	398	170	320	610	1,270	0.7～1.0	33	オプション	スプリングリターン
ATJ-200DL-2	低床	20	135	51+49	—	243/295	170	315	600	1,395	0.8～1.0	44	Φ50×H8 / H60	エアリターン
ATJ-200		20	210	105	90	420/465	170	315	600	1,395	0.7～1.0	40	Φ50×H15 / H60	エアリターン
ATJ-250		25	210	105	90	420/465	170	315	600	1,395	0.7～1.0	43	Φ60×H15 / H60	エアリターン
ATJ-350		35	210	100	70	395/450	170	315	600	1,395	0.7～1.0	45	Φ65×H15 / H70	エアリターン
ATJ-350L	低床	35	170	80	50	315/380	170	315	600	1,395	0.7～1.0	43	Φ65×H15 / H80	エアリターン

型式	最大使用荷重 ton	受金最低高さ mm	揚程 mm	補助ネジ mm	受金最高高さ mm	全巾 mm	全長 mm	作動エアー圧力 MPa	総質量 kg	オプション アタッチメント	備 考
APJ-250	25	230	120	105	455	142	192	0.69～0.97	18.5	Φ50×H15 / H60	スプリングリターン

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。

 安全に関するご注意	ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
--	-----------------------------------

株式会社 **イヤサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
https://www.iyasaka.co.jp

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011) 875-7100 代
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022) 257-3251 代
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 ☎(03) 3833-6116 代
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048) 624-3257 代
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052) 251-5831 代
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06) 6251-8581 代
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082) 892-0391 代
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092) 581-8480 代
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 ☎(03) 3833-6114 代



And it delivers the free-force to support the maintenance work.

- Garage jack (manual) / RJ series
- Garage jack (pneumatic) / ASJ Series
- Track portable jack (pneumatic) / ATJ series
- Hydraulic Collection Press/ MHP Series
- Transmission Jack/ HTM Series
- Multistage Hydraulic Collection Press/ HFD Series




GARAGE JACK

様々な車両に対応するガレージジャッキ



RJ-20L-2
ロング 2TON

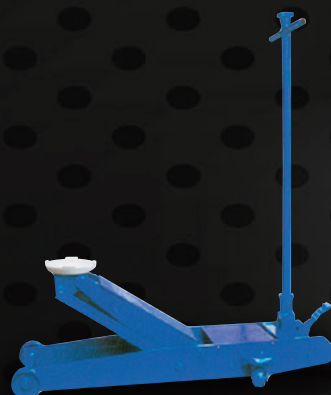

RJ-20LL-2
低床型 (フレーム高さ120mm) 2TON



RJ-30LL
低床型 (フレーム高さ135mm) 3TON



オプション (1.5ton~2ton)
ナイロン車輪 (低騒音 or 低軽音)
エアータイプも含む



オプション (3ton, 5ton)
ウレタンゴム車輪 (低騒音 or 低軽音)



SJ-20AL 2TON

Garage jack / RJ series

ガレージジャッキ(手動式)

- **安全性**
最大使用荷重以上の負荷がかかった時、又は上昇限度に達すると「安全弁」が作動し、ジャッキを保護します。
- **作業のスピードは抜群**
無負荷で揚げるときは、足踏みペダルにて迅速かつ、簡単に上昇します。(RJ-20LL-2/3ton・5ton・10ton)
- **簡便**
後車輪で前後のバランスをとってありますので、ステップを踏みながら方向転換は容易にできます。(3ton・5ton・10ton)

Aluminum Series

アルミシリーズ

アルミジャッキ(手動式)

- **小型軽量**
持ち運び、出張修理に便利です。

ASJ-18M-2S 低床型 実用新案 1.8TON

最低位より1.8ton能力を発揮します。

補助ネジ付き受金の採用により40mmのアジャストが可能エアロパーツの破損防止に最適です。



ASJ-20ML 低床型 2TON

最低位より2ton能力を発揮します。



ASJ-30ML 低床型 3TON

最低位より3ton能力を発揮します。



ASJ-50ML 低床型 5TON



ASJ-100ML 低床型 10TON



ASJ-150-2 15TON




ASJ-15ML 超低床型 1.5TON

最低位より1.5ton能力を発揮します。



オプション
中間キャスターセット
適合型式: ASJ-15ML



オプション
ゴムパッド付受金
適合型式: RJ-15-3、
20S-3、20L-2、20LL-2、
30、30LL、ASJ-20ML、
30ML、30M

Garage jack / ASJ Series

ガレージジャッキ(エア式)

- プッシュボタンを押すだけの簡単な操作で、ご希望の高さまで上昇します。
- ハンドル位置を3段階にロックができますのでご希望の位置で使用できます。(ASJ-30ML、30M、50ML、50M、100ML、100M、150-2) ASJ-18M-2S、20MLは2段階ロック式です。
- 最大使用荷重以上の負荷がかかった時、又は上昇限度に達すると安全弁が作動してジャッキを保護します。
- プッシュボタンはハンドルから取り外し自由で、ジャッキポイントの見やすい位置で操作できます。(ASJ-30ML、30M、50ML、50M、100ML、100M、150-2)
- 超低床タイプのASJ-15MLは、スポーツタイプの車両でも作業がしやすいモデルです。



ATJ-20S-4
20TON

ATJ-350
35TON

ATJ-200DL-2
低床型 20TON

ATJ-350L
低床型 35TON

APJ-250
25TON




付属品
アタッチメント
ATJ-20S-4、APJ-250 は
オプションです。

Track portable jack / ATJ Series

トラックジャッキ(エア式)／ポータブルジャッキ(エア式)

- ラムの早送り装置の採用により、無負荷時ジャッキポイントまでの上昇時間が大幅に短縮しました。(ATJ200、200DL-2、250、350、350L)
- 流量制御弁の設置により急降下を防止し安全面への配慮を実現しました。(ATJ-200、200DL-2、250、350、350L)
- ハンドル位置を3段階にロックできます。
- 補助ネジが取り付けられていますので、微調整が容易です。(ATJ-200DL-2は補助ネジがありません。)
- 耐荷重以上の荷重がかかった時、又は上昇限度に達すると安全弁が作動してジャッキを保護します。
- エアポンプの作動音は特殊加工により静かです。

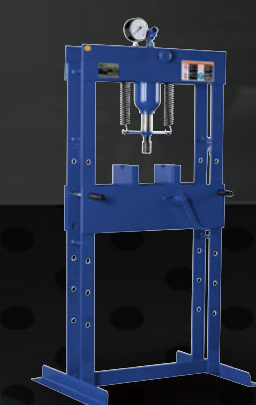

MHP-15



AHP-35



AHP-60

Hydraulic Collection Press

矯正油圧プレス

- 鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプー体型プレス)
- ※標準色は赤色となり、イヤサカブルーの設定は「MHP-5」、「MHP-15」のみとなります。



Transmission Jack

ハイミッションジャッキ

- 最低高さが低く、揚程が高く、テーブルプレートは前後、左右に傾斜でき、トランスアクスル・トランスミッションの積み下ろし作業が容易です。キャスターにはストッパーが付いています。



HFD-10F-3



HFT-3

Multistage Hydraulic Collection Press

多段式油圧ジャッキ(フォークリフト用)

- 低い位置より高い位置まで幅広く使用できます。

■矯正油圧プレス(手動・エア・電動式)仕様

型式	能力 KN (ton)	シリンダー径 mm	ラムストローク mm	補助ネジ mm	フレーム内幅 C mm	テーブル内幅 D mm	テーブル上下動 mm	全高 H mm	設置面積 F×G mm	テーブル上下動・有効範囲 J MPa	受金径 K mm	油量 cc	総質量 kg	備考
MHP-5	50 (5)	45	150	80	560	104	520	1320	760×600	120～640	Φ33	520	78	手動
MHP-15	150 (15)	58	160	120	600	142	700	1630	860×600	97～797	Φ42	770	126	手動
MHP-15E-4A/B	150 (15)	58	160	120	600	142	700	1730	860×600	97～797	Φ42	800	143	電動・手動
AHP-35	350 (35)	95	140	100	610	185	750	1760	910×775	74～824	Φ39	1500	243	エア・手動
MHP-35E-4A/B	350 (35)	95	140	100	610	185	750	1785	910×775	74～824	Φ39	1500	260	電動・手動
AHP-60	600 (60)	120	150	150	1110	234	600	1920	1450×1090	185～785	Φ52	2700	805	エア・手動
MHP-60E-4A/B	600 (60)	120	150	150	1100	234	600	1820	1450×1090	168～768	Φ52	2700	822	電動・手動

■ハイミッションジャッキ仕様

型式	最大使用荷重 kg	全揚程 L mm	1 段目 l1 mm	2 段目 l1 mm	全幅 W mm	総重量 kg
ML-450-3	450	920	435	485	845	63

※付属品で高さ 125mm と 180mm のアタッチメントを用意しています。

■多段式油圧ジャッキ(フォークリフト用)仕様

型式	能力 KN (ton)	受金最低高さ mm	揚程 mm	補助ネジ mm	受金最高高さ mm	受金寸法 mm	ベット寸法 mm	ハンドル寸法 mm	操作力 N	操作回数 回	アダプター	油量 CC	総質量 kg	備考
HFD-10F-3	アダプター A	100 (10)	120	100	—	220	Φ38	118×180	178	93	※ A・B 付き	270	7.7	二段式
	アダプター B	100 (10)	160	100	—	260	Φ38						8.1	
HFT-3	30 (3)	120	150	—	270	Φ34	154×167	Φ21.7×600	274	108	—	330	8.2	三段式

※HFD-10F-3の最低高さは、アダプターAを装着したときの値です。
アダプター高さ A: 5mm B: 45mm