

イデアル リフトシリーズ

# IDEAL LIFT SERIES

Iyasaka Dream Enter Lift

**IHL-43 IHL-43W (洗車タイプ)**

Qualité  
Assurée

車両の  
大型化に対応する

**能力4.3t**

**新登場**



**IHL-43**  
門型2柱リフト

**IYASAKA**



# イデアルリフトシリーズの最高傑作！能力4.3t 無限に広がる大空間パワーリフト。

**IYASAKA**



## IHL-43 門型2柱リフト

油圧ホース用カバーを装着し  
ホース周りを保護します。

小音性を実現し、ホコリな  
どからモーターを保護する  
モーターカバー装着。

### 操作レバー

安全ロックの解除と下降操作を  
1本のレバーで操作します。  
確実な方法で操作ミスがあり  
ません。

### コントロールパネル

標準装備のコントロールパネ  
ルにより、リフトを使用しない  
時にはここで電源を落としま  
す。省エネを考えた設計です。

### 上限ルーフセンサー(自動電気遮断装置)



ワンボックス車、RV車等の車高の  
高いクルマの上昇時にルーフ部  
分がリフトのポストビームに当た  
らないように距離が既定値以下に  
なると上限ルーフセンサーが感  
知し自動的にリフトの上昇をス  
トップさせます。

### メカニカルロック (下降止めロック装置装着)



ロック装置の採用により作業中  
は常にロック状態になるので安全です。

### 車両ドア保護ゴムパット

ドアオープン時、ドアへの損傷を  
防ぎます。

### 優れた駆動力、驚異の ダブルシリンダー方式

#### 油圧ラムタイプシリンダー

ロード棒がピストンの役割をする油圧ラムタイプシリ  
ンダー。  
ロード棒の直径が太いため、全体のパワーを分散し  
て圧力を受けることができるので、シリンダー内部に  
無理がかかりません。  
そのために長時間にわたって安全に使用することが  
できます。

### 最低ロック位置

このイデアルリフトシリーズから  
地上300mmでのロックが可能に  
になりました。

地上から300mmの高さはタイヤ作業  
など安全に作業がおこなえます。

地上から300mm


### オフセットタイプ方式

フロントの重いFF車に  
対応いたします。

ワイドドアオープン




### ワイドオープンスペース



内幅2,856mm

内寸2,856mmのワイド空間により  
車種を問わずリフトアップすること  
が可能です。  
※小型トラックにも対応できます。

### アダプター専用ホルダー



ショートアダプターとロングアダプター  
を収納する高精度加工により作られた  
専用ホルダーを左右のボールに装着し  
ています。

### アームトレイ(部品工具)



左右のアームどちらにも取り付けことが  
でき細かなパーツの紛失を防いだり使用  
頻度の高い工具の置き場に適した非常  
に便利なトレイです(ショート・ロング各1ヶ)

### ギヤー方式のアームロック (回転防止装置装着)



リフトの上昇と同時にアームロック装置が自  
動的に作動して、アームの回転を防止します。

### スライドアーム



スライドアームに特殊プレートを装  
着しアームの作動がよりスムーズ  
になりました。  
※IHL-43Wには装着されていません。

### 受台(低床用)

120mm~165mmまで調整可能。  
角ネジ・ロールピン構造に変わりました。



受台は、能力4.3tに対応したニューモデル。  
大きな力に強い角ネジ構造は伸縮をスム  
ーズにします。また、抜け止めにはロールピン  
を採用しました。

## IHL-43W 門型2柱リフト洗車タイプ

※本体の画像にはアームトレイが装着されていませんが  
標準で亜鉛メッキ加工されたトレイが装着されます。  
(ショート・ロング各1ヶ)


### 洗車作業に対応 亜鉛メッキ加工された スライドアーム

亜鉛には鉄との優れた密着性がありま  
す。アームを高温で溶けた亜鉛の中  
で付着させ犠牲防食作用により錆の発生  
を防ぎます。

※イデアルリフト洗車タイプの亜鉛メッキ加工  
はスライドアーム全体に加工されています。

亜鉛メッキ加工処理

### コントロールパネル (防水カバー付き)

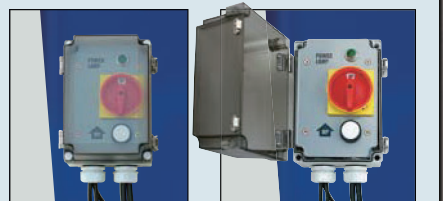

環境に優しいVOCほぼ0%、高級外車にも認められた最高級の塗装品質。

### 粉体塗装 IHL-43・IHL-43W

220℃の高温で約40分間粉体塗料を溶か  
した高温処理。  
粉体塗装はリフト表面に塗料を密着させてい  
ますので錆や塗料の剥がれを長期間防ぐこ  
とができます。



入庫・洗浄



粉体塗料を塗布



高温処理



低温乾燥





# イデアルリフトシリーズ

型 式	IHL-43	IHL-43W (洗車タイプ)
能 力 (kg)	4,300kg	←
全 高 (mm)	3,750mm	←
揚 程 (mm)	1,800mm	←
受台高さ (mm)	120mm~165mm	←
アーム長さ	フロント (mm) 565mm~1,076mm リヤ (mm) 910mm~1,400mm	← (垂鉛メッキ加工)
同調方式 (mm)	ワイヤー同調	←
電 源 (mm)	200v 3 相	←
モーター (kw)	1.5kw	←
上昇時間 (秒)	40~50 秒	←
下降時間 (秒)	30~40 秒	←
総 油 量 (L)	11 リットル	←
洗車対策	×	○ (垂鉛メッキ加工アームトレイ・防水カバー付き)
寸 法 (W×D×Hmm)	3,744×1,180×3,750	←
重 量 (kg)	760kg	←

## 機械寸法図

IHL-43・IHL-43W (洗車タイプ)

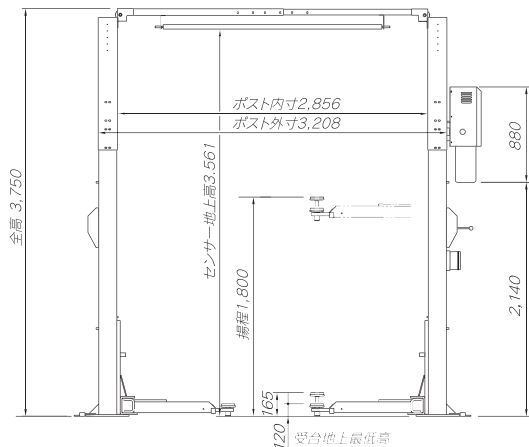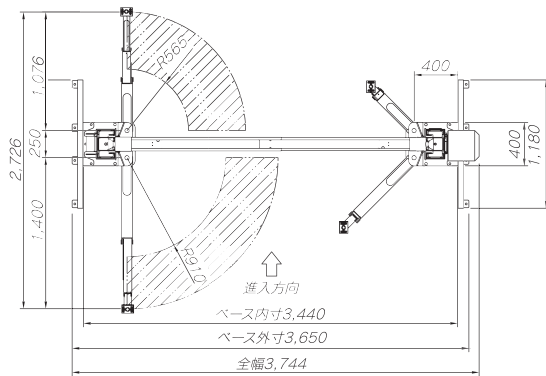

## オプション

IHL-43・IHL-43W (洗車タイプ)

あらゆる車種に対応できる脱着式2柱リフト専用アダプターが豊富にラインナップされています。



**OP-S OP-SW 洗車タイプ**

**ショートアダプター (1セット8ヶ)**

50mm+50mm=100mmまで調整可能

(シングル) (シングル) (ダブル)

"標準の受台ではジャッキポイントに届かない"

"ロングアダプターでは高すぎる"というニーズにお応えするため、ショートアダプターを開発いたしました。



〈使用例〉  
ショートアダプターを連結しダブルで使用することも可能です。より高さのあるジャッキポイントへ使用することができます。(100mm)



円形バット付き

**OP-20 OP-20W 洗車タイプ**

**ロングアダプター (1セット4ヶ)**

アーム上面より

175mm~215mmまで調整可能

軽トラック・RV車など、前後部の車台リフティングポイント高さが違う車種でも容易に上げることができる着脱式2柱リフト専用アダプターです。

差し込み式ですので、標準アダプターとの交換もスムーズに行うことができます。

※すべてのリフトは屋外設置仕様になっておりませんので、錆び・腐食・漏電等の水による保証はいたしません。



安全に関する  
ご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

※本仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式  
会社

**イヤサカ**

本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9  
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074  
http://www.iyasaka.co.jp

販売店

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 代  
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 代  
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 代  
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 代  
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 代  
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 代  
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 代  
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 代  
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 代