


イデアルリフトシリーズ

型式	IHL-43	IHL-43W (洗車タイプ)
能力 (kg)	4,300kg	←
全高 (mm)	3,750mm	←
揚程 (mm)	1,800mm	←
受台高さ (mm)	120mm~165mm	←
アーム長さ	フロント (mm)	565mm~1,076mm
	リヤ (mm)	910mm~1,400mm
同調方式 (mm)	ワイヤー同調	←
電源 (mm)	200v 3相	←
モーター (kw)	1.5kw	←
上昇時間 (秒)	40~50 秒	←
下降時間 (秒)	30~40 秒	←
総油量 (L)	11 リットル	←
洗車対策	×	○ (亜鉛メッキ加工アームトレイ・防水カバー付き)
寸法 (W×D×Hmm)	3,744×1,180×3,750	←
重量 (kg)	760kg	←

機械寸法図

IHL-43・IHL-43W (洗車タイプ)

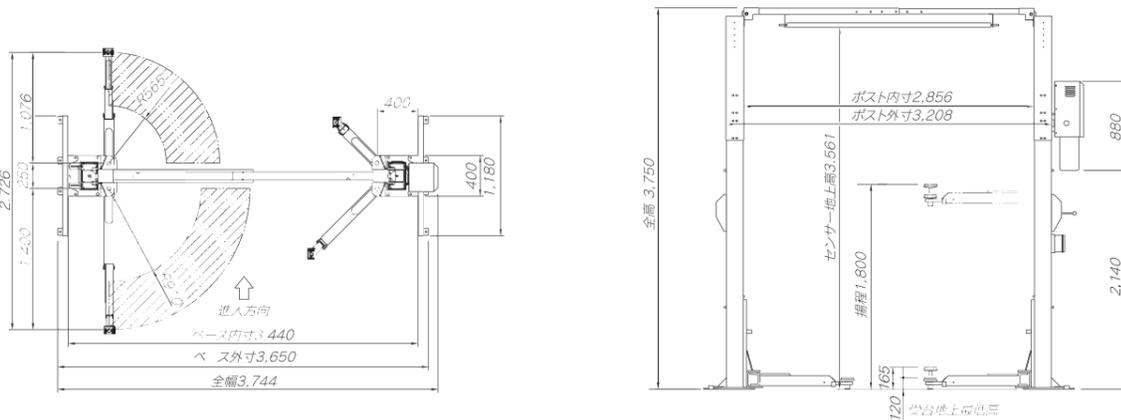

オプション

IHL-43・IHL-43W (洗車タイプ)

あらゆる車種に対応できる脱着式2柱リフト専用アダプターが豊富にラインナップされています。



OP-S OP-SW 洗車タイプ

ショートアダプター (1セット8ヶ)

50mm+50mm=100mmまで調整可能

(シングル) (シングル) (ダブル)

標準の受台ではジャッキポイントに届かない

ロングアダプターでは高すぎるというニーズにお応

えするため、ショートアダプターを開発いたしました。



〈使用例〉
ショートアダプターを連結しダブルで使用することも可能です。より高さのあるジャッキポイントへ使用することができます。(100mm)



円形バット付き

OP-20 OP-20W 洗車タイプ

ロングアダプター (1セット4ヶ)

アーム上面より

175mm~215mmまで調整可能

軽トラック・RV車など、前後部の車台リフティング


ポイント高さが違う車種でも容易に上げることが

できる着脱式2柱リフト専用アダプターです。

差し込み式ですので、標準アダプターとの交換も

スムーズに行うことができます。

※すべてのリフトは屋外設置仕様になっておりませんので、錆び・腐食・漏電等の水による保証はいたしません。



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

※本仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

販売店

札幌支店 〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011)875-7100 代
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022)257-3251 代
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6116 代
関東支店 〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048)624-3257 代
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052)251-5831 代
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06)6251-8581 代
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082)892-0391 代
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092)581-8480 代
本社営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9 ☎(03)3833-6114 代

イデアル リフトシリーズ

IDEAL LIFT SERIES

Iyasaka Dream Enter Lift

IHL-43 IHL-43W (洗車タイプ)



IHL-43
門型2柱リフト

IYASAKA

イデアルリフトシリーズの最高傑作! 能力4.3t 無限に広がる大空間パワーリフト。

YASAKA



IHL-43 門型2柱リフト

油圧ホース用カバーを装着しホース周りを保護します。

小音性を実現し、ホコリなどからモーターを保護するモーターカバー装着。

操作レバー

安全ロックの解除と下降操作を1本のレバーで操作します。確実な方法で操作ミスがありません。

コントロールパネル

標準装備のコントロールパネルにより、リフトを使用しない時にはここで電源を落とします。省エネを考えた設計です。

上限ルーフセンサー(自動電気遮断装置)



ワンボックス車、RV車等の車高の高いクルマの上昇時にルーフ部分がリフトのポストビームに当たらないように距離が既定値以下になると上限ルーフセンサーが感知し自動的にリフトの上昇をストップさせます。

メカニカルロック (下降止めロック装置装着)



ロック装置の採用により作業中は常にロック状態になるので安全です。

車両ドア保護ゴムパット

ドアオープン時、ドアへの損傷を防ぎます。

ギヤー方式のアームロック (回転防止装置装着)

リフトの上昇と同時にアームロック装置が自動的に作動して、アームの回転を防止します。

優れた駆動力、驚異のダブルシリンダー方式

油圧ラムタイプシリンダー

ロード棒がピストンの役割をする油圧ラムタイプシリンダー。ロード棒の直径が太いため、全体のパワーを分散して圧力を受けることができるので、シリンダー内部に無理がかかりません。そのために長時間にわたって安全に使用することができます。

最低ロック位置

このイデアルリフトシリーズから地上300mmでのロックが可能になりました。

地上から300mmの高さはタイヤ作業など安全に作業がおこなえます。

地上から300mm

オフセットタイプ方式

フロントの重いFF車に対応いたします。

ワイドドアオープン



ワイドオープンスペース

内幅2,856mm

内寸2,856mmのワイド空間により車種を問わずリフトアップすることが可能です。※小型トラックにも対応できます。

アダプター専用ホルダー



ショートアダプターとロングアダプターを収納する高精度加工により作られた専用ホルダーを左右のボールに装着しています。

アームトレイ(部品工具)



左右のアームどちらにも取り付けことができ細かなパーツの紛失を防いだり使用頻度の高い工具の置き場に適した非常に便利なトレイです(ショート・ロング各1ヶ)

スライドアーム



スライドアームに特殊プレートを装着しアームの作動がよりスムーズになりました。※IHL-43Wには装着されていません。

受台(低床用)

120mm~165mmまで調整可能。角ネジ・ロールピン構造に変わりました。



受台は、能力4.3tに対応したニューモデル。大きな力に強い角ネジ構造は伸縮をスムーズにします。また、抜け止めにはロールピンを採用しました。

IHL-43W 門型2柱リフト洗車タイプ

洗車作業に対応 亜鉛メッキ加工されたスライドアーム

亜鉛には鉄との優れた密着性があります。アームを高温で溶けた亜鉛の中で付着させ犠牲防食作用により錆の発生を防ぎます。

※イデアルリフト洗車タイプの亜鉛メッキ加工はスライドアーム全体に加工されています。

亜鉛メッキ加工処理

コントロールパネル (防水カバー付き)



環境に優しいVOCほぼ0%、高級外車にも認められた最高級の塗装品質。

粉体塗装 IHL-43・IHL-43W

220℃の高温で約40分間粉体塗料を溶かした高温処理。粉体塗装はリフト表面に塗料を密着させていますので錆や塗料の剥がれを長期間防ぐことができます。



入庫・洗浄



粉体塗料を塗布



高温処理



低温乾燥