


オプション より効率的な作業を実現する各種オプションもご用意しております。

多目的に使えるジャッキングビーム(軽トラックも対応)



NRJ20

ピシャモンのジャッキングビームは普通車はもとよりマイクロバス、軽トラック等のフリーホイール作業に最適です。3段式のスライド受台で、使用時はできるだけ広く受けられるようにしてあります。



フロントフィラープレート



アライメントタイプで一般整備に使用する際に使用します。ターニングガラスゲージを使用しない時に必要です。(アライメント仕様のみ)

品番：00289920(標準)
00294000(HUNTER製TRG用)

アタッチメント収納ボックス



アタッチメント収納BOX

標準アタッチメントを収納することができます。

品番：00287670(フラットキットなし)
00292250(フラットキットあり)

機能・性能 お客様のニーズに応じて様々な機能を搭載！用途に合わせてお選びください。

フラットキットにより作業性の大幅向上

マルチフラットシリーズに採用したフラットキットが作業性と安全性の大幅向上をお約束します。

柱の無い作業空間MULシリーズは最低地上高168mm

最低地上高が低いので、床上設置可能。作業スペースも広々。ドアもフルオープンできます。

乗用車のリフトアップが可能。簡単にフリーホイールになり安全な作業が早く、楽にできます。

上段リフト

上段リフトはスイングボード受台

ワンボックス車・RV車等もリフトアップが可能になります。(小型トラックについては、オプションのジャッキングビームを使用して下さい。)

整備用マルチMUS30は能力3トン、ホイールベース3100mmまで

整備用マルチMUS40は能力4トン、ホイールベース3300mmまで対応できます。

信頼の安全装置

新設計のタイヤストッパーは床面にやさしく、また足挟みも防止します。下段リフト・上段リフトともに自動ロック、自動解除の降下止め装置を装備。

油圧ユニットが本体と一体化し、スッキリして余分なスペースを取りません。

ユニット内蔵

ガソリンスタンドに対応可能

MUS40Sタイプ及びMUL30シリーズはオプションのユニット台を取り付ければガソリンスタンドの設置にも対応できます。

MUL30シリーズは設置方法の選択が可能

ビット式 床上式

設置場所の状況に応じて設置の方法が選択できます。埋込工事ができない場所や階層工場の作業スペースに設置する場合にはビット工事不要床上式のMUL30をお勧めします。


高精度なホイールアライメント用リフトMUS30

MUS30はホイールベース方向でレベル精度4mm、トレッド方向で2mmの高精度が得られます。

アタッチメントは用途別にご用意

乗用車用アタッチメント・トラック用アタッチメント・プレートオンアタッチメントの3種類があります。

全タイプ標準装備



①乗用車用アタッチメント 型式: 00289260
②トラック用アタッチメント 型式: LB-N
③プレートオンアタッチメント (Min97mm Max118mm) 型式: 00289300

サイドシールブロックを標準装備

車を上段リフトでリフトアップするときにサイドシールを傷から守ります。オプションでハイサイドシール(115mm)もご用意しております。

全タイプ標準装備



H: 70mm
型式: NCH-203

オプション




H: 115mm
型式: NCH-115

マルチリフトシリーズ

MULTI LIFT SERIES

- Big Use Drive-on
- Multi Flat Alignment
- Multi Power
- Mucross Super Low
- Multi Flat
- Mucross Alignment
- Multi Alignment

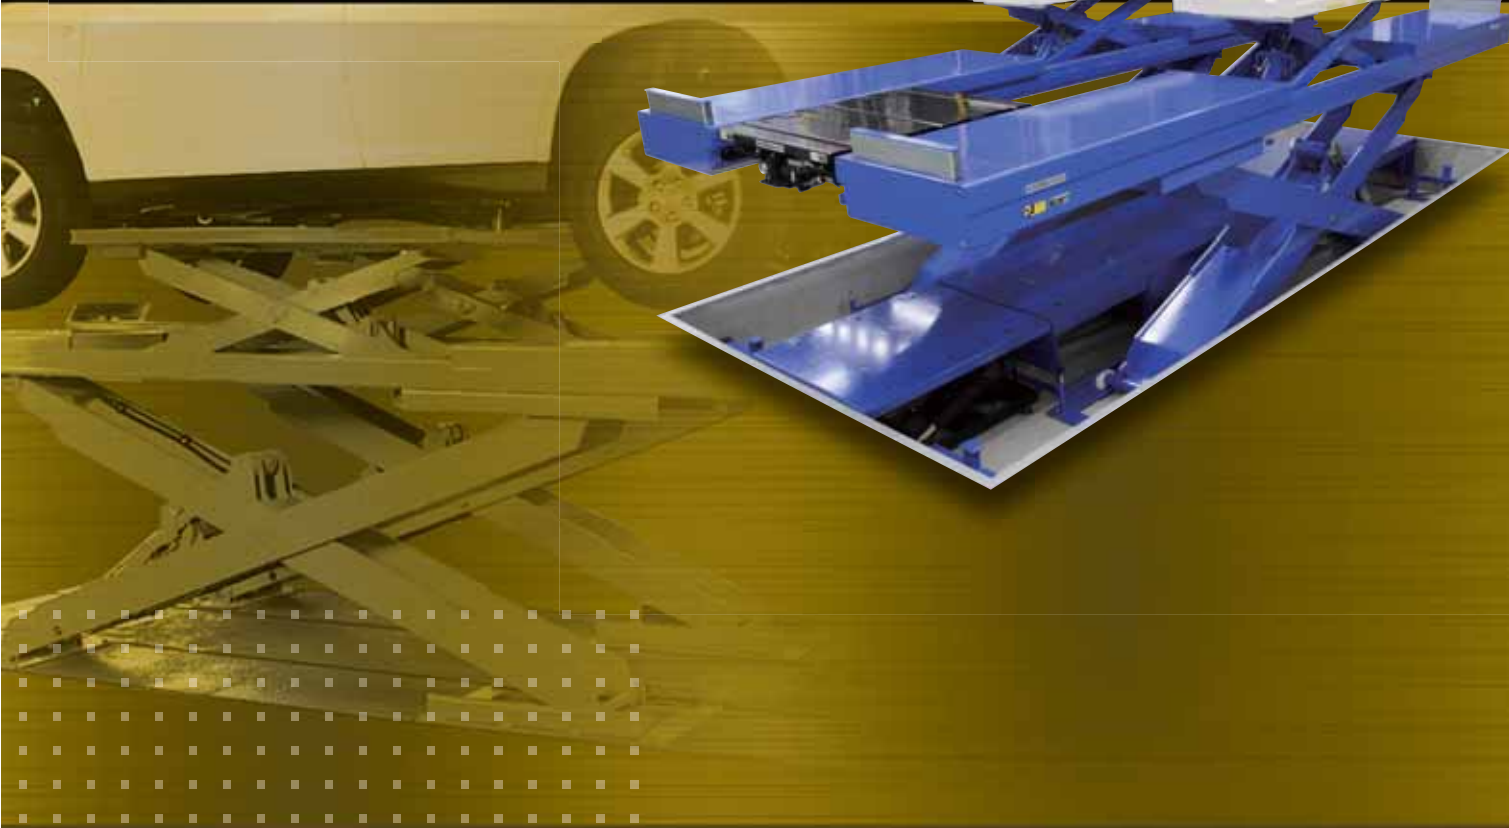

様々な作業現場で活躍するマルチリフトシリーズです。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社	イヤサカ	本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074 http://www.iyasaka.co.jp
札幌支店	〒003-0873	札幌市白石区米里3条2-1-5 ☎(011) 875-7100 (代)
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大槻10-23 ☎(022) 257-3251 (代)
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島 3-26-9 ☎(03) 3833-6116 (代)
関東支店	〒331-0046	さいたま市西区宮前町503-1 ☎(048) 624-3257 (代)
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052) 251-5831 (代)
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06) 6251-8581 (代)
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082) 892-0391 (代)
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092) 581-8480 (代)
本社営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島 3-26-9 ☎(03) 3833-6114 (代)

IYASAKA

お客様の声とイサカ技術で進化した マルチリフトシリーズ

MULTI LIFT SERIES


マルチリフトシリーズ

- Big Use Drive-on
- Multi Power
- Multi Flat
- Multi Flat Alignment
- Multi Alignment
- Mucross Super Low
- Mucross Alignment

整備作業に最適

ピット式		
ビッグユースドライブオン	マルチパワー	
BUD60UJ ●ドライブオン長さ(下段)5000mm	MUS40U ●ドライブオン長さ(下段)4000mm	MUS40S ●ドライブオン長さ(下段)4000mm ●油圧ユニット別置
BUD60ULJ ●ドライブオン長さ(下段)5500mm	MUS40UL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm	MUS40SL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm ●油圧ユニット別置
	MUS40EU ●ドライブオン長さ(下段)4000mm	

フラットキット式	薄型低床式
マルチフラット	マクロススーパーロー
MUS40UF ●ドライブオン長さ(下段)4000mm	MUL30 ●床上式
MUS40UFL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm	MUL30E ●床上式 ●上段リフトなし
	MUL30P ●埋込式
	MUL30EP ●埋込式 ●上段リフトなし

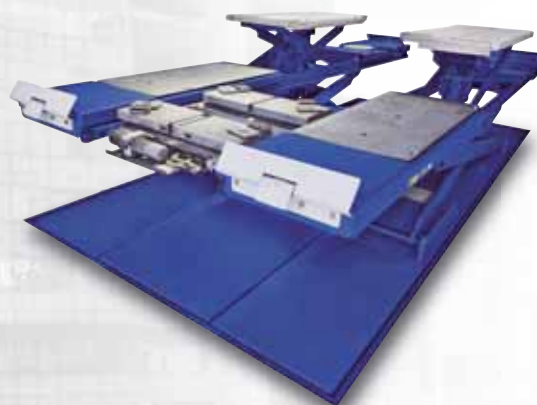

アライメント作業に最適

ピット式	フラットキット式	薄型低床式	
マルチアライメント	マルチフラットアライメント	マクロスアライメント	
MUS30N ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUS30FNJ ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUL27G [アライメント専用] ●床上式 ●上段リフトなし	MUL27GP [アライメント専用] ●埋込式 ●上段リフトなし
MUS30D ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUS30FDJ ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUL30H [整備兼用] ●床上式 ●上段リフトあり	MUL30HP [整備兼用] ●埋込式 ●上段リフトあり
		MUL30G [整備兼用] ●床上式	MUL30GP [整備兼用] ●埋込式 ●上段リフトなし

ハイパフォーマンスタイプ

ビッグユースドライブオン

クラス最高の能力6t仕様



3

BUD60シリーズ

スタンダードタイプ

マルチパワー

軽自動車からマイクロバスまで
幅広い車種に対応する
マルチリフトシリーズ



4

MUS40シリーズ

床面フラットタイプ

マルチフラット

リフト上昇時も下降時も床面はフラット




5

MUS40Fシリーズ

床面フラットタイプ

マルチフラットアライメント

より高精度なホイールアライメント測定を実現



6

MUS30Fシリーズ

アライメントタイプ

マルチアライメント

アライメント作業の効率を上げる



7

MUS30D/Nシリーズ

どこでも設置タイプ

マクロススーパーロー

ピット工事ができない場所にも設置可能




8

MUL30シリーズ

お手軽高機能タイプ

マクロスアライメント

アライメント機能付きのどこでも設置タイプ



8

MUL30/27シリーズ

能力はクラス最高の6t仕様

BUD60シリーズ



- 上段リフトは、1,500(スライドプレート収納時)～2,250mmの範囲で使用することができ、スピード整備にも対応
- 標準装備したジャッキングビームの可動範囲はBUD60UJは4,000mm、BUD60ULJは4,500mmとなっており、軽乗用車からマイクロバスまで幅広く多種多様の車両のフリーホイールを可能に
- ジャッキングビーム用テーブルリフトを標準装備。

ジャッキングビーム用テーブルリフト

リフト上昇時の足場確保と、リフト下限時のジャッキングビーム収納場所を確保



6トン専用ジャッキングビーム

【標準色:黒／指定色対応は不可】
能力はクラス最高の6t仕様
※上段リフトは能力4t



アタッチメント

	JBウケダイSAS+ アタッチメント フレームAS	JBウケダイLAS+ アタッチメント フレームAS	フロント アックスル アタッチメント	リアアックスル アタッチメント
外観				
	付属品(4個)	付属品(4個)	付属品(2個)	付属品(2個)
アームを収納して 使用した場合	min92～113	min124～169	min44	min97
アームを引き出し 使用した場合	min177～198	min209～254	min129	min182

	サイドシルブロック	ハイサイドシルブロック
外観		
	付属品	オプション 発注番号:NCH-115
上段リフト上で 使用した場合	70	115
スライドプレート 上で使用した場合	89	134

標準装備



形 式	概略本体 寸法(mm)	ストローク (mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標 準
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト	
BUD60UJ	2300 × 5000	最大 1650	6000	4000	5000	2250 (スライド プレート付)	
BUD60ULJ	Lタイプは 5500				5500		

幅広い車種に対応するスタンダードタイプ

MUS40シリーズ



- ホイールベース3300mm、車重4000kgまでの幅広い車種に対応
- Lタイプはホイールベース3800mmまで対応

信頼と実績! マルチリフトのスタンダード!

- スイングボードの採用によりジャッキポイントへのアームセットが簡単、確実におこなうことができます。
- ロングホイールベース車もスイングボードにより簡単リフトアップ。



スイングボード

標準装備



形 式	概略本体 寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		標 準	オプション							
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト									
MUS40U	2255 × 4130 Lタイプは 4630	最大 1650	4000	3000	4000	1500 (アーム付)	 上段リフト	 サイドシル ブロック	 スイングボード 受台	 アタッチメント	 ユニット内蔵	 NRJ20	 アタッチメント 収納BOX		
MUS40UL				4500											
MUS40EU				—	4000	—	 ユニット内蔵	 上段リフト							
MUS40S				3000	4000	1500 (アーム付)	 上段リフト	 サイドシル ブロック	 スイングボード 受台	 アタッチメント	 NRJ20			 アタッチメント 収納BOX	 SS対応
MUS40SL					4500										

※ 上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。

床面がフラットで安全・きれいな工場を実現


MUS40Fシリーズ



- X型リンク式リフト初のフラット機構付
- リフト使用時も足下がフラットで作業効率大幅アップ!



リフト下降時



リフト上昇時


- 画期的構造のマルチリフト専用フラットキットを採用。リフト最下降時、リフト上昇時ともに床面フラットで作業性と安全性が大幅アップ。
- フラットキット最上昇時には高さ保持機構が作動し、作業中にフラットキットが誤って降下してしまうのを防ぎます。

標準装備



保守点検を表示でお知らせする メッセージ・ウインドウ標準装備

保守点検に 強い味方が登場!!

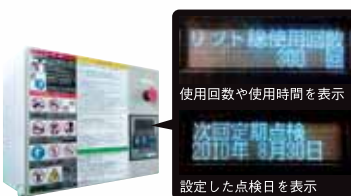

- 1. 点検時期が分かる!!**
使用回数や時間、設定した点検日を表示します。
- 2. 消費電力量が分かる!!**
改正省エネ法に対応、積算電力量が分かります。
- 3. 自己診断で故障を発見!!**
リフトの故障を自動検出し、初期対応をサポートします。

形 式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUS40UF	2255 × 4130	最大 1650	4000	3000	4000	1500 (アーム付)		
MUS40ULF	Lタイプは 4630				4500			

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS40UF・MUS40ULF にジャッキグホームNRJ20 をオプション付属する場合NRJ カバーが必要となります。

マルチフラットにアライメント機能を搭載

MUS30Fシリーズ



- 実績のあるターニングラジアスゲージとスリッププレートにより高精度なホイールアライメント測定を保証します。
- アライメント測定範囲
W/B: 2000~3100mm
T/R: 1300~1650mm

ターニングラジアスゲージ

- 【特長】ホイールの操舵角度を測定することができます。
- 【用途】アライメントの測定とハンドルの最大切れ角度の測定に。



スリッププレート

- 【特長】前後左右、回転方向に動かすことができます。
- 【用途】アライメントの測定に。様々なホイールベース寸法に対応。



標準装備



形 式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUS30FNJ	2255 × 4620	最大 1650	3000	3000	4490	1500 (アーム付)		
MUS30FDJ								

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS30FNJ はマルチビジョン仕様、MUS30FDJ は電子ターニング仕様です。

アライメントタイプ
マルチアライメント

Multi Alignment

ニーズの高いアライメント機能を標準装備

MUS30D/Nシリーズ



※ハンターレッド別注色仕様。

- 先進の測定機器とセットで作業効率アップ!
- 高精度なホイールアライメント測定が可能

どこでも設置タイプ
マクロススーパーロー

Mucross Super Low

ピット工事が出来ない場所にも設置可能

MUL30シリーズ



別置油圧ユニット リモコンSW

- 階層工場にも設置OK!
- 埋込式(P)の場合もピット深さわずか200mmで設置可能
- 最低地上高168mmを実現!

標準装備



※ガンリンスタンドへの設置はオプションのユニット台が必要です。


(P)は埋込式仕様

形 式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUL30 (P)	2140 × 5056 (4565)	最大 1600	3000	2000	4020	※1) 1450	上段リフト サイドシールブロック	NRJ20 SS対応
MUL30E (P)				—		※2) —		

※1) 上段リフトの対象車両は、乗用車クラスとなります。 ※2) フリーホイールにする場合はオプションのジャッキングビームNRJ20 が必要となります。

高精度な測定は、高精度なリフトから!

- 実績のあるターニンググラスゲージとスリッププレートにより高精度なホイールアライメント測定を保証します。
- アライメント測定範囲
W/B: 2000~3100mm
T/R: 1300~1650mm



ターニンググラスゲージ



スリッププレート



標準装備



形 式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		TRG部分深さ(mm)	標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト			
MUS30N	2255 × 4620	最大 1650	3000	3000	4490	1500 (アーム付)	34	上段リフト サイドシールブロック スイングボード受台 アタッチメント アライメント ターニング	フロントフイラープレート アタッチメント収納BOX NRJ20
MUS30D							50	上段リフト サイドシールブロック スイングボード受台 アタッチメント アライメント	

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS30N はマルチビジョン仕様、MUS30DはHUNTER製ターニング仕様。

お手軽高機能タイプ
マクロスアライメント

Mucross Alignment

アライメント機能を充実させた
廉価タイプ



写真はMUL27GP

MUL30/27シリーズ

標準装備




マクロスアライメント標準色は、MUL27G/ハンターレッド、MUL30H・MUL30G/スギヤスブルーとなります。

形 式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUL27G (P)	2255 × 5456 (4562)	最大 1596	2700	—	4020	※2) —	サイドシールブロック NRJ20	フロントフイラープレート SS対応
MUL30H (P)	2255 × 5056 (4565)	3000	2000	4020	1450	※1) —	サイドシールブロック 上段リフト NRJ20	SS対応
MUL30G (P)			—	—	—	※2) —	NRJ20	

(P)は埋込式仕様


※1) 上段リフトの対象車両は、乗用車クラスとなります。

BUD60UJ

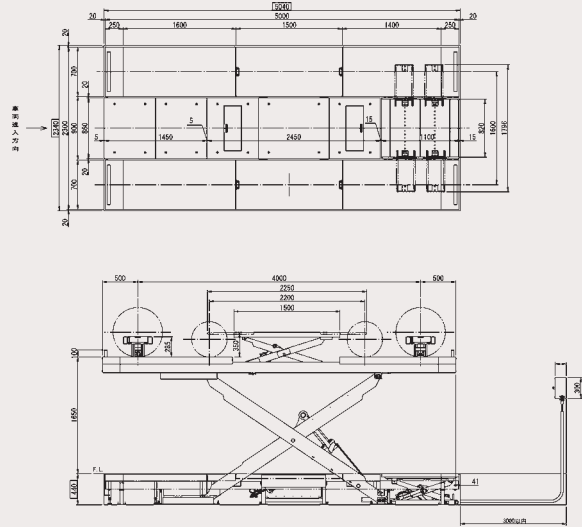


型 式	BUD60UJ	
能 力	下段リフト	6000kg
	上段リフト	4000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上 昇 時 間	下段リフト	約90秒(50Hz)/約75秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下 降 時 間	下段リフト	約60秒
	上段リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	2.2kw 4P-5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	28L	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS30FNJ

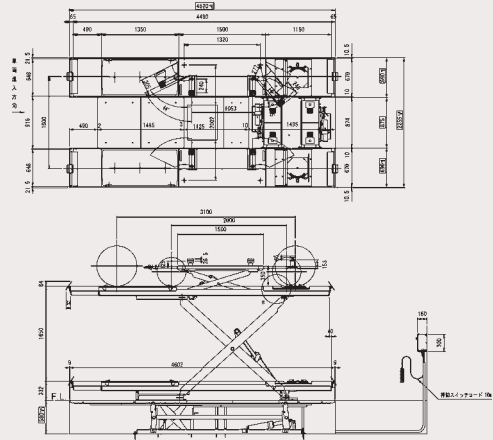


型 式	MUS30FNJ	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上 昇 時 間	下段リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下 降 時 間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	2.2kw 4P-5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	21L	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS30N

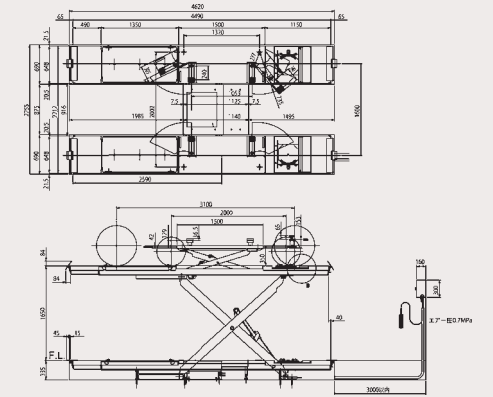


型 式	MUS30N	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上 昇 時 間	下段リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約 8秒(60Hz)
電 源	3相 200V	
モ ー タ ー	2.2kw 4P-5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ(操作電圧24V)	
給 油 量	18L(ISOVG32 油圧作動油)	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUL30

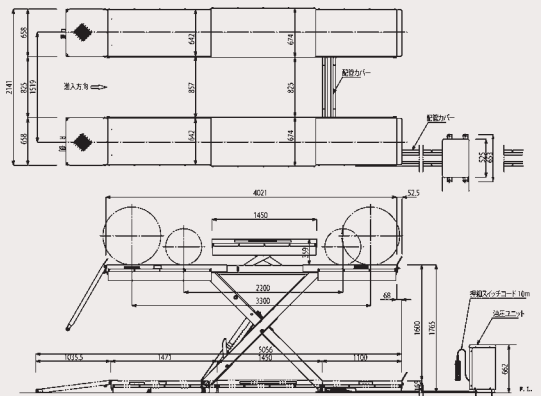


型 式	MUL30	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	2000kg
揚 程	下段リフト	1600mm
	上段リフト	359mm
上 昇 時 間	下段リフト	約78秒(50Hz)/約65秒(60Hz)
	上段リフト	約13秒(50Hz)/約11秒(60Hz)
下 降 時 間	下段リフト	約31秒(3000kg負荷時)
	上段リフト	約10秒(2000kg負荷時)
電 源	3相 200V	
モ ー タ ー	1.5kw 4P-10分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ(操作電圧24V)	
給 油 量	18L(上段リフトなしは15L)ISOVG32 油圧作動	
工 ア 圧	油	

MUL27G

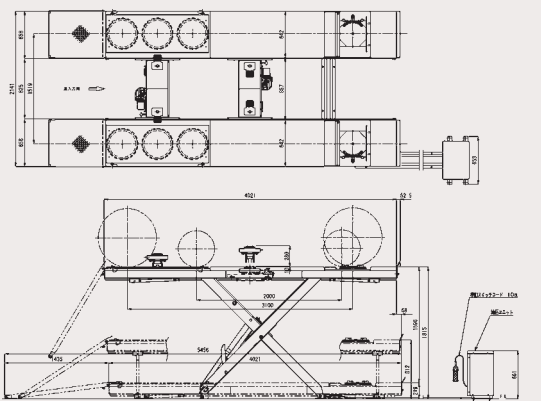


型 式	MUL27G	
能 力	下段リフト	2700kg
	上段リフト	—
揚 程	下段リフト	1596mm
	上段リフト	—
上 昇 時 間	下段リフト	約78秒(50Hz)/約65秒(60Hz)
	上段リフト	—
下 降 時 間	下段リフト	約31秒
	上段リフト	—
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	1.5kw 4P-5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	18L	
工 ア 圧	0.5~1.0MPa	

MUS40U

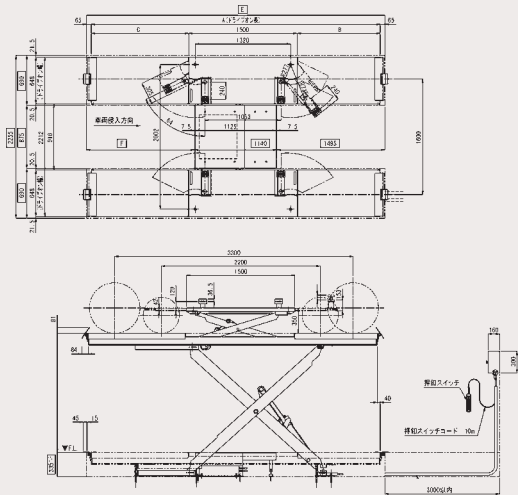

型 式	MUS40U	
能 力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上 昇 時 間	下段リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下 降 時 間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	2.2kw 4P-5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	18L	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS40UF

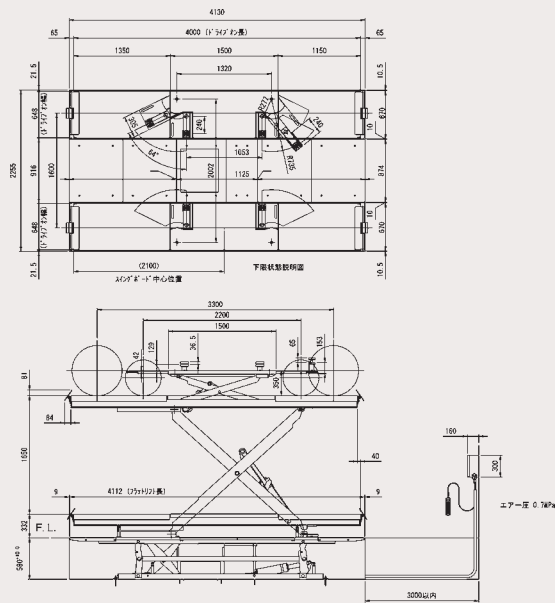

型 式	MUS40UF	
能 力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上 昇 時 間	下段リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約 8秒(60Hz)
	フラットリフト	約22秒(50Hz)/約18秒(60Hz)
電 源	3相 200V	
モ ー タ ー	2.2kw 4P-5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ(操作電圧24V)	
給 油 量	21L(ISOVG32 油圧作動油)	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	