■オプション　より効率的な作業を実現する各種オプションもご用意しております。

多目的に使えるジャッキングビーム（軽トラックも対応）

NRJ20

ビシャモンのジャッキングビームは普通車はもとよりマイクロバス、軽トラック等のフリーホイール作業に最適です。3段式のスライド受台で、使用時はできるだけ広く受けられるようにしてあります。



フロントフィラープレート

フロントフィラープレート

アライメントタイプで一般整備に使用する際に使用します。ターニングラジアスゲージを使用しない時に必要です。（アライメント仕様のみ）

品番：00289920（標準）
00294000（電子TRG用）

アタッチメント収納ボックス

アタッチメント収納BOX

標準アタッチメントを収納することができます。

品番：00287840

■機能・性能　お客様のニーズに応じて様々な機能を搭載！ 用途に合わせてお選びください。

フラットキットにより作業性の大幅向上

フラットキット

マルチフラットシリーズに採用したフラットキットが作業性と安全性の大幅向上をお約束します。

柱の無い作業空間MULシリーズは最低地上高168mm

168mm
最低地上高168mm

最低地上高が低いので、床上設置可能。作業スペースも広々。ドアもフルオープンできます。

乗用車のリフトアップが可能。簡単にフリーホイールになり安全な作業が早く、楽にできます。

上段リフト

上段リフトはスイングボード受台

スイングボード受台

ワンボックス車・RV車等もリフトアップが可能になります。（小型トラックについては、オプションのジャッキングビームを使用して下さい。）

整備用マルチMUS30は能力3トン、ホイールベース3100mmまで

3t 3100mm　4t 3300mm

整備用マルチMUS40は能力4トン、ホイールベース3300mmまで対応できます

信頼の安全装置

安全装置

新設計のタイヤストッパーは床面にやさしく、また足挟みも防止します。下段リフト・上段リフトともに自動ロック、自動解除の降下止め装置を装備。

油圧ユニットが本体と一体化し、スッキリして余分なスペースを取りません。

ユニット内蔵

ガソリンスタンドに対応可能

SS対応

MUS40Sタイプ及びMUL30シリーズはオプションのユニット台を取り付ければガソリンスタンドの設置にも対応できます。

MUL30シリーズは設置方法の選択が可能

ピット式　床上式

設置場所の状況に応じて設置の方法が選択できます。埋込工事ができない場所や階層工場の作業スペースに設置する場合にはピット工事不要床上式のMUL30をお勧めします。

高精度なホイールアライメント用リフトMUS30

アライメント　ターニング

MUS30はホイールベース方向でレベル精度4mm、トレッド方向で2mmの高精度が得られます。

アタッチメントは用途別にご用意

アタッチメント

乗用車用アタッチメント・トラック用アタッチメント・プレートオンアタッチメントの3種類があります。

全タイプ標準装備

①乗用車用アタッチメント
型式：00289260
②トラック用アタッチメント
型式：LB-N
③プレートオンアタッチメント
（Min97mm Max127mm）
型式：00289300



サイドシールブロックを標準装備

サイドシールブロック

車を上段リフトでリフトアップするときにサイドシールを傷から守ります。オプションでハイサイドシール（115mm）もご用意しております。

全タイプ標準装備

H：70mm
型式：NCH-203

オプション

H：115mm
型式：NCH-115

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社イヤサカ
本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL (03) 3833-6110 FAX (03) 5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011)875-7100(代)
仙台支店	〒983-0835 仙台市宮城野区大梶10-23	☎(022)257-3251(代)
東京支店	〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6116(代)
関東支店	〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1	☎(048)624-3257(代)
名古屋支店	〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052)251-5831(代)
大阪支店	〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581(代)
広島支店	〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391(代)
福岡支店	〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480(代)
本社営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6114(代)

製造元

株式会社スギヤス

CAT-0522AT103（85）

Multi Lift Series

- Big Use Drive-on
- Multi Power
- Multi Flat
- Multi Alignment
- Multi Flat Alignment
- Mucross Super Low
- Mucross Alignment

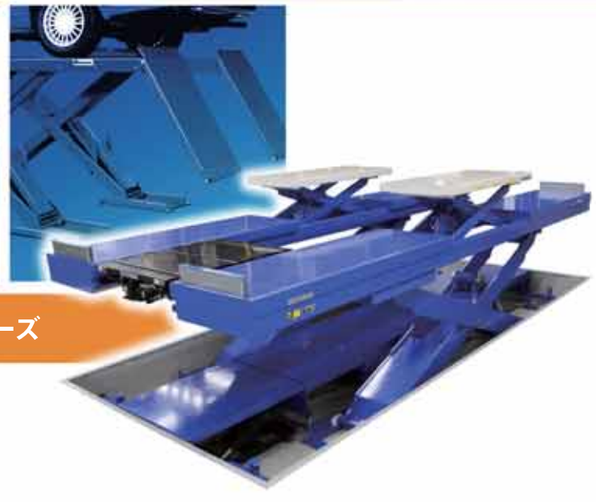

マルチリフト シリーズ

IYASAKA

Multi Lift Series

マルチリフト シリーズ

- Big Use Drive-on
- Multi Power
- Multi Flat
- Multi Alignment
- Multi Flat Alignment
- Mucross Super Low
- Mucross Alignment

豊富なバリエーションで様々なニーズに対応

IYASAKA

ハイパフォーマンスタイプ
クラス最高の能力6t仕様

ビッグユースドライブオン Big Use Drive-on — BUD60シリーズ

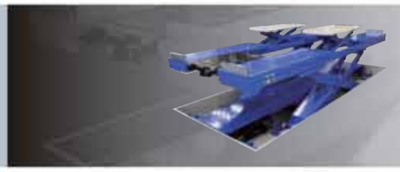

スタンダードタイプ
軽自動車からマイクロバスまで幅広い車種に対応するマルチリフトシリーズ

マルチパワー Multi Power — MUS40シリーズ

床面フラットタイプ
リフト上昇時も下降時も床面はフラット

マルチフラット Multi Flat — MUS40Fシリーズ

床面フラットタイプ
より高精度なホイールアライメント測定を実現

マルチフラットアライメント Multi Flat Alignment — MUS30Fシリーズ

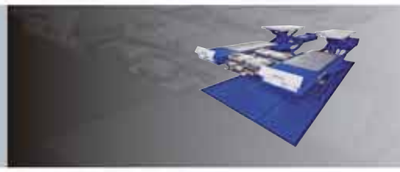

アライメントタイプ
アライメント作業の効率を上げる

マルチアライメント Multi Alignment — MUS30D/Nシリーズ

どこでも設置タイプ
ピット工事ができない場所にも設置可能

マクロススーパーロー Multi Super Low — MUL30シリーズ

お手軽高機能タイプ
アライメント機能付きのどこでも設置タイプ

マクロスアライメント Mucross Alignment — MUL30/27シリーズ

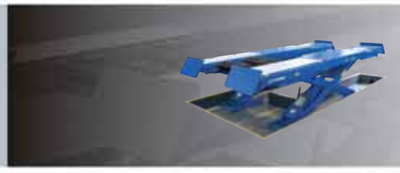

整備作業に最適

ピット式			フラットキット式	薄型低床式
ビッグユースドライブオン	マルチパワー		マルチフラット	マクロススーパーロー
BUD60UJ ●ドライブオン長さ(下段)5000mm	MUS40U ●ドライブオン長さ(下段)4000mm	MUS40S ●ドライブオン長さ(下段)4000mm ●油圧ユニット別置	MUS40UF ●ドライブオン長さ(下段)4000mm	MUL30 ●床上式
BUD60ULJ ●ドライブオン長さ(下段)5500mm	MUS40UL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm	MUS40SL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm ●油圧ユニット別置	MUS40UFL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm	MUL30E ●床上式 ●上段リフトなし
	MUS40EU ●ドライブオン長さ(下段)4000mm			MUL30P ●埋込式
				MUL30EP ●埋込式 ●上段リフトなし

アライメント作業に最適

ピット式	フラットキット式	薄型低床式	
マルチアライメント	マルチフラットアライメント	マクロスアライメント	
MUS30N ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUS30FNJ ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUL27G[アライメント専用] ●床上式 ●上段リフトなし	MUL27GP[アライメント専用] ●埋込式 ●上段リフトなし
MUS30D ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUS30FDJ ●ドライブオン長さ(下段)4490mm	MUL30H[整備兼用] ●床上式 ●上段リフトあり	MUL30HP[整備兼用] ●埋込式 ●上段リフトあり
		MUL30G[整備兼用] ●床上式	MUL30GP[整備兼用] ●埋込式 ●上段リフトなし

ハイパフォーマンスタイプ　BUD60シリーズ

Big Use Drive-on

ビッグユースドライブオン

能力はクラス最高の6t仕様

■上段リフトは、1,500（スライドプレート収納時）～2,250mmの範囲で使用することができ、スピード整備にも対応
■標準装備したジャッキングビームの可動範囲はBUD60UJは4,000mm、BUD60ULJは4,500mmとなっており、軽乗用車からマイクロバスまで幅広く多種多様の車両のフリーホイールを可能に
■ジャッキングビーム用テーブルリフトを標準装備。

ジャッキングビーム用テーブルリフト
リフト上昇時の足場確保と、リフト下限時のジャッキングビーム収納場所を確保

6トン専用ジャッキングビーム
【標準色：黒／指定色対応は不可】
能力はクラス最高の6ｔ仕様
※上段リフトは能力4ｔ



■アタッチメント

外観	JBウケダイSAS+アタッチメント フレームAS	JBウケダイLAS+アタッチメント フレームAS	フロントアクスルアタッチメント	リアアクスルアタッチメント
	付属品(4個)	付属品(4個)	付属品(2個)	付属品(2個)
アームを収納して使用した場合	min92～113	min124～169	min44	min97
アームを引き出し使用した場合	min177～198	min209～254	min129	min182

外観	サイドシルブロック	ハイサイドシルブロック
		
	付属品	オプション 発注番号:51307161
上段リフト上で使用した場合	70	115
スライドプレート上で使用した場合	89	134

■標準装備

ピット式　6t 3300mm　リモコン　安全装置

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg) 下段リフト	能力(kg) 上段リフト	ドライブオン長さ(mm) 下段リフト	ドライブオン長さ(mm) 上段リフト	標　準
BUD60UJ	2300×5000 Lタイプは5500	最大1650	6000	4000	5000	2250（スライドプレート付）	上段リフト　サイドシールブロック　アタッチメント　ユニット内蔵　アタッチメント収納BOX
BUD60ULJ					5500		

スタンダードタイプ　MUS40シリーズ

Multi Power

マルチパワー

幅広い車種に対応するスタンダードタイプ

■ホイールベース3300mm 、車重4000kgまでの幅広い車種に対応
■Lタイプはホイールベース3800mmまで対応

信頼と実績！ マルチリフトのスタンダード！

■スイングボードの採用によりジャッキポイントへのアームセットが簡単、確実におこなうことができます。
■ロングホイールベース車もスイングボードにより簡単リフトアップ。

スイングボード

■標準装備

ピット式　4t 3300mm　リモコン　安全装置

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg) 下段リフト	能力(kg) 上段リフト	ドライブオン長さ(mm) 下段リフト	ドライブオン長さ(mm) 上段リフト	標　準	オプション
MUS40U	2255×4130 Lタイプは4630	最大1650	4000	3000	4000	1500（アーム付）	上段リフト　サイドシールブロック　スイングボード受台　アタッチメント　ユニット内蔵	NRJ20　アタッチメント収納BOX
MUS40UL					4500			
MUS40EU				–	4000	–	ユニット内蔵　上段リフト	
MUS40S				3000	4000	1500（アーム付）	上段リフト　サイドシールブロック　スイングボード受台　アタッチメント	NRJ20　アタッチメント収納BOX　SS対応
MUS40SL					4500			

※ 上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。

床面フラットタイプ　MUS40Fシリーズ

Multi Flat

マルチフラット

床面がフラットで安全・きれいな工場を実現

■X型リンク式リフト初のフラット機構付
■リフト使用時も足下がフラットで作業効率大幅アップ！

リフト下降時


リフト上昇時

■画期的構造のマルチリフト専用フラットキットを採用。リフト最下降時、リフト上昇時ともに床面フラットで作業性と安全性が大幅アップ。
■フラットキット最上昇時には高さ保持機構が作動し、作業中にフラットキットが誤って降下してしまうのを防ぎます。

■標準装備

ピット式　リモコン　ユニット内蔵　フラットキット　メッセージウインドウ　安全装置

メッセージウインドウ 保守点検を表示でお知らせするメッセージ・ウインドウ標準装備

保守点検に強い味方が登場！！

1. 点検時期が分かる!!
使用回数や時間、設定した点検日を表示します。

2. 消費電力量が分かる!!
改正省エネ法に対応、積算電力量が分かります。

3. 自己診断で故障を発見!!
リフトの故障を自動検出し、初期対応をサポートします。

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標　準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUS40UF	2255×4130 Lタイプは4630	最大1650	4000	3000	4000	1500（アーム付）	上段リフト　4t 3300mm　サイドシールブロック　スイングボード受台　アタッチメント	アタッチメント収納BOX　NRJ20　NRJカバー
MUS40ULF					4500			

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS40UF・MUS40ULF にジャッキングビームNRJ20 をオプション付属する場合NRJ カバーが必要となります。

床面フラットタイプ　MUS30Fシリーズ

Multi Flat Alignment

マルチフラットアライメント

マルチフラットにアライメント機能を搭載

■実績のあるターニングラジアスゲージとスリッププレートにより高精度なホイールアライメント測定を保証します。
■アライメント測定範囲
W/B: 2000～3100mm
T/R: 1300～1650m

ターニングラジアスゲージ
【特長】ホイールの操舵角度を測定することができます。
【用途】アライメントの測定とハンドルの最大切れ角度の測定に。

スリッププレート
【特長】前後左右、回転方向に動かすことができます。
【用途】アライメントの測定に。様々なホイールベース寸法に対応。

■標準装備

ピット式　リモコン　ユニット内蔵　フラットキット　メッセージウインドウ　安全装置

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標　準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUS30FNJ	2255×4620	最大1650	3000	3000	4490	1500（アーム付）	上段リフト　4t 3300mm　サイドシールブロック　スイングボード受台　アタッチメント　NRJカバー　アライメント　ターニング　NRJ20　MUS30FDJ には「ターニング」は付属しません。	フロントフィラープレート　アタッチメント収納BOX
MUS30FDJ								

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS30FNJ はマルチビジョン仕様、HUS30FDJ は電子ターニング仕様です。

アライメントタイプ　MUS30D/Nシリーズ

Multi Alignment

マルチアライメント

ニーズの高いアライメント機能を標準装備

■先進の測定機器とセットで作業効率アップ!
■高精度なホイールアライメント測定が可能

※ハンターレッド別注色仕様。

高精度な測定は、高精度なリフトから!

■実績のあるターニングラジアスゲージとスリッププレートにより高精度なホイールアライメント測定を保証します。
■アライメント測定範囲
W/B: 2000～3100mm
T/R: 1300～1650mm



ターニングラジアスゲージ

スリッププレート

■標準装備

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		TRG部分深さ(mm)	標　準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト			
MUS30N	2255×4620	最大1650	3000	3000	4490	1500(アーム付)	34	上段リフト / サイドシールブロック / スイングボード受台 / アタッチメント / アライメント / ターニング	フロントフィラープレート / アタッチメント収納BOX / NRJ20
MUS30D							50	上段リフト / サイドシールブロック / スイングボード受台 / アタッチメント / アライメント	

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS30N はマルチビジョン仕様、MUS30D は電子ターニング仕様。

どこでも設置タイプ　MUL30シリーズ

Mucross Super Low

マクロススーパーロー

ピット工事が出来ない場所にも設置可能

最低地上高168mm

リモコンSW

別置油圧ユニット

■標準装備

※ガソリンスタンドへの設置はオプションのユニット台が必要です。

■階層工場にも設置OK!
■埋込式(P)の場合もピット深さわずか200mmで設置可能
■最低地上高168mmを実現!

(P)は埋込式仕様

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標　準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUL30(P)	2140×5056(4565)	最大1600	3000	2000	4020	※1) 1450	上段リフト / サイドシールブロック	NRJ20 / SS対応
MUL30E(P)				–		※2) –		

※1)上段リフトの対象車両は、乗用車クラスとなります。　※2)フリーホイールにする場合はオプションのジャッキングビームNRJ20 が必要となります。

お手軽高機能タイプ　MUL30/27シリーズ

Mucross Alignment

マクロスアライメント

アライメント機能を充実させた廉価タイプ

写真はMUL27GP

■標準装備

マクロスアライメント標準色は、MUL27G/ハンターレッド、MUL30H ・MUL30G/スギヤスブルーとなります。

■スリッププレートとターニングラジアスゲージが標準装備でローリング補正にも対応可能(MUL27G)
■8本のレグによるレベル出しを行うリフトです。
■アライメント測定範囲
W/B: 2000～3100mm
T/R: 1200～1550mm

形　式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標　準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUL27G(P)	2255×5456(4562)	最大1570	2700	–	4020	※2) –	サイドシールブロック / NRJ20	フロントフィラープレート / SS対応
MUL30H(P)	2255×5056(4565)		3000	2000		※1) 1450	サイドシールブロック / 上段リフト / NRJ20	SS対応
MUL30G(P)				–		※2) –	NRJ20	

(P)は埋込式仕様

※1)上段リフトの対象車両は、乗用車クラスとなります。

■寸法図

BUD60UJ

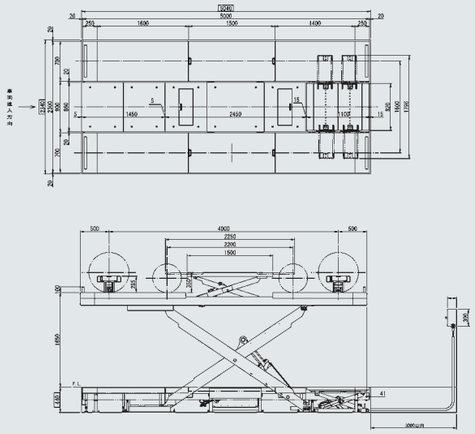

型式	BUD60UJ	
能力	下段リフト	6000kg
	上段リフト	4000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約90秒(50Hz)/約75秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下降時間	下段リフト	約60秒
	上段リフト	約10秒
電源		3相 200V(50/60Hz)
モーター		2.2kw 4P・5分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押しボタンスイッチ
給油量		28L
エア圧		0.7～1.0MPa

MUS40U

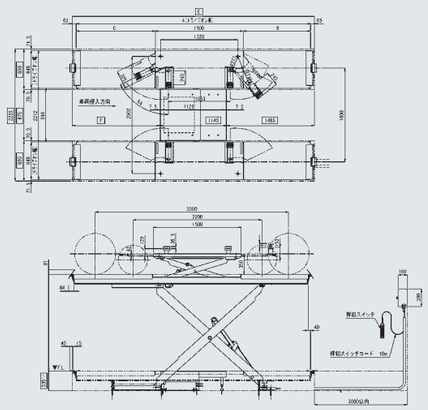

型式	MUS40U	
能力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電源		3相 200V(50/60Hz)
モーター		2.2kw 4P・5分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押しボタンスイッチ
給油量		18L
エア圧		0.7～1.0MPa

MUS40UF

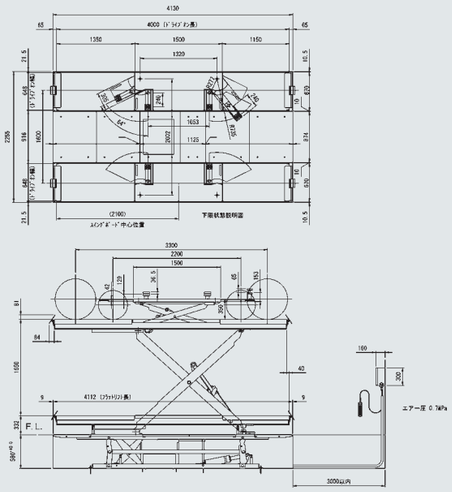

型式	MUS40UF	
能力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約 8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
	フラットリフト	約18秒(60Hz)/約22秒(50Hz)
電源		3相 200V
モーター		2.2kw 4P・5分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押し釦スイッチ(操作電圧24V)
給油量		21L(ISOVG32 油圧作動油)
エア圧		0.7～1.0MPa

MUS30FNJ

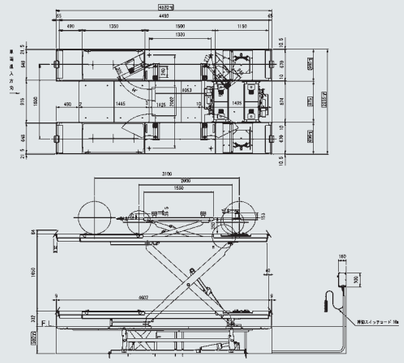

型式	MUS30FNJ	
能力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上段リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電源		3相 200V(50/60Hz)
モーター		2.2kw 4P・5分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押しボタンスイッチ
給油量		21L
エア圧		0.7～1.0MPa

MUS30N

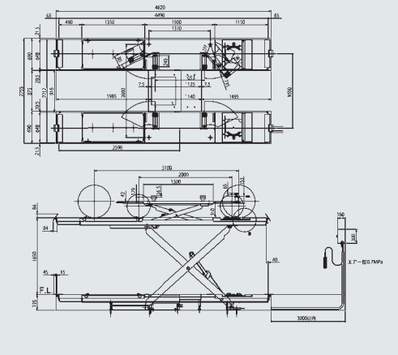

型式	MUS30N	
能力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約 8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
電源		3相 200V
モーター		2.2kw 4P・5分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押し釦スイッチ(操作電圧24V)
給油量		18L(ISOVG32 油圧作動油)
エア圧		0.7～1.0MPa

MUL30

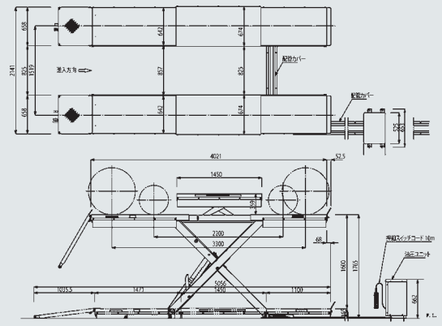

型式	MUL30	
能力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	2000kg
揚程	下段リフト	1600mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約65秒(60Hz)/約78秒(50Hz)
	上段リフト	約11秒(60Hz)/約13秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約31秒(3000kg負荷時)
	上段リフト	約10秒(2000kg負荷時)
電源		3相 200V
モーター		1.5kw 4P・10分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押し釦スイッチ(操作電圧24V)
給油量		18L(上段リフトなしは15L)ISOVG32 油圧作動油
エア圧		0.5 ～1.0MPa

MUL30/27

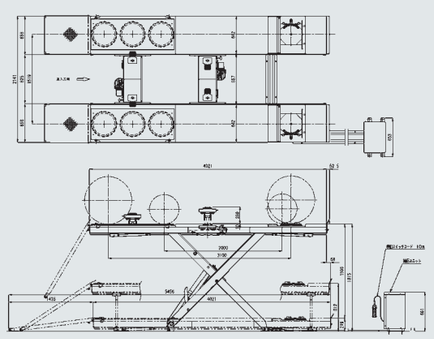

型式	MUL27G	
能力	下段リフト	2700kg
	上段リフト	ー
揚程	下段リフト	1596mm
	上段リフト	359mm
上昇時間	下段リフト	約78秒(50Hz)/約65秒(61Hz)
	上段リフト	約13秒(50Hz)/約11秒(61Hz)
下降時間	下段リフト	約31秒
	上段リフト	約10秒
電源		3相 200V(50/60Hz)
モーター		1.5kw 4P・5分定格
駆動方法		電動油圧式
操作方法		押しボタンスイッチ
給油量		18L
エア圧		0.5～1.0MPa