


Multi Lift Series



- Big Use Drive-on
- Multi Power
- Multi Flat
- Multi Alignment
- Multi Flat Alignment
- Mucross Super Low
- Mucross Alignment



マルチリフト シリーズ



IYASAKA

Multi Lift Series

マルチリフト シリーズ

- Big Use Drive-on
- Multi Power
- Multi Flat
- Multi Alignment
- Multi Flat Alignment
- Mucross Super Low
- Mucross Alignment

豊富なバリエーションで様々なニーズに対応

ハイパフォーマンスタイプ

ビッグユースドライブオン

スタンダードタイプ

マルチパワー

床面フラットタイプ

マルチフラット

床面フラットタイプ

マルチフラットアライメント

アライメントタイプ

マルチアライメント

どこでも設置タイプ

マクロススーパーロー

お手軽高機能タイプ

マクロスアライメント

整備作業に最適

ビット式			フラットキット式
ビッグユースドライブオン	マルチパワー		マルチフラット
BUD60UJ ●ドライブオン長さ(下段)5000mm	MUS40U ●ドライブオン長さ(下段)4000mm	MUS40S ●ドライブオン長さ(下段)4000mm ●油圧ユニット別置	MUS40UF ●ドライブオン長さ(下段)4000mm
BUD60ULJ ●ドライブオン長さ(下段)5500mm	MUS40UL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm	MUS40SL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm ●油圧ユニット別置	MUS40UFL ●ドライブオン長さ(下段)4500mm
	MUS40EU ●ドライブオン長さ(下段)4000mm		

クラス最高の能力6t仕様

Big Use Drive-on

BUD60シリーズ



軽自動車からマイクロバスまで幅広い車種に対応するマルチリフトシリーズ

Multi Power

MUS40シリーズ



リフト上昇時も下降時も床面はフラット

Multi Flat


MUS40Fシリーズ



より高精度なホイールアライメント測定を実現

Multi Flat Alignment

MUS30Fシリーズ

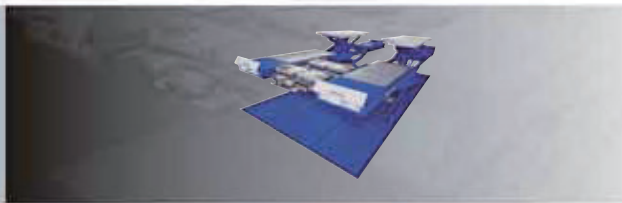

アライメント作業の効率を上げる

Multi Alignment

MUS30D/Nシリーズ



ピット工事ができない場所にも設置可能

Multi Super Low


MUL30シリーズ



アライメント機能付きのどこでも設置タイプ

Mucross Alignment

MUL30/27シリーズ

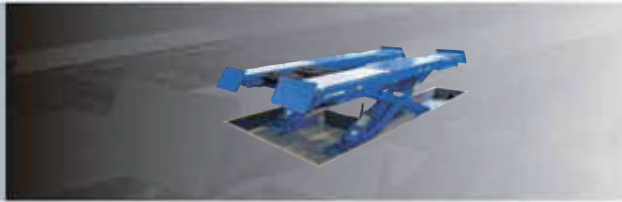

ビッグユースドライブオン

マルチパワー

マルチフラット

マルチフラットアライメント

マルチアライメント

マクロススーパーロー

マクロスアライメント

薄型低床式

マクロススーパーロー

MUL30
●床上式

MUL30E
●床上式
●上段リフトなし

MUL30P
●埋込式

MUL30EP
●埋込式
●上段リフトなし

アライメント作業に最適

ピット式

マルチアライメント

MUS30N
●ドライブオン長さ(下段)4490mm

MUS30D
●ドライブオン長さ(下段)4490mm

フラットキット式

マルチフラットアライメント

MUS30FNJ
●ドライブオン長さ(下段)4490mm

MUS30FDJ
●ドライブオン長さ(下段)4490mm

薄型低床式

マクロスアライメント

MUL27G [アライメント専用]
●床上式
●上段リフトなし

MUL30H [整備兼用]
●床上式
●上段リフトあり

MUL30G [整備兼用]
●床上式

MUL27GP [アライメント専用]
●埋込式
●上段リフトなし

MUL30HP [整備兼用]
●埋込式
●上段リフトあり

MUL30GP [整備兼用]
●埋込式
●上段リフトなし

Big Use Drive-on

ビッグユースドライブオン

能力はクラス最高の6t仕様



- 上段リフトは、1,500 (スライドプレート収納時) ～ 2,250mmの範囲で使用することができ、スピード整備にも対応
- 標準装備したジャッキングビームの可動範囲はBUD60UJは4,000mm、BUD60ULJは4,500mmとなっており、軽乗用車からマイクロバスまで幅広く多種多様の車両のフリーホイールを可能に
- ジャッキングビーム用テーブルリフトを標準装備。

ジャッキングビーム用テーブルリフト

リフト上昇時の足場確保と、リフト下限時のジャッキングビーム収納場所を確保



6トン専用ジャッキングビーム

【標準色: 黒/指定色対応は不可】

能力はクラス最高の6 t 仕様

※上段リフトは能力4 t



■アタッチメント

	JBウケダイSAS+ アタッチメント フレームAS	JBウケダイLAS+ アタッチメント フレームAS	フロント アクスル アタッチメント	リアアクスル アタッチメント
外観				
	付属品(4個)	付属品(4個)	付属品(2個)	付属品(2個)
アームを収納して 使用した場合	min92～113	min124～169	min44	min97
アームを引き出し 使用した場合	min177～198	min209～254	min129	min182

	サイドシルブロック	ハイサイドシルブロック
外観		
	付属品	オプション 発注番号:51307161
上段リフト上で 使用した場合	70	115
スライドプレート 上で使用した場合	89	134

■標準装備



形 式	概略本体 寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		標 準
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト	
BUD60UJ	2300 × 5000	最大 1650	6000	4000	5000	2250 (スライド プレート付)	
BUD60ULJ	Lタイプは 5500				5500		

スタンダードタイプ

MUS40シリーズ

Multi Power

マルチパワー

幅広い車種に対応するスタンダードタイプ

- ホイールベース3300mm、車重4000kgまでの幅広い車種に対応
- Lタイプはホイールベース3800mmまで対応



信頼と実績！マルチリフトのスタンダード！

- スイングボードの採用によりジャッキポイントへのアームセットが簡単、確実にこなうことができます。
- ロングホイールベース車もスイングボードにより簡単リフトアップ。

標準装備



スイングボード



形 式	概略本体 寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		標 準	オプション									
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト											
MUS40U	2255 × 4130 Lタイプは 4630	最大 1650	4000	3000	4000	1500 (アーム付)	 上段リフト	 サイドシールド ブロック	 スイングボード 受台	 アタッチメント	 ユニット内蔵	 NRJ20	 アタッチメント 収納BOX				
MUS40UL					4500												
MUS40EU				—	4000	—	 ユニット内蔵	 上段リフト	 NRJ20	 アタッチメント 収納BOX							
MUS40S				3000	4000	1500 (アーム付)	 上段リフト	 サイドシールド ブロック			 スイングボード 受台			 アタッチメント	 NRJ20	 アタッチメント 収納BOX	 SS対応
MUS40SL					4500												

※ 上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。

Multi Flat

マルチフラット

床面がフラットで安全・きれいな工場を実現

- X型リンク式リフト初のフラット機構付
- リフト使用時も足下がフラットで作業効率大幅アップ!



リフト下降時



リフト上昇時

- 画期的構造のマルチリフト専用フラットキットを採用。リフト最下降時、リフト上昇時ともに床面フラットで作業性と安全性が大幅アップ。
- フラットキット最上昇時には高さ保持機構が作動し、作業中にフラットキットが誤って降下してしまうのを防ぎます。

標準装備



ビット式



リモコン



ユニット内蔵



フラットキット



メッセージウインドウ




安全装置



保守点検を表示でお知らせする
メッセージ・ウインドウ標準装備

保守点検に
強い味方が登場!!



1. 点検時期が分かる!!

使用回数や時間、設定した点検日を表示します。

2. 消費電力量が分かる!!

改正省エネ法に対応、積算電力量が分かります。

3. 自己診断で故障を発見!!

リフトの故障を自動検出し、初期対応をサポートします。

形 式	概略本体寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUS40UF	2255 × 4130	最大 1650	4000	3000	4000	1500	    	  
MUS40ULF	Lタイプは 4630				4500	1500 (アーム付)		

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS40UF・MUS40ULF にジャッキングビームNRJ20 をオプション付属する場合NRJ カバーが必要となります。


Multi Flat Alignment

マルチフラットアライメント

マルチフラットにアライメント機能を搭載

■実績のあるターニングラジアスゲージとスリッププレートにより高精度なホイールアライメント測定を保証します。

■アライメント測定範囲
W/B: 2000~3100mm
T/R: 1300~1650mm

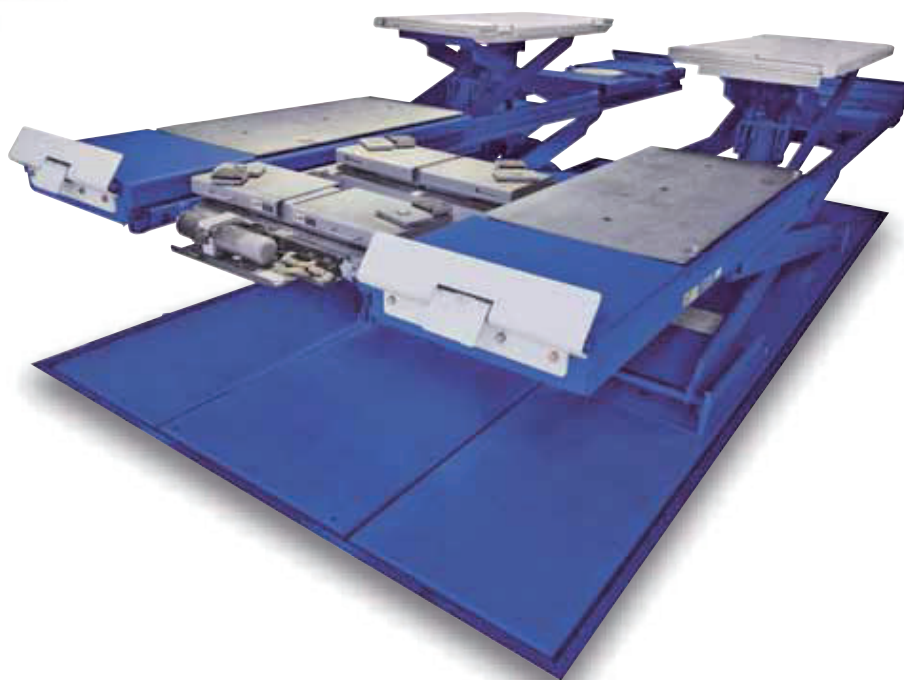

ターニングラジアスゲージ

【特長】ホイールの操舵角度を測定することができます。

【用途】アライメントの測定とハンドルの最大切れ角度の測定に。



スリッププレート

【特長】前後左右、回転方向に動かすことができます。

【用途】アライメントの測定に。様々なホイールベース寸法に対応。



標準装備



形 式	概略本体寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUS30FNJ	2255 × 4620	最大 1650	3000	3000	4490	1500 (アーム付)	上段リフト 4t 3300mm サイドローラーブロック ステアリングボード受台 アタッチメント NRJカバー	フロントファイラープレート アタッチメント収納BOX
MUS30FDJ							アライメント ターニング NRJ20 MUS30FDJ には「ターニング」は付属しません。	

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。
※MUS30FNJ はマルチビジョン仕様、MUS30FDJ は電子ターニング仕様です。

Multi Alignment

マルチアライメント

ニーズの高いアライメント機能を標準装備

■ 先進の測定機器とセットで作業効率アップ!

■ 高精度なホイールアライメント測定が可能



※ハンターレッド別注色仕様。

高精度な測定は、高精度なリフトから!

■ 実績のあるターニングラジアスゲージとスリッププレートにより高精度なホイールアライメント測定を保証します。

■ アライメント測定範囲

W/B: 2000~3100mm

T/R: 1300~1650mm



ターニングラジアスゲージ



スリッププレート



標準装備



形 式	概略本体寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		TRG部分深さ (mm)	標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト			
MUS30N	2255 × 4620	最大 1650	3000	3000	4490	1500 (アーム付)	34	     	  
MUS30D							50	    	

※上段リフトの対象車両は、乗用車からワンボックス車クラスとなります。

※MUS30N はマルチビジョン仕様、MUS30D は電子ターニング仕様。


どこでも設置タイプ

MUL30シリーズ

Mucross Super Low

マクロススーパーロー

ピット工事が出来ない場所にも設置可能



最低地上高168mm




リモコンSW



別置油圧ユニット

標準装備



※ガソリンスタンドへの設置はオプションのユニット台が必要です。

(P)は埋込式仕様

- 階層工場にも設置OK!
- 埋込式(P)の場合もビット深さわずか200mmで設置可能
- 最低地上高168mmを実現!

形 式	概略本体寸法(mm)	ストローク(mm)	能力(kg)		ドライブオン長さ(mm)		標 準	オプション
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト		
MUL30 (P)	2140 × 5056 (4565)	最大 1600	3000	2000	4020	※1) 1450	上段リフト サイドシール ブロック	NRJ20 SS対応
MUL30E (P)				—		※2) —		

※1) 上段リフトの対象車両は、乗用車クラスとなります。 ※2) フリーホイールにする場合はオプションのジャッキングビームNRJ20 が必要となります。

お手軽高機能タイプ

MUL30/27シリーズ

Mucross Alignment

マクロスアライメント

アライメント機能を充実させた廉価タイプ



写真はMUL27GP

標準装備



マクロスアライメント標準色は、MUL27G/ハンターレッド、MUL30H・MUL30G/スギヤスブルーとなります。

- スリップレートとターニングガラスゲージが標準装備でローリング補正にも対応可能(MUL27G)
- 8本のレグによるレベル出しを行うリフトです。
- アライメント測定範囲
W/B: 2000~3100mm
T/R: 1200~1550mm


形 式	概略本体寸法 (mm)	ストローク (mm)	能力 (kg)		ドライブオン長さ (mm)		標 準	オプション	
			下段リフト	上段リフト	下段リフト	上段リフト			
MUL27G (P)	2255 × 5456 (4562)	最大 1570	2700	—	4020	※2) —	  サイドシール ブロック NRJ20	  フロントフイラー プレート SS対応	
MUL30H (P)	2255 × 5056 (4565)		3000	2000		—	※1) 1450	   サイドシール ブロック 上段リフト NRJ20	 SS対応
MUL30G (P)				—			※2) —	 NRJ20	

(P)は埋込式仕様

※1) 上段リフトの対象車両は、乗用車クラスとなります。


寸法図

BUD60UJ

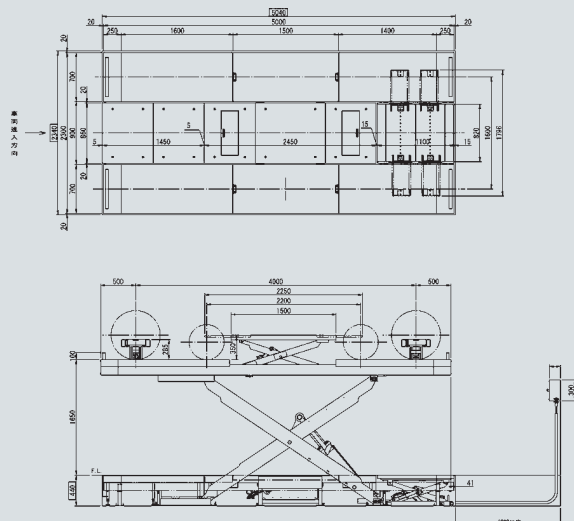


型 式	BUD60UJ	
能 力	下 段 リフト	6000kg
	上 段 リフト	4000kg
場 程	下 段 リフト	1650mm
	上 段 リフト	350mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約90秒(50Hz)/約75秒(60Hz)
	上 段 リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下 降 時 間	下 段 リフト	約60秒
	上 段 リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	2.2kw 4P・5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	28L	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS40U

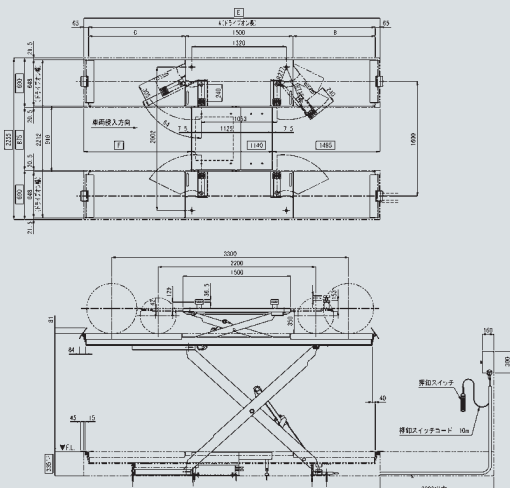


型 式	MUS40U	
能 力	下 段 リフト	4000kg
	上 段 リフト	3000kg
場 程	下 段 リフト	1650mm
	上 段 リフト	350mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上 段 リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下 降 時 間	下 段 リフト	約35秒
	上 段 リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	2.2kw 4P・5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	18L	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS40UF

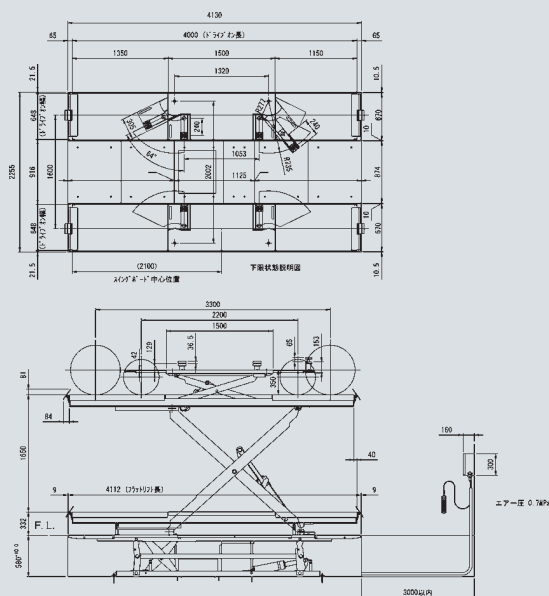


型 式	MUS40UF	
能 力	下 段 リフト	4000kg
	上 段 リフト	3000kg
場 程	下 段 リフト	1650mm
	上 段 リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上 段 リフト	約 8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
	フラットリフト	約18秒(60Hz)/約22秒(50Hz)
電 源	3相 200V	
モ ー タ ー	2.2kw 4P・5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押し釦スイッチ(操作電圧24V)	
給 油 量	21L(ISOVG32 油圧作動油)	
工 ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS30FNJ

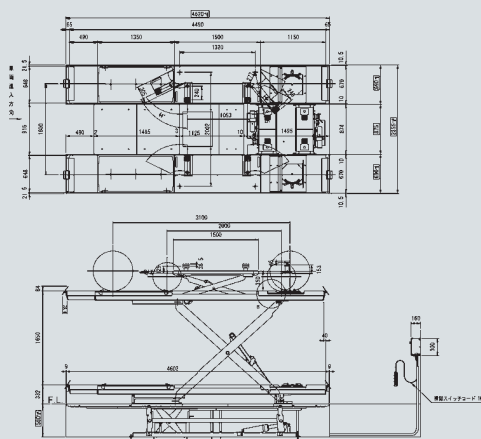


型 式	MUS30FNJ	
能 力	下 段 リフト	3000kg
	上 段 リフト	3000kg
揚 程	下 段 リフト	1650mm
	上 段 リフト	350mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約72秒(50Hz)/約60秒(60Hz)
	上 段 リフト	約10秒(50Hz)/約8秒(60Hz)
下 降 時 間	下 段 リフト	約35秒
	上 段 リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	2.2kw 4P・5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	21L	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUS30N

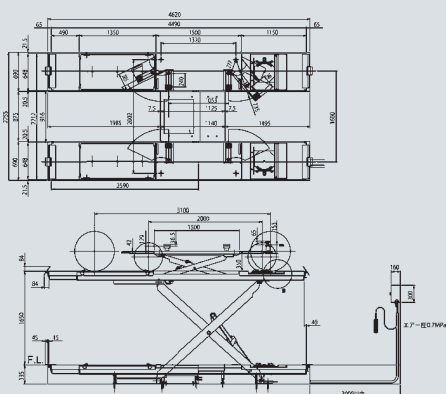


型 式	MUS30N	
能 力	下 段 リフト	3000kg
	上 段 リフト	3000kg
揚 程	下 段 リフト	1650mm
	上 段 リフト	350mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上 段 リフト	約 8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
電 源	3相 200V	
モ ー タ ー	2.2kw 4P・5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押し釦スイッチ(操作電圧24V)	
給 油 量	18L(ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	

MUL30

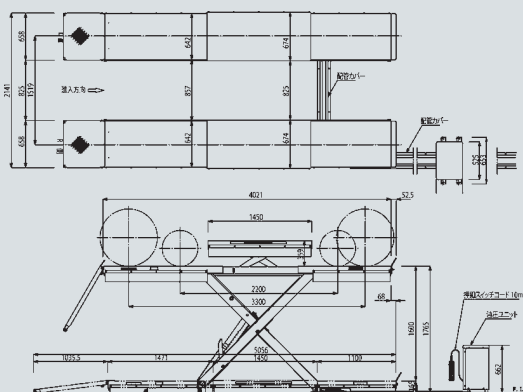

型 式	MUL30	
能 力	下 段 リフト	3000kg
	上 段 リフト	2000kg
揚 程	下 段 リフト	1600mm
	上 段 リフト	350mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約65秒(60Hz)/約78秒(50Hz)
	上 段 リフト	約11秒(60Hz)/約13秒(50Hz)
下 降 時 間	下 段 リフト	約31秒(3000kg負荷時)
	上 段 リフト	約10秒(2000kg負荷時)
電 源	3相 200V	
モ ー タ ー	1.5kw 4P・10分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押し釦スイッチ(操作電圧24V)	
給 油 量	18L(上段リフトなしは15L)ISOVG32 油圧作動油	
エ ア 圧	0.5 ~1.0MPa	

MUL30/27

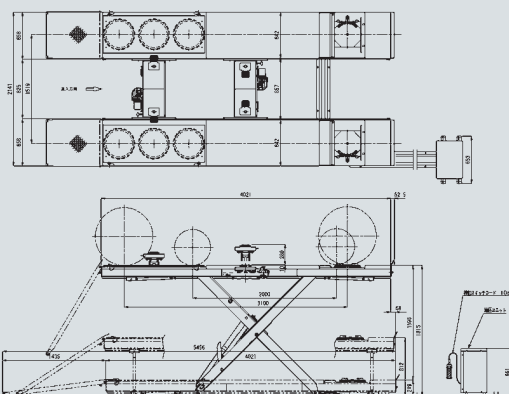

型 式	MUL27G	
能 力	下 段 リフト	2700kg
	上 段 リフト	—
揚 程	下 段 リフト	1596mm
	上 段 リフト	359mm
上 昇 時 間	下 段 リフト	約78秒(50Hz)/約65秒(61Hz)
	上 段 リフト	約13秒(50Hz)/約11秒(61Hz)
下 降 時 間	下 段 リフト	約31秒
	上 段 リフト	約10秒
電 源	3相 200V(50/60Hz)	
モ ー タ ー	1.5kw 4P・5分定格	
駆 動 方 法	電動油圧式	
操 作 方 法	押しボタンスイッチ	
給 油 量	18L	
エ ア 圧	0.5~1.0MPa	

■オプション より効率的な作業を実現する各種オプションもご用意しております。

多目的に使えるジャッキングビーム（軽トラックも対応）



ビシャモンのジャッキングビームは普通車はもとよりマイクロバス、軽トラック等のフリーホイール作業に最適です。3段式のスライド受台で、使用時はできるだけ広く受けられるようにしてあります。



フロントフィラープレート



フロントフィラープレート

アライメントタイプで一般整備に使用する際に使用します。ターニングラジスゲージを使用しない時に必要です。（アライメント仕様のみ）

品番：00289920（標準）
00294000（電子TRG用）

アタッチメント収納ボックス



アタッチメント収納BOX

標準アタッチメントを収納することができます。

品番：00287840

■機能・性能 お客様のニーズに応じて様々な機能を搭載！用途に合わせてお選びください。



フラットキット

フラットキットにより作業性の大幅向上

マルチフラットシリーズに採用したフラットキットが作業性と安全性の大幅向上をお約束します。



最低地上高168mm

柱の無い作業空間MULシリーズは最低地上高168mm

最低地上高が低いので、床上設置可能。作業スペースも広々。ドアもフルオープンできます。



上段リフト

乗用車のリフトアップが可能。簡単にフリーホイールになり安全な作業が早く、楽にできます。



スイングボード受台

上段リフトはスイングボード受台

ワンボックス車・RV車等もリフトアップが可能になります。（小型トラックについては、オプションのジャッキングビームを使用して下さい。）



3t 3100mm



4t 3300mm

整備用マルチMUS30は能力3トン、ホイールベース3100mmまで

整備用マルチMUS40は能力4トン、ホイールベース3300mmまで対応できます



安全装置

信頼の安全装置

新設計のタイヤストッパーは床面にやさしく、また足挟みも防止します。下段リフト・上段リフトともに自動ロック、自動解除の降下止め装置を装備。



ユニット内蔵

油圧ユニットが本体と一体化し、スッキリして余分なスペースを取りません。



SS対応

ガソリンスタンドに対応可能

MUS40Sタイプ及びMUL30シリーズはオプションのユニット台を取り付ければガソリンスタンドの設置にも対応できます。



ビット式



床上式

MUL30シリーズは設置方法の選択が可能

設置場所の状況に応じて設置の方法が選択できます。埋込工事ができない場所や階層工場の作業スペースに設置する場合にはビット工事不要床式のMUL30をお勧めします。



アライメント



ターニング

高精度なホイールアライメント用リフト MUS30

MUS30はホイールベース方向でレベル精度4mm、トレッド方向で2mmの高精度が得られます。



アタッチメント

アタッチメントは用途別にご用意


乗用車用アタッチメント・トラック用アタッチメント・プレートオンアタッチメントの3種類があります。

全タイプ標準装備

①乗用車用アタッチメント
型式：00289260

②トラック用アタッチメント
型式：LB-N


③プレートオンアタッチメント
（Min97mm Max127mm）
型式：00289300



サイドシールブロック

サイドシールブロックを標準装備

車を上段リフトでリフトアップするときにサイドシールを傷から守ります。オプションでハイサイドシール（115mm）もご用意しております。



H：70mm
型式：NCH-203



H：115mm
型式：NCH-115

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社

イヤサカ

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL (03) 3833-6110 FAX (03) 5686-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873 札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011)875-7100(代)
仙台支店	〒983-0835 仙台市宮城野区大槻10-23	☎(022)257-3251(代)
東京支店	〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6116(代)
関東支店	〒331-0046 さいたま市西区宮前町503-1	☎(048)624-3257(代)
名古屋支店	〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052)251-5831(代)
大阪支店	〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581(代)
広島支店	〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391(代)
福岡支店	〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480(代)
本社営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6114(代)

製造元

株式会社

スギヤス

CAT-0522AT103 (85)