

サイドスリップテストタ

SST-380



SST-380

オプション
CS/DIS
対応

- 軸重3.6ton仕様のサイドスリップテストタ
- ユニック車・パッカー車等の架装車も測定が可能

Side-Slip Tester


IYASAKA

軸重3.6tonの サイドスリップテスタ です




- 軸重3.6tonで対応車両の範囲が広がりました。
- 指示計はデジタル、アナログの2タイプから選べます。
- デジタル指示計は見やすい高輝度LEDを採用しています。
- アナログ指示計は表示パネルの色別表示による簡易判定機能付。
- 指示計はスタンドタイプ、吊下げタイプを選択できます。
- 弊社の検査ラインシステム、「IDIS検査ラインシステム」および「コンサートシステム」に接続できます。
- 高耐久仕様センターカバー・サイドカバー標準装備。

■ 本体寸法図

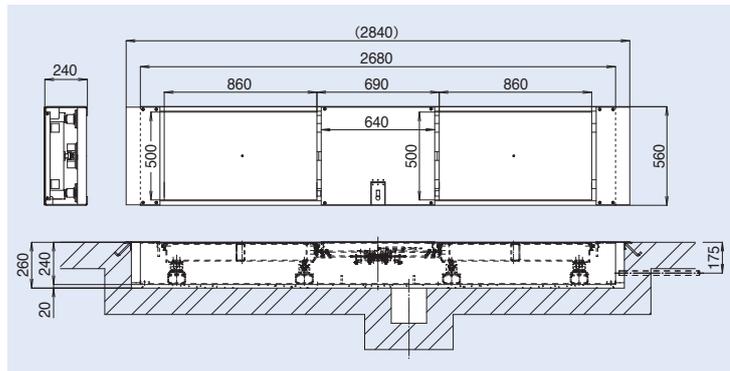

■ 指示計寸法図

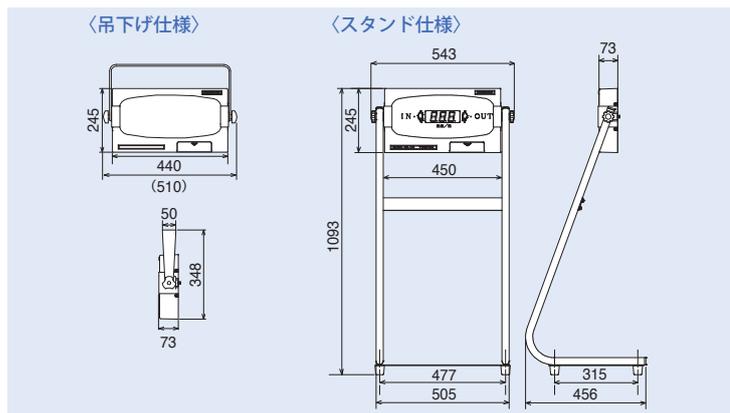

オプション
ブザーランプユニット
(追加取付可)

■ 本体主要諸元

商品型式	SST-380
型式	SST-380
型式試験番号	JASEA-A-27
許容輪荷重(軸重) (kg)	1,800 (3,600)
方式	左右一体式
最大測定量 (mm/m)	IN・OUT 15
踏板寸法/内寸 (mm)	500×860 / 690
表面処理	平板表面塗装
連結方式/ロック方式	分離式/ピン式
本体寸法 (W×D×H) (mm)	2,680(2,840)×560×240 (()部寸法はサイドカバーを含む)
本体重量 (kg)	250

■ 指示計諸元

商品型式	デジタル指示計		アナログ指示計	
	スタンド式	吊下式	スタンド式	吊下式
指示計目盛 (mm/m)	SST-380D	SST-380DH	SST-380A	SST-380AH
検出方式	電気式ポテンションメータ			
電源	AC 100V (3A)			
寸法 (W×D×H) (mm)	450×73×245			

- オプション
ブザーランプユニット (IBS-OP13A)

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ**

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

- | | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------------|
| 札幌支店 | 〒003-0873 | 札幌市白石区米里3条2-1-5 | ☎(011)875-7100 (代) |
| 仙台支店 | 〒983-0835 | 仙台市宮城野区大槻10-23 | ☎(022)257-3251 (代) |
| 東京支店 | 〒113-0034 | 東京都文京区湯島3-26-9 | ☎(03)3833-6116 (代) |
| 関東支店 | 〒331-0046 | さいたま市西区宮前町503-1 | ☎(048)624-3256 (代) |
| 名古屋支店 | 〒460-0012 | 名古屋市中区千代田5-22-26 | ☎(052)251-5831 (代) |
| 大阪支店 | 〒541-0058 | 大阪府中央区南久宝寺町4-3-6 | ☎(06)6251-8581 (代) |
| 広島支店 | 〒739-0323 | 広島市安芸区中野東2-4-31 | ☎(082)892-0391 (代) |
| 福岡支店 | 〒812-0871 | 福岡市博多区東雲町4-3-8 | ☎(092)581-8480 (代) |
| 本社営業部 | 〒113-0034 | 東京都文京区湯島3-24-11 | ☎(03)3833-6114 (代) |
| 本社営業部海外営業課 | 〒113-0034 | 東京都文京区湯島3-24-11 | ☎(03)3833-6115 (代) |